COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

PROJETO BÁSICO

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO (ART. 157, I, RLC)

1.1. O presente Projeto Básico (PB) tem por objeto a contratação de serviços de engenharia especializados em manutenção predial, incluindo serviços por demanda e fornecimento de material, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

LOTE 1			
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**VALOR MENSAL**	**VALOR TOTAL PARA 180 DIAS**
1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE	R$ 81.603,88	R$ 482.585,57
2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR DEMANDA (EVENTUAL)	-	R$ 200.014,44
3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	-	R$ 154.307,04
VALOR TOTAL			**R$ 836.907,05**

1.2. O valor mensal para o serviço de mão de obra residente (item 1) foi estimado com base nos valores dos postos pesquisados em outros contratos da administração pública acrescido do custo por posto dos uniformes (ANEXO V-A DO PROJETO BÁSICO) e dos custos por posto dos materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas (ANEXO V-B DO PROJETO BÁSICO).

1.3. O valor total para 180 (cento e oitenta) dias para o serviço de mão de obra residente (item 1) foi estimado a partir da seguinte formula:

R$ 81.603,88 (Valor mensal)/30,4375 (média de dias em um mês) = R$ 2.681,03 (Valor Diário)

R$ 2.681,03 (valor diário) x 180 (prazo de vigência do contrato) = R$ 482.585,57.

1.4. O custo estimado para 180 (cento e oitenta) dias dos serviços de engenharia por demanda (item 2) e do fornecimento de materiais e peças de reposição (item 3) foi calculado com base média de gastos realizados pela Conab ao longo da vigência do Contrato Administrativo Conab n.º 024/2023.

1.4.1. A opção pela utilização do histórico de gastos dispendidos pela Conab no decorrer da vigência do Contrato Administrativo Conab n.º 024/2023, se deu em razão da dificuldade de estimar, com precisão, os tipos de serviços, materiais e peças que seriam necessários durante a execução do contrato futuro, uma vez que se trata de demandas não pré-determinadas.

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO E SUA JUSTIFICATIVA (ART. 157, II, RLC)

2.1. A Matriz da Companhia Nacional de Abastecimento dispõe de 04 (quatro) edifícios para a execução de suas atividades, sendo o edifício-sede, o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH), o Arquivo e a Gráfica, localizados em endereços distintos.

2.2. Para a continuidade das atividades executadas pelos empregados da Matriz, conservação e preservação do patrimônio e segurança dos usuários, faz-se necessário a disponibilização de diversos serviços terceirizados, visto que a Conab não possui condições de realizar tais atividades por meio de sua estrutura.

2.3. Neste sentido, em 22/06/2023, foi firmado contrato de prestação de serviços de manutenção predial com a empresa **R7 FACILITIES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA,** pelo prazo de vigência de **24** (vinte e quatro) **meses,** a contar de **1º de agosto de 2023.**

2.4. Sucede que a empresa contratada vêm enfrentando problemas operacionais, encontrando dificuldades, inclusive, para pagamento dos salários dos prestadores de serviços, além da não entrega de serviços e materiais solicitados, o que acarretou na abertura de processo disciplinar contra a empresa (Processo 21200.001336/2025-70) com vistas à rescisão contratual.

2.5. Outrossim, realizada consulta às empresas remanescentes do processo licitatório anterior, essas não demonstraram interesse em assumir o contrato.

2.6. Importante observar que essa SUPAD/GERAD iniciou processo SEI 21200.000410/2025-31 para planejamento da contratação por meio de processo licitatório de serviços de engenharia especializados em manutenção predial, incluindo serviços por demanda e fornecimento de material, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, todavia em razão da atual limitação de pessoal no âmbito da Gerência de Apoio Administrativo (GERAD), o que compromete diretamente a capacidade da unidade de planejar e conduzir simultaneamente múltiplas contratações de serviços dentro de prazos exíguos, sendo que apenas um empregado, de nível médio, é responsável por realizar todas as instruções das contratações realizadas pela área, não foi possível concluir em tempo hábil a instrução do processo.

2.7. Assim, para que não ocorra a interrupção dos serviços prestados, faz-se necessário a contratação de empresa para prestação dos serviços de engenharia especializada em manutenção predial, incluindo serviços por demanda e fornecimento de materiais, por meio de dispensa de licitação, visando a manutenção do perfeito funcionamento da estrutura laboral dos empregados da Conab e das instalações para os usuários em geral.

2.8. Dessa forma, para que haja a manutenção diária das condições de conservação e preservação dos ambientes dos edifícios, bem como segurança dos empregados e usuários, de forma que exista o suporte contínuo às atividades laborais da Companhia sem que haja a necessidade de sua ruptura, é necessário a contratação dos serviços de engenharia especializada em manutenção predial, incluindo serviços por demanda e fornecimento de material.

3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO (ART. 157, III, RLC)

3.1. Trata-se de contratação de serviço comum de engenharia.

3.2. Os serviços serão executados indiretamente no regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, conforme o inciso IV, art. 208 do RLC.

3.3. O serviço em apreço será contratado por meio de dispensa de licitação por se enquadrar na hipótese prevista no artigo 416, inciso XV do RLC: "Caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial."

3.4. O critério de julgamento das propostas será o de **MENOR PREÇO** ofertado. Para fins de julgamento das propostas o valor estimado/valor de referência será **PÚBLICO**.

3.5. Para o item 1 deste objeto, nos termos do art. 19 do RLC, os serviços a serem contratados serão executados sob o regime de mão de obra exclusiva, uma vez que sua execução contratual exige, dentre outros requisitos, que:

3.5.1. os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da contratante para a prestação dos serviços;

3.5.2. a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros Contratos; e

3.5.3. a contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus Contratos.

3.6. Em atendimento à Lei Complementar 123/2016, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como ao Decreto 8.538/2015, que dentre outras deliberações, regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, este processo **não** será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista que o valor estimado da contratação é superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais), estabelecido em lei.

3.7. A Contratação conjunta dos serviços justifica-se pelo fato de serem itens essenciais para o funcionamento adequado do sistema de manutenção predial do edifício, além de que a integração de tais serviços, a sinergia na solução dos problemas e a unicidade do gerenciamento traz maior qualidade e economia na prestação dos serviços, de forma a viabilizar a identificação eficiente das demandas necessárias para a efetiva manutenção das instalações.

3.8. Outra justificativa para a contratação integrada é devido ao ganho em escala, visto que a contratada poderá adquirir os insumos em conjunto diminuindo o custo operacional e reduzindo o valor do contrato, além de gerenciar de uma forma mais eficiente os serviços de manutenção predial, seja do dia-a-dia ou aqueles por demanda.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO (ART. 157, IV, RLC)

4.1. DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA RESIDENTE

4.1.1. Os serviços de mão de obra residente (item 1), abrange os seguintes postos e quantidade conforme tabela abaixo:

QUANTIDADE DA MÃO DE OBRA	
TIPO DE PROFISSIONAL	**QUANTIDADE**
Engenheiro residente	1
Técnico Eletricista	2
Auxiliar de manutenção (área: elétrica)	2
Mecânico de refrigeração	1
Bombeiro Hidráulico	1
Ajudante Geral de Manutenção e Reparo	3
TOTAL DE PRESTADORES RESIDENTES	**10**

4.1.2. **DO POSTO DE ENGENHEIRO RESIDENTE**

4.1.2.1. **Da Quantidade de Postos e do Valor Máximo do Máximo**

QUANTIDADE DE POSTOS				
POSTO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR MENSAL**	**VALOR PARA 180 DIAS**
ENGENHEIRO RESIDENTE	1	R$ 21.076,65	R$ 21.076,65	R$ 124.642,20

4.1.2.2. **Das Atribuições do Profissional**

I - Supervisionar o desenvolvimento dos serviços técnicos;

II - Manter permanente contato com a Fiscalização do Contratante, visando otimização de metas e objetivos;

III - Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a manutenção, estudando os projetos e examinando as características do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho;

IV - Elaborar projetos de manutenção e especificações de obras e serviços de engenharia, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra necessária e efetuar estimativas de custos para apreciação e aprovação do Contratante;

V - Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e Fiscalização do desenvolvimento de obras e serviços;

VI - Dirigir a manutenção predial e a realização de serviços eventuais, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam os serviços, para assegurar o cumprimento dos cronogramas e dos padrões de qualidade e segurança recomendados, supervisionado pelo Fiscal do contrato;

VII - Assessorar o Contratante nas áreas de engenharia pertinentes às suas atribuições profissionais, quais sejam: elaboração de projetos básicos, assessorias técnicas, periciais, de Fiscalização, de supervisão e gerenciamento de obras e serviços;

VIII - Desenvolver estudos visando à economia de eletricidade, orientando os serviços de manutenção em busca de maior eficiência energética;

IX - Elaborar e garantir que sejam mantidos atualizados, e em conformidade com a NR10, durante a vigência do contrato, os esquemas unifilares das instalações elétricas dos edifícios com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção;

X - Elaborar o Prontuário de Instalações Elétricas, em conformidade com o que determina a NR10 para estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, e garantir que seja mantido atualizado durante a vigência do contrato;

XI - Garantir o cumprimento da NORMA REGULAMENTADORA Nº 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE por todos os funcionários da Contratada, durante a execução de todos os serviços por ela disciplinados que fazem parte do contrato;

XII - Supervisionar a elaboração de orçamentos e medições;

XIII - Elaborar e assinar o Relatório Mensal de Manutenção, inclusive quanto ao gerador;

XIV - Elaborar orçamentos de acordo com as tabelas PINI e SINAPI, sempre que possível e definir as especificações técnicas para serviços nos sistemas e elementos que compõem o conjunto de edificações do Contratante, mediante solicitação da Fiscalização;

XV - Dimensionar circuitos e cargas de potência elétrica dos equipamentos instalados ou a serem instalados nas dependências das edificações abrangidas pelo contrato, apresentando os respectivos diagramas unifilares e a memória de cálculo;

XVI - Coordenar a equipe;

XVII - Gerenciar todos os procedimentos e rotinas dos trabalhos com vistas a promover qualidade na execução do objeto deste contrato;

XVIII - Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e administrativas;

XIX - Elaborar relatórios, comunicados, laudos e outros documentos;

XX - Receber documentos e instruções da Fiscalização e repassá-las à equipe de manutenção da Contratada;

XXI - Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamento para a equipe de manutenção na execução do objeto deste contrato, considerando as normas técnicas, legais e administrativas vigentes.

XXII - Receber junto a Fiscalização os materiais;

XXIII - Proceder à revisão diária dos serviços executados;

XXIV - Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quaisquer irregularidades no tocante à execução dos serviços e/ou outras ocorrências;

XXV - Vistoriar ostensivamente com a equipe todos os sistemas prediais, a fim de identificar, previamente,

necessidades de manutenção;

XXVI - Realizar vistoria, após a execução dos serviços, para averiguar a execução técnica e a qualidade dos serviços realizados;

XXVII - Orientar periodicamente e supervisionar de forma ostensiva a equipe de manutenção quanto à separação de resíduos sólidos e a destinação correta para os seus recipientes;

XXVIII - Fiscalizar a utilização de uniformes, crachás, Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo;

XXIX - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos funcionários da CONTRATADA;

XXX - Zelar pelo asseio, disciplina e apresentação pessoal da equipe;

XXXI - Controlar junto a Fiscalização o recebimento de uniformes, conforme disposto neste projeto;

XXXII - Solicitar a troca de uniforme danificado;

XXXIII - Cumprir com o horário de execução dos serviços estabelecido em contrato;

XXXIV - Comunicar imediatamente à Fiscalização do contrato qualquer caso relacionado a assédio sexual e moral;

XXXV -Esclarecer, quando solicitado pelo setor de fiscalização, qualquer dúvida com relação a assunto inerente à execução do contrato.

4.1.2.2.1. O engenheiro residente coordenará, supervisionará e gerenciará as atividades de todos os prestadores de serviços deste contrato e em todos os edifícios elencados neste projeto básico.

4.1.2.2.2. A Contratada deverá disponibilizar transporte para o engenheiro e a equipe residente executar as atividades de manutenção nos Edifícios CDRH, Arquivo e Gráfica.

4.1.2.3. **Da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)**

I - A atividade a ser desenvolvida será executada por profissional cuja categoria é reconhecida legalmente e está relacionada na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob os códigos 2142-05 e 2143-05, estando disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável composto por diversas empresas prestadoras desse serviço.

II - O profissional da contratada responsável pela execução do serviço deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos básicos:

a) Formação superior (graduação) completa em engenharia civil ou elétrica;

b) Registro regular junto ao CREA-DF;

c) Experiência mínima de 3 (três) anos como engenheiro responsável de manutenção predial em instalações não residenciais;

d) Curso básico de NR-35 (40 horas);

e) Curso básico de NR-10 (40 horas).

III - No processo seletivo a ser realizado pela empresa a ser contratada deverá ser observado, também:

a) quitação com as obrigações eleitorais; e

b) quitação com as obrigações do serviço militar (para os profissionais do sexo masculino).

IV - O pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade em que ocorre a prestação dos serviços.

V - Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Conab analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

4.1.3. **DO POSTO DE TÉCNICO ELETRICISTA**

4.1.3.1. **Da Quantidade de Postos e do Valor Máximo do Máximo**

QUANTIDADE DE POSTOS				
POSTO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR MENSAL**	**VALOR PARA 180 DIAS**
TÉCNICO ELETRICISTA	2	R$ 8.495,08	R$ 16.990,16	R$ 100.475,69

4.1.3.2. **Das Atribuições do Profissional**

I - Confeccionar, montar e ligar componentes e peças elétricas;

II - Executar montagens de quadro de distribuição de circuitos e de quadro de força;

III - Executar serviços elétricos durante mudanças de layout;

IV - Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais;

V - Examinar, instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas;

VI - Executar as alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas;

VII - Fazer uso de instrumentos, ferramentas e equipamentos adequados e específicos;

VIII - Auxiliar na elaboração de orçamentos;

IX - Interpretar desenhos e diagramas elétricos;

X - Executar medições de grandezas elétricas;

XI - Efetuar a manutenção preventiva e corretiva no Quadro Geral de Baixa Tensão –QGBT, quadros de distribuição, e auxiliar na manutenção do Gerador elétrico.

XII - Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais, tomando as medidas necessárias;

XIII - Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço;

XIV - Zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo;

XV - Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança e usando Equipamentos de proteção (EPI´s);

XVI - Prezar pela economia de materiais, evitando perdas e desperdícios;

4.1.3.3. **Da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)**

I - A atividade a ser desenvolvida será executada por profissional cuja categoria é reconhecida legalmente e está relacionada na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob o nº 7156-10, estando disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável composto por diversas empresas prestadoras desse serviço.

II - O profissional da contratada responsável pela execução do serviço deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos básicos:

a) Ensino médio completo;

b) Curso técnico de eletricista;

c) Experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos;

d) Curso básico de NR-35 (40 horas);

e) Curso básico de NR-10 (40 horas).

III - No processo seletivo a ser realizado pela empresa a ser contratada deverá ser observado, também:

a) quitação com as obrigações eleitorais; e

b) quitação com as obrigações do serviço militar (para os profissionais do sexo masculino).

IV - O pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade em que ocorre a prestação dos serviços.

V - Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Conab analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

4.1.4. DO POSTO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (ÁREA: ELÉTRICA)

4.1.4.1. Da Quantidade de Postos e do Valor Máximo do Máximo

QUANTIDADE DE POSTOS				
POSTO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR MENSAL**	**VALOR PARA 180 DIAS**
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (ÁREA: ELÉTRICA)	2	R$ 5.501,21	R$ 11.002,42	R$ 65.065,65

4.1.4.2. Das Atribuições do Profissional

I - Auxiliar o Técnico Eletricista em Manutenção Predial no exercício de manutenção em instalações elétricas prediais, equipamentos, comandos e controles eletroeletrônicos, execução de alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas, medição de grandezas elétricas e no diagnóstico de anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais;

II - Executar tarefas que envolva baixa complexabilidade técnica de acordo com a sua área de atuação.

4.1.4.3. Da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

I - A atividade a ser desenvolvida será executada por profissional cuja categoria é reconhecida legalmente e está relacionada na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob o nº 5143-10, estando disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável composto por diversas empresas prestadoras desse serviço.

II - O profissional da contratada responsável pela execução do serviço deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos básicos:

a) Idade mínima de 18 anos;

b) Ensino fundamental completo;

c) Curso básico de NR-10 (40 horas);

d) Curso básico de NR-35 (40 horas);

e) Experiência profissional de, no mínimo, 06 (seis) meses na área de elétrica;

III - No processo seletivo a ser realizado pela empresa a ser contratada deverá ser observado, também:

a) quitação com as obrigações eleitorais; e

b) quitação com as obrigações do serviço militar (para os profissionais do sexo masculino).

IV - O pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade em que ocorre a prestação dos serviços.

V - Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Conab analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

4.1.5. DO POSTO DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

4.1.5.1. Da Quantidade de Postos e do Valor Máximo do Máximo

QUANTIDADE DE POSTOS				
POSTO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR MENSAL**	**VALOR PARA 180 DIAS**
MECÂNICO DE REGRIGERAÇÃO	1	R$ 8.003,89	R$ 8.003,89	R$ 47.333,07

4.1.5.2. Das Atribuições do Profissional

I - Proceder a avaliação geral das condições requeridas para manutenção, estudando os projetos e examinando as características do prédio, para determinar o melhor plano de trabalho;

II - Consultar outros especialistas como engenheiros e arquitetos, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à manutenção e a obras e serviços;

III - Elaborar projetos de manutenção dos serviços, indicando tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão de obra necessários e efetuando estimativas de custos para apreciação e aprovação do Contratante;

IV - Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas, e outros subsídios que se fizerem necessários para possibilitar a orientação e Fiscalização do desenvolvimento da manutenção;

V - Orientar as operações da manutenção à medida que avançam os serviços, para assegurar o cumprimento dos cronogramas e dos padrões de qualidades e segurança recomendadas;

VI - Instalar aparelhos de ar condicionado tipo Split e janela (ACJ) de até 60.000 BTU, como também, realizar toda a rotina de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos existentes nas edificações abrangidas pelo contrato;

VII - Manter atualizada a rotina das tarefas e da manutenção das edificações da área de atuação.

VIII - Desenvolver estudos visando economia de eletricidade, orientando os serviços de manutenção em busca de

mais eficiência energética;

IX - Desempenhar outras atividades inerentes à função.

4.1.5.3. **Da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)**

I - A atividade a ser desenvolvida será executada por profissional cuja categoria é reconhecida legalmente e está relacionada na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob o nº 7257-05, estando disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável composto por diversas empresas prestadoras desse serviço.

II - O profissional da contratada responsável pela execução do serviço deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos básicos:

a) Ensino médio completo;

b) Curso técnico em mecânica de ar-condicionado ou similar;

c) Experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos;

d) Curso básico de NR-35 (40 horas);

e) Curso básico de NR-10 (40 horas).

III - No processo seletivo a ser realizado pela empresa a ser contratada deverá ser observado, também:

a) quitação com as obrigações eleitorais; e

b) quitação com as obrigações do serviço militar (para os profissionais do sexo masculino).

IV - O pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade em que ocorre a prestação dos serviços.

V - Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Conab analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

4.1.6. **DO POSTO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO**

4.1.6.1. **Da Quantidade de Postos E do Valor Máximo dos Serviços**

QUANTIDADE DE POSTOS				
POSTO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR MENSAL**	**VALOR PARA 180 DIAS**
BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	R$ 7.785,36	R$ 7.785,36	R$ 46.040,73

4.1.6.2. **Das Atribuições do Profissional**

I - Realizar serviços de bombeiro em geral, analisando desenhos e esquemas hidráulicos;

II - Testar e manter as redes hidráulicas livres de obstrução;

III - Realizar manutenção corretiva e preventiva das redes hidráulicas dos sistemas de água fria, esgoto, irrigação, combate a incêndio (sprinkler e hidrantes), águas pluviais e ar-condicionado;

IV - Testar e manter a integridade e qualidade das peças e equipamentos hidráulicos e sanitários;

V - Providenciar a limpeza de reservatórios de água potável;

VI - Substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos hidráulicos e sanitários;

VII - Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança e usando Equipamentos de proteção (EPI´s);

VIII - Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço;

4.1.6.3. **Da Classificação Brasileira de Ocupações (cbo)**

I - A atividade a ser desenvolvida será executada por profissional cuja categoria é reconhecida legalmente e está relacionada na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob o nº 7241-10, estando disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável composto por diversas empresas prestadoras desse serviço.

II - O profissional da contratada responsável pela execução do serviço deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos básicos:

a) Ensino médio completo;

b) Curso técnico de bombeiro hidráulico com certificado de conclusão.

c) Experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos;

d) Curso básico de NR-35 (40 horas);

e) Curso básico de NR-10 (40 horas).

III - No processo seletivo a ser realizado pela empresa a ser contratada deverá ser observado, também:

a) quitação com as obrigações eleitorais; e

b) quitação com as obrigações do serviço militar (para os profissionais do sexo masculino).

IV - O pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade em que ocorre a prestação dos serviços.

V - Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Conab analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

4.1.7. **DO AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO E REPARO**

4.1.7.1. **Da Quantidade de Postos e do Valor Máximo dos Serviços**

QUANTIDADE DE POSTOS				
POSTO	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR MENSAL**	**VALOR PARA 180 DIAS**
AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO E REPARO	3	R$ 5.581,80	R$ 16.745,40	R$ 99.028,24

4.1.7.2. **Das Atribuições do Profissional**

I - Dar apoio às atividades desenvolvidas pelos técnicos, sob orientação dos mesmos e supervisão do Engenheiro residente;

II - Executar os serviços gerais de baixa complexidade;

III - Manter o ambiente de trabalho livre de entulho, recolhendo as sobras, equipamentos e ferramentas;

IV - Executar tarefas manuais simples que exijam esforço fisico;

V - Auxiliar os técnicos na realização de suas atividades diárias;

VI - Executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores.

4.1.7.3. **Da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)**

I - A atividade a ser desenvolvida será executada por profissional cuja categoria é reconhecida legalmente e está relacionada na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, sob o nº 5143-10, estando disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável composto por diversas empresas prestadoras desse serviço.

II - O profissional da contratada responsável pela execução do serviço deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos básicos:

a) Ensino fundamental completo;

b) Experiência profissional de, no mínimo, 01 (um) ano;

c) Curso básico de NR-35 (40 horas);

d) Curso básico de NR-10 (40 horas).

III - No processo seletivo a ser realizado pela empresa a ser contratada deverá ser observado, também:

a) quitação com as obrigações eleitorais; e

b) quitação com as obrigações do serviço militar (para os profissionais do sexo masculino).

IV - O pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade em que ocorre a prestação dos serviços.

V - Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Conab analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

4.2. DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR DEMANDA

4.2.1. Do Conceito

4.2.1.1. são serviços executados sob demanda específica da Conab, e que visam ao atendimento de necessidades que extrapolam os planos de manutenção preventiva e corretiva de natureza contínua.

4.2.2. Do Valor Máximo dos Serviços

ITEM	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR DEMANDA	R$ 200.041,44

*O valor total para o item foi estimado com base nos valores gastos no último contrato de manutenção predial com a execução de serviços sob demanda.

4.2.2.1. A oferta de preço inferior ao estabelecido neste item será considerado como desconto a ser aplicado sobre o valor de cada serviço de engenharia por demanda realizado pela Contratante.

4.2.2.2. O consumo dos valores de serviços por demanda são estimativos e a realização dependerá exclusivamente do surgimento de demandas, disponibilidade orçamentária e financeira e condições técnicas de execução, não obrigando a Conab a consumir em sua totalidade.

4.2.3. Da Forma de Prestação dos Serviços

4.2.3.1. Os serviços eventuais serão contratados, por demanda, de 02 (duas) formas:

I - Como serviços envolvendo todos os custos de mão de obra, materiais e outros insumos necessários;

II - Como serviço envolvendo apenas hora-homem;

4.2.3.2. Na realização dos serviços eventuais por hora-homem ou serviço técnico especializado que necessitar utilizar material, a CONTRATADA deverá realizar a composição do serviço;

4.2.3.3. Sempre que for requisitada a execução de Serviços por Demanda, a CONTRATADA deverá apresentar orçamento detalhado no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da solicitação da Conab.

4.2.3.4. Os orçamentos serão elaborados pela Contratada em nível analítico, e contemplarão as composições de todos os serviços e profissionais envolvidos, bem como respectivos códigos, custos unitários e totais, e demais informações complementares.

4.2.3.5. As composições de serviço a serem utilizadas serão, sempre que possível, aquelas constantes da mais recente tabela SINAPI de composições analíticas, referente ao Distrito Federal. Na impossibilidade de utilização da tabela SINAPI, poderão ser utilizadas tabelas de outros órgãos federais ou estaduais, ou ainda, tabelas de publicações amplamente reconhecidas (Ex. TCPO/PINI). Em último caso as composições serão elaboradas pela CONTRATADA por meio de no mínimo 03 (três) orçamentos e aprovadas pela Fiscalização.

4.2.3.6. No caso de pesquisa de mercado, a Contratante poderá realizar a própria pesquisa e utilizar o preço médio das cotações de ambas as partes.

4.2.3.7. Caso o orçamento não seja aprovado pela Conab, a CONTRATADA deverá apresentar novo orçamento com as devidas correções, no prazo de 02 (dois) dias consecutivos,

4.2.3.8. Os serviços serão executados somente após a aprovação do orçamento, com a emissão da Ordem de Serviço, com o prazo para o início e término dos serviços.

4.2.3.9. Não será considerado Serviço Eventual – e, portanto, a CONTRATADA não fará jus ao pagamento, aquele executado por profissional residente no contrato;

4.2.3.10. Os serviços por demanda poderão ser subcontratados desde que dentro do limite estabelecido neste projeto básico e com prévia autorização da equipe de fiscalização.

4.3. DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

4.3.1. Do Conceito

4.3.1.1. Fornecimento de materiais necessários para a realização das atividades diárias da mão de obra residente, de forma a suprir, por demanda, materiais, equipamentos e peças e evitar a interrupção dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva.

4.3.2. Do Valor Máximo dos Serviços

ITEM	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 154.307,04

*O valor total para o item foi estimado com base nos valores gastos no último contrato de manutenção predial.

4.3.2.1. A oferta de preço inferior ao estabelecido neste item será considerado como desconto a ser aplicado sobre o valor de cada serviço material e/ou peça fornecido durante o contrato.

4.3.2.2. Os valores referentes ao fornecimento de materiais e peças de reposição são estimados, dependendo, exclusivamente, do surgimento de demandas, disponibilidade orçamentária e financeira e condições técnicas de execução, não obrigando a Conab a consumir em sua totalidade.

4.3.3. Da Forma de Fornecimento

4.3.3.1. O fornecimento de material ocorrerá mediante solicitação da equipe residente, constando o seguinte:

I - Descrição, especificação e definição de unidade de medida de cada item;

II - Orçamento analítico com valores, quantidades unitários e totais e desconto;

III - Método de aplicação, Local e finalidade.

4.3.3.2. O orçamento será formado por preços unitários da tabela SINAPI, com a seguinte exceção:

I - Caso o item não conste na tabela SINAPI, os preços poderão ser formados por pesquisas em outras tabelas referenciais, como o ORSE, ou no mercado fornecedor com pelo menos 03 (três) fornecedores.

II - Quando o item não consta na tabela SINAPI, a Conab poderá realizar pesquisa de mercado para a formação do preço, usando os valores obtidos pela Contratada e Contratante para definir o valor médio de cada material.

III - A Conab poder utilizar, na pesquisa de mercado, buscas de preços em lojas virtuais reconhecidas.

IV - No caso da pesquisa de mercado, os orçamentos com preços manifestamente superiores aos do mercado serão desconsiderados no calculo da média dos preços.

V - Preços manifestamente superiores são aqueles cujo valor esteja mais de 50% (cinquenta por cento) acima da média dos preços da Conab e Contratada.

4.3.3.3. A sistemática estabelecida acima terá a finalidade de selecionar o preço de referência máximo de orçamento para material e peça de reposição.

4.3.3.4. Após o envio da solicitação, a fiscalização analisará o pedido, devendo deferir o pedido, solicitar nova cotação ou indeferir a solicitação de forma motivada.

4.3.3.5. Em caso de aprovação da solicitação, a contratada terá o prazo máximo de até 07 (sete) dias para o fornecimento do material solicitado.

4.3.3.6. Os materiais, peças e componentes de reposição substituídos deverão ser garantidos pelo período estabelecido na legislação vigente. Nos casos em que os materiais, peças e componentes de reposição tenham prazo de garantia do fabricante superior ao mínimo estabelecido em Lei, prevalecerá o prazo do fabricante.

4.3.3.7. Caso se comprove que a necessidade de substituição de materiais, peças ou componentes de reposição se deu em razão de negligência, imperícia ou imprudência na execução de serviços pela CONTRATADA, a Conab fica desobrigada do ressarcimento e poderá descontar os valores correspondentes nas próximas faturas, caso já tenham sido pagos.

4.3.3.8. O faturamento dos materiais fornecidos será referente ao fornecimento de materiais realizado período de 01 a 30 de cada mês, quando houver, conforme os procedimentos de pagamento definidos neste termo.

4.3.3.9. Para o pagamento a Contratada encaminhará a nota fiscal com a descrição dos itens fornecidos, quantidades e valor unitário e total.

4.4. DO LOCAL E DOS HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.4.1. Os serviços objetos deste Projeto Básico deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, no horário de 07 às 18 horas, e, eventualmente, aos sábados de 08 às 12 horas.

4.4.1.1. Quando previamente autorizado e justificado pela fiscalização, poderá ocorrer execução de serviços aos domingos e feriados.

4.4.2. A Contratada deverá gerenciar seus funcionários em escala de trabalho, de forma que os serviços sejam prestados até o horário estabelecido.

4.4.3. A prestação de serviços abrangerá os imóveis:

LOCAL	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
1	Edifício da Sede da Conab e anexo	SGAS 901 Conjunto A, Lote 69, 70 e 71, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.390-010
2	Edifício do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH)	SIA/Sul Quadra 6C, Lote 75, Guará, Brasília/DF, CEP: 71205-060
3	Edifícios da Gráfica e Arquivo Central	SIA/Sul Trecho 5, Lotes 300/400, Guará, Brasília/DF, CEP: 70297-400

4.5. DAS DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS PROFISSIONAIS

4.5.1. Os salários-base, bem como os demais benefícios, das categorias, não poderão ser inferiores aos estabelecidos nas Convenções Coletivas de Trabalho dos Sindicatos aos quais as Licitantes e os profissionais estejam vinculados.

4.6. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.6.1. A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços após a assinatura do contrato.

4.6.2. A Contratada deverá substituir, no prazo de 02 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato.

4.6.3. A contratada deverá selecionar, treinar e reciclar os profissionais que prestarão os serviços deste projeto básico.

4.6.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.6.5. A Contratada deverá realizar o controle da jornada de trabalho dos prestadores de serviços da Conab por meio de sistema biométrico de **Registro Eletrônico de Ponto (REP)**.

I - Não será aceito qualquer outro tipo de controle de jornada, inclusive para os prestadores eventuais.

II - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de controle de ponto antes do início da execução do contrato, em local a ser acordado com a fiscalização do contrato, sem qualquer ônus para a Contratante.

4.6.6. O preposto ou supervisor geral da Contratada deverá, semanalmente, realizar visita para fiscalizar junto com a equipe de fiscalização do contrato a prestação dos serviços, a fim de corrigir as possíveis falhas na execução.

4.6.7. A Contratada deverá fornecer em quantidade proporcional a seus empregados:

I - Micro-ondas;

II - Refrigerador;

III - Mesa e cadeiras;

IV - Computador para o supervisor, quando for o caso.

4.6.8. Disponibilizar armários guarda-roupas individuais para uso dos empregados alocados na prestação dos serviços, que deverão de ser instalados em local a ser indicado pela Conab.

I - Os armários referidos no subitem acima deverão conter roupeiros de aço, portas grandes, com pintura antiferrugem e total de compartimentos (portas) suficientes ao número de empregados, sendo um compartimento para cada prestador, com fechadura (à chave) ou cadeado.

4.6.9. As qualificações profissionais elencadas para cada cargo somente serão exigidas para as contratações referentes à substituição de profissional

remanescente do contrato anterior.

4.6.10. Quando da substituição, a contratada deverá comprovar a qualificação do profissional previamente a sua alocação no posto.

4.6.11. Caso o posto não exista na contratação anterior, a Contratada deverá comprovar no início da vigência do contrato a qualificação exigida.

4.7. **DOS UNIFORMES**

4.7.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada na Conab, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

4.7.2. O valor máximo referencial, as especificações, as quantidades, qualidade do tecido e do material estarão dispostas no Anexo VI deste Projeto Básico.

4.7.3. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

I - A contratada deverá fornecer 02 (dois) conjunto completo ao empregado no início da execução do contrato, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da Conab, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

II - No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

III - Os uniformes deverão ser entregues com todos os ajustes necessários, de acordo com as medidas de cada empregado;

IV - Submeter amostra do uniforme, em até 05 (cinco) dias corridos contados do início da vigência do contrato, para aprovação por parte da Conab do modelo, cor e qualidade do tecido, estando resguardada a Conab o direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados, tendo a contratada a obrigatoriedade de apresentar nova amostra no dia subsequente ao da reprovação;

V - Após a aprovação, por parte da Conab, a empresa deverá entregar os uniformes aos funcionários em até 05 (cinco) dias corridos. Nesse intervalo de tempo, a empresa deverá orientar os empregados para usarem traje adequado.

VI - Poderão ocorrer eventuais alterações nas especificações dos uniformes, quanto ao tecido, cor, modelo, desde que previamente aceitas pela Conab;

VII - A contratada não poderá exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos;

VIII - Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada a fiscalização do contrato.

4.7.4. A identificação dos prestadores de serviços deverá ser feita através de crachá constando no mínimo os seguintes dados:

I - Nome da Contratada;

II - Nome do prestador do serviço;

III - Cargo ocupado;

IV - Nº do documento de Identidade; e

V - Fotografia do prestador do serviço.

4.8. **DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS**

4.8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas necessários, nas quantidades e qualidades mínimas estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

4.8.2. A licitante deverá arcar com todas as despesas de materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.

4.8.3. A licitante deverá apresentar lista de todos os materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas pertinentes à prestação de serviços, contendo preço unitário e total e o quantitativo estimados no projeto básico, compondo o valor do lance para a execução dos serviços apresentados, para avaliação da exequibilidade dos valores constantes da proposta comercial.

4.8.4. A relação mínima e o valor máximo dos materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas para a execução dos serviços está disposta no Anexo VII deste projeto básico.

I - A contratada deverá fornecer os itens em conformidade com o rol de marcas indicadas pela Conab.

II - Todos os materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas utilizados na prestação dos serviços deverão obedecer aos critérios técnicos estabelecidos pelos Órgãos competentes e as especificações contidas neste Projeto Básico.

4.8.5. Os serviços e materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas especificados neste Projeto Básico não excluem outros que, porventura, se façam necessários à boa execução dos serviços, obrigando-se a licitante a executá-los prontamente, como parte integrante de suas obrigações.

4.8.6. A responsabilidade pela guarda e manuseio dos materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas a serem utilizados na prestação dos serviços ficará a cargo da contratada, devendo seu uso ser acompanhado pela fiscalização da Conab.

4.8.7. Todo os materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela contratada em quantidade e qualidade mínimas especificadas neste termo e em conformidade com as características das instalações informadas. A Conab poderá recusar aqueles cuja qualidade não satisfaça as necessidades e o padrão estabelecido.

4.8.8. Para execução do serviço contratado, serão necessários, “no mínimo”, materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas, ficando sob responsabilidade da contratada o fornecimento de maiores quantidades ou de quaisquer outros materiais, utensílios e equipamentos necessários a execução dos serviços, que não estejam relacionados neste Projeto Básico.

4.8.9. A Contratada deverá substituir qualquer ferramenta, utensílio ou equipamento que apresente defeito ou perda de eficiência dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da comunicação da fiscalização.

I - A Contratada deverá manter durante todo o contrato as ferramentas e equipamentos em condições de uso, devendo proceder a toda e qualquer manutenção ou substituição, quando necessário.

4.8.10. Todos os utensílios, ferramentas, equipamentos e EPIS’s serão recebidos e conferidos pela Conab no início do contrato.

I - A contratada deverá comprovar a especificação de cada um dos itens por meio de manuais ou qualquer outro documento que conste as especificações do fabricante.

II - Todos os itens deverão ser entregues à Conab no início da vigência do contrato ou, caso seja possível, antes desta data.

4.8.11. O recebimento dos materiais de consumo de fornecimento mensal será recebido e conferido pela fiscalização em companhia do Encarregado Geral.

I - A contratada deverá enviar relação, junto aos materiais a serem entregues, com a descrição nominal do material e a quantidade. Caso não seja apresentada a relação, a fiscalização não receberá.

II - Os materiais de consumo em desconformidade com as especificações estabelecidas não serão recebidos e a Contratada deverá providenciar produtos que atendam as especificações.

III - Os materiais deverão conter embalagens originais que comprovem a especificação dos produtos.

IV - O prazo para o atendimento da demanda do item anterior é de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da comunicação da fiscalização.

4.8.12. O pagamento referente ao fornecimento de materiais e peças terá a natureza de ressarcimento, por isso será feito com base no valor constante na nota fiscal a ser apresentada pela Contratante, demonstrando o valor efetivamente desembolsado pela Contratada com o material, respeitando o limite máximo de referência do orçamento aprovado.

I - Caso a Contratada apresente nota fiscal com seu CNPJ, haverá a retenção de todos os impostos

II - Quando o fornecimento ocorrer com materiais do estoque da empresa, a contratante deverá emitir nota em seu próprio CNPJ, constando a retenção dos impostos.

III - Quando o fornecimento ocorrer com materiais comprados no mercado, a contratante deverá apresentar a nota fiscal emitida pelo estabelecimento, porém não haverá a retenção de impostos.

4.9. **DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

4.9.1. **Do Recebimento do Serviço de Mão de obra Residente**

4.9.1.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.9.1.2. O recebimento provisório será realizado pela fiscalização, conforme previsto neste Projeto Básico.

4.9.1.3. Ao final de cada período mensal, a fiscalização deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório.

4.9.1.4. Ao final de cada período mensal, a fiscalização deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior.

4.9.1.5. Será elaborado termo de recebimento provisório detalhado acerca das ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao empregado ou comissão designada para o recebimento definitivo.

4.9.1.6. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo empregado ou comissão designada para o recebimento definitivo.

4.9.2. **Do Recebimento dos Serviços por Demanda**

4.9.2.1. O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte forma:

I - PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação da conclusão dos serviços pela Contratada, após a realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas do Projeto Básico e do orçamento aprovado, que será efetivado pela Fiscalização.

II - DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a realização de teste de conformidade e vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

4.9.2.2. Após o recebimento definitivo, o pagamento será efetuado nos prazos estabelecidos neste termo.

4.9.2.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada por vícios revelados posteriormente.

4.9.2.4. Quando os serviços eventuais forem subcontratados deverá ser apresentada à Conab a nota fiscal da prestação dos serviços, a fim de efetuar o ressarcimento à CONTRATADA, de tal forma que será pago o valor presente na nota fiscal, desde que seja inferior ou igual àquele presente no orçamento do serviço;

4.9.2.5. Sobre o valor dos serviços eventuais subcontratados será aplicado o valor do BDI constante na proposta da licitante vencedora;

4.9.2.6.

4.9.3. **Do Recebimento dos Materiais e Peças de Reposição**

4.9.3.1. O recebimento e a aceitação dos Materiais e Peças de Reposição dar-se-ão da seguinte forma:

I - PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega dos materiais e peças pela Contratada, após a realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas do Projeto Básico e do orçamento aprovado, que será efetivado pela Fiscalização.

II - DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a realização de teste de conformidade e vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

4.9.3.2. Após o recebimento definitivo, o pagamento será efetuado nos prazos estabelecidos neste termo.

4.9.3.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada por vícios revelados posteriormente.

5. DEFINIÇÃO DE MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO, QUANDO FOR O CASO (ART. 157, V, RLC)

5.1. Conforme descrito nos itens 4.2.3, 4.3.3 e 4.8 deste Projeto Básico.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO (ART. 157, VI, RLC)

6.1. A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até 02 (dois) dias, a partir da assinatura do Contrato e da Ordem de Serviço.

6.2. Para os serviços de engenharia por demanda (eventual), o prazo de execução será calculado conforme o cronograma físico-financeiro do serviço demandado, não podendo extrapolar o limite máximo da vigência contratual.

6.3. Quando se tratar de fornecimento de materiais e peças de reposição, o prazo para fornecimento será aquele descrito no item 4.3.3 deste projeto básico.

7. VIGÊNCIA CONTRATUAL (ART. 157, VII, RLC)

7.1. O prazo de vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura, nos termos do Art. 416, inciso XV do RLC, com cláusula resolutiva até que seja concluído o procedimento licitatório tratado nos autos do processo 21200.000410/2025-31.

7.1.1. O **Contrato** poderá ser rescindido a qualquer tempo pela **CONAB,** desde que previamente e formalmente notificada a **CONTRATADA,** com antecedência mínima de **30** [trinta] **dias.**

8. VISTORIA TÉCNICA (ART. 157, VIII, RLC)

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por empregado designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas às 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3312-6066, podendo sua realização ser comprovada por:

8.1.1. Declaração assinada pelo licitante de que realizou vistoria no local do evento e de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com esta Conab, na forma do Anexo XII deste Projeto Básico; ou

8.1.2. Declaração emitida pelo licitante optante por não realizar a vistoria de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opção e que não utilizará desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam

avenças técnicas ou financeiras com esta Conab, na forma do Anexo XII-A deste Projeto Básico.

8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

8.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização de vistoria.

8.4. Após a vistoria técnica, o servidor responsável pelo acompanhamento assinará o atestado de vistoria.

8.5. Não poderão ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais fornecedores, devendo ser respeitado um intervalo mínimo entre os acompanhamentos.

8.6. Caso não haja possibilidade de concluir a visita e vistoria técnica no mesmo dia, será continuada no dia seguinte, exceto quando for o último dia antecedente ao de envio das propostas.

8.7. Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria técnica correrá por conta da licitante interessada.

8.8. Recomenda-se ainda, que o representante legal para a visita técnica deva ser o engenheiro responsável técnico da empresa ou engenheiro pertencente ao quadro técnico da empresa.

9. AMOSTRA OU DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DOS SERVIÇOS (ART. 157, IX, RLC)

9.1. Considerando a natureza da contratação, não será exigia amostra ou demonstração prévia dos serviços

10. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE (ART. 157, X, RLC)

10.1. Considerando a natureza da contratação, Item não aplicável ao caso.

11. DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11.1. DA PARTICIPAÇÃO

11.1.1. Não poderão participar desta dispensa de licitação:

a) a empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da Conab;

b) a empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei nº 13.303 de 2016 e impedida pela União, conforme disposto na Lei nº 10.520 de 2002;

c) a empresa declarada inidônea, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a Conab, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

d) a empresa constituída por sócio de empresa que estiver suspensa com a Conab, nos termos da Lei nº 13.303 de 2016, impedida com a União, conforme disposto na Lei nº 10.520 de 2002 ou declarada inidônea, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993;

e) a empresa cujo administrador seja sócio de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei nº 13.303 de 2016, impedida com a União, conforme disposto na Lei nº 10.520 de 2002 ou declarada inidônea, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993;

f) a empresa constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei nº 13.303 de 2016, impedida pela União, conforme disposto na Lei nº 10.520 de 2002, ou declarada inidônea, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

g) a empresa cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei nº 13.303 de 2016, impedida pela União, conforme disposto na Lei nº 10.520 de 2002 ou declarada inidônea nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

h) a empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

i) os interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

j) a sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País, bem como os estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

k) a empresa que se encontre em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação, fusão, cisão, ou incorporação;

l) as entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

m)o próprio empregado ou dirigente da Conab, como pessoa física, que participe em procedimentos licitatórios na condição de proponente;

n) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério do Desenvolvimento Agrário; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela contratação;

o) empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Conab há menos de 6 (seis) meses;

p) de empresas cujos administradores ou sócios tenham relação de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na CONAB, incluindo neste parentesco cônjuge ou companheiro.

11.2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA PLANILHA DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

11.2.1. A proponente deverá enviar a sua proposta, conforme Anexo IV deste Projeto Básico, acompanhada da Planilha de Custos e Formação de preço (Anexo V deste Projeto Básico), até o dia **24/06/2025,** contendo os seguintes elementos:

a) Preço mensal e total para 180 dias, em algarismos e por extenso (havendo discordância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos);

b) Descrição detalhada do objeto

c) Informação expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos necessários ao fornecimento do produto objeto deste TR, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

d) Os seguintes dados da proponente: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento;

11.2.2. O modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços está apresentado no Anexo V deste Projeto Básico, em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos da Conab – RLC.

11.2.2.1. A Planilha de Custos e Formação de Preços servirá para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução do contrato e deverá ser utilizada como base em eventuais reajustes ou revisões de preços.

11.2.2.2. No preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, a licitante deverá observar as orientações/informações, referentes às Convenções Coletivas de Trabalho e demais valores e percentuais utilizados como parâmetro pela CONAB.

11.2.2.3. A inobservância das orientações/informações citadas neste subitem, quanto ao correto preenchimento da planilha de custos e formação de preços poderá resultar na desclassificação da proposta.

11.2.2.4. A CONAB poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da inclusão de informações e/ou valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não comprovados documentalmente) poderá acarretar a desclassificação da proposta.

11.2.2.5. A inobservância do prazo fixado pela CONAB para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes/incompletos poderá ocasionar a desclassificação da proposta.

11.2.2.6. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a CONAB poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

11.2.3. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas como salários, leis sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição.

11.2.3.1. Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos das respectivas categorias.

11.2.3.2. O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos empregados de acordo com o Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada funcionário.

11.2.3.3. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 497 do RLC da Conab.

11.2.3.4. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o quantitativo de vale-transporte.

11.2.3.5. Os recursos atinentes à cobrança de tarifa bancária para manutenção da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, poderão ser previstos na proposta da proponente.

11.2.4. O tipo de assistência médica e odontológica ofertado aos profissionais será aquele previsto em leis, normativos ou Convenção Coletiva de Trabalho, devendo tais gastos serem inseridos como parte dos custos da prestação dos serviços (Insumos de Mão de obra).

11.2.4.1. Na hipótese em que a lei, o normativo ou a Convenção Coletiva de Trabalho for silente a respeito do assunto, ou mesmo nos casos em que inexistir lei, norma ou Convenção Coletiva específica, e havendo inserção na proposta de valor referente à assistência médica e odontológica, a licitante deverá apresentar os documentos comprobatórios que serviram de base para a definição desses valores.

11.2.4.2. A não apresentação dos documentos citados no subitem anterior poderá resultar na desclassificação da proposta.

11.2.5. As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas ou leis que regem cada categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

11.2.5.1. A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, sentenças normativas ou leis, exigida neste subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise das planilhas por parte da área técnica da CONAB, poderá acarretar a desclassificação da proposta da LICITANTE.

11.2.6. Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e formação de preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros).

11.2.6.1. Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU-Plenário n.º 2.647/2009).

11.2.7. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a sentença normativa ou Lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos, aplicável a categoria profissional, ou ainda face à eventual alteração na regulamentação dos serviços a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

11.3. **DA HABILITAÇÃO:**

11.3.1. Para a habilitação, a proponente deverá apresentar todos os documentos relacionados abaixo, em conjunto com a proposta de preços escrita, nos termos do item 11.2.

11.3.2. A proponente já regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ficará dispensada de apresentar os documentos relacionados nos item 11.3.3, quando os registros no SICAF correlatos a estes documentos estiverem válidos, completos e regulares.

11.3.3. **Para a habilitação**, a proponente detentora da melhor oferta, deverá apresentar os seguintes **documentos complementares, observando-se, para tanto, a exceção prevista no item anterior:**

11.3.3.1. **Relativos à Habilitação Jurídica**:

I - no caso de:

a) empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) sociedade empresária/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

e) microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI;

f) cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

g) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

h) participante sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

i) exercício de atividade de Construtora: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos da Resolução n° 336 de 27 de outubro de 1989 do CONFEA;

11.3.3.2. **Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista**:

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

II - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

III - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

IV - prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicílio ou sede da proponente, na forma da lei;

V - prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

VI - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (Lei 12.440, de 8/7/2011);

11.3.3.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação;

11.3.3.2.2. havendo alguma restrição na comprovação da sua regularidade fiscal, será assegurado à proponente qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis - cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do resultado da fase de habilitação - prorrogáveis por igual período, a critério da Conab e a pedido justificado da proponente, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

11.3.3.2.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação e acarretará a inabilitação do proponente, sem prejuízo das sanções previstas neste Projeto Básico, sendo facultado à Conab convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação de cada item ou grupo, para assinatura do Contrato ou revogar a dispensa de licitação.

11.3.3.3. **Relativos à Qualificação Econômico – Financeira**:

I - Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do proponente.

a) a certidão, referida na alínea anterior, que não estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão

II - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

a) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

b) será considerada boa a situação financeira do proponente, quando os seus Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG=	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$
SG=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$
LC=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

c) Comprovação de Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante-Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

d) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

e) Declaração do proponente, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme Anexo VI deste TR, de que um doze avos dos Contratos firmados com a Administração Pública ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do proponente que poderá ser atualizado na forma descrita no inciso anterior;

e.1) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, relativa ao último exercício social;

e.2) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o proponente deverá apresentar justificativas.

12. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART. 157, XI, RLC)

12.1. A empresa contratada deverá apresentar à Conab, em até 10 (dez) dias corridos da assinatura do Contrato, as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART,

12.2. Os custos para as Anotações de Responsabilidade Técnica, a serem emitidas pela contratada durante a execução contratual serão de sua exclusiva responsabilidade.

12.3. A contratada deverá apresentar a baixa da Anotação de Responsabilidade Técnica no prazo de 10 (dez) dias úteis após data de finalização das obras ou serviços.

12.4. É dever do gestor da contratação exigir a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica do empregado da Conab responsável pelo Projeto Básico ou Executivo ou anteprojeto, execução, supervisão e fiscalização de obras ou serviços de engenharia.

12.5. Os custos gastos para a emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica dos empregados da Conab, emitidas a serviço da empresa, serão atribuídos à Companhia, cabendo aos profissionais unicamente a apresentação dos documentos e pagamento ao Gestor do Contrato.

13. HABILITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL (ART. 157, XII, RLC)

13.1. As empresas deverão comprovar a Qualificação Técnica por meio de:

13.1.1. Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação;

13.1.1.1. No caso de a licitante ter a sua sede fora da jurisdição do Distrito Federal deverá providenciar registro ou visto no CREA-DF, na hipótese de sagrar-se vencedora da licitação;

13.1.1.2. As certidões de registro no CREA emitidas via internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de veracidade pelo mesmo meio (internet);

13.1.2. Certidão de Acervo Técnico, em nome dos Responsáveis Técnicos, devidamente registrado no CREA e integrantes do quadro permanente da empresa, cujo vínculo empregatício deverá ser comprovado no ato da assinatura do contrato, comprovando a responsabilidade técnica de que executou ou está executando, a contento, serviços de engenharia de manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva com as seguintes características:

I - Operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão com capacidade instalada mínima de 1050KW;

II - Operação e manutenção em instalações hidrossanitárias prediais completas, inclusive com esgoto e bombas de recalque, em edificações com área construída mínima de 5.000 m²;

III - Manutenção, remanejamento e instalação de redes elétricas de tensão estabilizada e aterrada para computadores e periféricos, com no mínimo 1.000 pontos;

IV - Manutenção, remanejamento e instalação de, no mínimo 130 equipamentos de ar-condicionado;

V - Manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento (SPDA), em edificações com área construída mínima de 5.000 m²;

VI - Manutenção civil de edifícios com relação aos serviços de adequação de infraestrutura civil (serviços de engenharia) com fornecimento de materiais, em edificações com área construída mínima de 5.000 m²;

VII - Manutenção preventiva e corretiva em Grupo Motor Gerador de 250 KVA (motor da marca Cummins modelo ¨6TAA8.3-G1 ou similar), com quadro de transferência automático e assistência para os demais componentes;

VIII - Manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica ao sistema ininterrupto de energia, em NO-BREAK'S de 100KVA ou similar, com banco de baterias e inversor único, quadros elétricos e equipamentos de refrigeração do ambiente;

13.1.3. Atestados de capacidade técnica emitidos por entidade da Administração Pública ou empresa privada, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico dos responsáveis técnicos referidos nos atestados, comprovando a execução, pela licitante, de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, por período não inferior a 3 (três) anos, em prédios não residenciais dotados, no mínimo, das seguintes instalações/sistemas:

I - Operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão com capacidade instalada mínima de 1050KW;

II - Operação e manutenção em instalações hidrossanitárias prediais completas, inclusive com esgoto e bombas de recalque, em edificações com área construída mínima de 5.000 m²;

III - Manutenção, remanejamento e instalação de redes elétricas de tensão estabilizada e aterrada para computadores e periféricos, com no mínimo 1.000 pontos;

IV - Manutenção, remanejamento e instalação de, no mínimo 130 equipamentos de ar-condicionado;

V - Manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento (SPDA), em edificações com área construída mínima de 5.000 m²;

VI - Manutenção civil de edifícios com relação aos serviços de adequação de infraestrutura civil (serviços de engenharia) com fornecimento de materiais, em edificações com área construída mínima de 5.000 m²;

VII - Manutenção preventiva e corretiva em Grupo Motor Gerador de 250 KVA (motor da marca Cummins modelo ¨6TAA8.3-G1 ou similar), com quadro de transferência automático e assistência para os demais componentes;

VIII - Manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica ao sistema ininterrupto de energia, em NO-BREAK'S de 100KVA, com banco de baterias e inversor único, quadros elétricos e equipamentos de refrigeração do ambiente;

13.1.3.1. Será aceito o somatório de atestados de capacidade técnica para fins de comprovação da alínea anterior.

13.1.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

13.1.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

13.1.3.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo a obrigatoriedade dos três anos serem ininterruptos.

13.1.3.5. O proponente disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

13.1.3.6. O atestado deverá conter, além do nome do atestante, endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que a Conab possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

13.1.3.7. A Conab se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

13.1.4. Cópia(s) de contrato(s) executado(s) ou em execução a pelo menos doze meses, na data de publicação do Edital, referente(s) ao(s) atestado(s) apresentado(s), comprovando que a proponente executa ou executou serviços de manutenção predial, com o emprego de, no mínimo, 10 postos, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificadas no seu contrato social.

13.1.5. Declaração do licitante de que disporá, como condição prévia à contratação, imediatamente à assinatura do contrato, de profissional engenheiro registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviços compatíveis com o objeto deste Projeto Básico e de recursos humanos que atendam aos requisitos mínimos de conhecimentos específicos, experiência e capacitação técnica, necessários à prestação dos serviços a serem contratados;

13.1.6. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato, apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro e a quitação, junto ao CREA/DF, das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei n.º 6.496/1977), dos Responsáveis Técnicos e Engenheiro Responsável Residente.

13.1.7. **Declaração assinada pelo proponente de que realizou vistoria** no local da prestação do serviço e de que tem pleno conhecimento das

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com esta Conab, na forma do Anexo IX deste projeto básico; **ou, Declaração emitida pelo proponente optante por não realizar a vistoria** de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opção e que não utilizará desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com esta Conab, anexo X deste projeto básico.

14. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE (ART. 157, XIII, RLC)

14.1. Compete à Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.

14.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu serviço ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuízos causados à Companhia.

14.3. A contratada deverá, quando possível, adotar boas práticas de otimização de recursos ou redução de desperdícios e menor poluição, tais como:

a) utilização obrigatória de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais;

b) o fiel cumprimento do PGRCC, estabelecida pela Resolução CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da ABNT;

c) a utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

d) a adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto n.º 48.138, de 8 de outubro de 2003;

e) o fornecimento de equipamentos de segurança que se fizerem necessários aos empregados da contratada, para a execução das obras e serviços de engenharia.

15. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (ART. 157, XIV, RLC)

15.1. Somente será aceito o objeto que estiver em consonância com o exposto no presente Projeto Básico (PB) no tocante à quantidade, qualidade e quanto ao funcionamento.

15.2. Os serviços objeto projeto básico deverão ser executados com a utilização de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, em especial:

I - Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho, Normas da ABNT; Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP;

II - Normas das concessionárias de serviços públicos;

III - Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção;

IV - Código de Obras do Distrito Federal em vigor dos respectivos locais;

V - Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

15.3. A aceitação do objeto está condicionada ao seu amparo legal e normativo. Dentre as normas vigentes, destacamos:

I - Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;

II - Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) 10.901 CONAB;

III - NBR 5462:1994 - Confiabilidade e Mantenabilidade;

IV - NBR 5410:2004 da ABNT: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

V - ABNT NBR ISO 8528-1:2014 – Grupos geradores de corrente alternada, acionados por motores alternativos de combustão interna. Parte 1: Aplicação, características e desempenho;

VI - ABNT NBR ISO 8528-4:2014 – Grupos geradores de corrente alternada, acionados por motores alternativos de combustão interna. Parte 4: Equipamento de controle e comutação;

VII - ABNT NBR IEC 60947:2013 – Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão;

VIII - ABNT NBR IEC 61643:2021 – Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão;

IX - NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego - Equipamento de Proteção Individual – EPI;

X - Norma regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da segurança em trabalhos com eletricidade;

XI - Norma regulamentadora NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata de trabalho em altura;

XII - Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas (Tribunal de Contas da União);

XIII - Outras leis ou normativos – que sejam necessários para cumprimento das exigências técnicas do CREA, do antigo Ministério do Trabalho ou da própria Associação Brasileira de Normas Técnicas.

15.4. Durante a vigência do contrato, a Conab, para avaliar a qualidade na execução dos serviços, adotará o Instrumento de Medição de Resultados (IMR), constante no Anexo X deste Projeto Básico.

15.5. O Instrumento de Medição de Resultados (IMR) avaliará se a execução dos serviços obteve conformidade com as condições estabelecidas neste projeto e atingiu os resultados estabelecidos no IMR, mediante critérios objetivos estabelecidos pela Conab.

15.6. Os critérios definidos para medição de resultados na execução dos serviços serão utilizados para efeito de pagamento com base nos resultados obtidos pela Contratada, bem como poderá ensejar a aplicação de multa e rescisão contratual.

15.7. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. De mesmo modo, a critério da fiscalização da contratante, poderá ser utilizado relatório elaborado por este fiscal (ou comissão) como instrumento de medição de resultado em substituição ao modelo de IMR do anexo X.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL (ART. 157, XV, RLC)

16.1. O Recebimento do objeto contratual será realizado na forma do item 4.9 deste projeto básico.

16.2. Além do disposto nos subitens acima, a critério da fiscalização da contratante, em face da natureza peculiar do presente objeto, a depender do tipo de serviço realizado, poderão ser empregadas quaisquer das formas de recebimento previstas nos art. 526 ao 534 do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) - 10.901 da Conab, em especial as situações previstas no art. 527, III, art. 533 e art. 534 do RLC.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (ART. 157, XVI, RLC)

17.1. São obrigações da Contratante:

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos;

III - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Projeto Básico, Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

IV - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execução dos serviços, para que seja reparado ou corrigido;

V - Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela área para o qual o trabalho seja prestado, desde que observado o limite da legislação trabalhista, e previamente autorizado pela fiscalização;

VI - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o previsto neste Projeto Básico;

VII - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de empregado ou comissão especialmente designados;

VIII - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto Básico e seus anexos.

IX - Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na Contratada;

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais da Conab, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

17.2. A Conab não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (ART. 157, XVII, RLC)

18.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

I - Apresentar à Conab, em até 10 (dez) dias corridos da assinatura do Contrato, as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registradas junto ao CREA;

II - Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas necessários, na qualidade e quantidades especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

III - Seguir prazo de execução estabelecido no Projeto Básico pela Conab;

IV - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

V - Substituir, reparar, remover ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela Fiscalização, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

VI - Manter o empregado nos horários predeterminados pela Conab;

VII - Colocar à disposição da Conab, diariamente, o número de funcionários previsto e, quando for o caso, o quantitativo necessário para cobertura de eventuais faltas e licenças, as quais serão motivos de glosa com base nos custos apresentados pela CONTRATADA, na fatura do mês correspondente, caso não haja reposição de pessoal num prazo máximo de 2h (duas horas) a partir da ausência do prestador.

VIII - Submeter à aprovação prévia da Conab todas as substituições de materiais e equipamentos de referência existentes na especificação que tenham sido descontinuados, por outros materiais e equipamentos equivalentes, de mesma função e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a troca de material ou equipamento instalado, porém não aprovado previamente;

IX - Disponibilizar transporte para a equipe residente realizar serviços nos edifícios elencados neste projeto básico;

X - Realizar o gerenciamento de resíduos decorrentes da execução dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, de forma a realizar o descarte de lâmpadas, pilhas, óleos, reatores, baterias, restos de obra e demais itens, conforme a legislação em vigor;

XI - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto nº 7.203, de 2010;

XII - Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;

XIII - Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

XIV - Substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação ao substituído, nos seguintes casos:

a) falta justificada ou injustificada, bem como atraso ou saída antecipada sem prévia autorização, no prazo máximo de 2 (duas) hora, a contar da comunicação da ausência;

b) gozo de férias e licenças;

c) solicitação da fiscalização do contrato, no caso de falta grave devidamente documentada;

d) automaticamente, após 03 (três) advertências, devidamente registradas no livro de ocorrências;

e) quando não possuir a qualificação mínima exigida; e

f) sempre que seus serviços e/ ou conduta forem julgados insatisfatórios e/ou inconvenientes à Conab, devidamente justificado, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante do Conab.

XV - Encaminhar à Conab, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no período subsequente, assim como, daqueles que irão substituí-los;

XVI - Informar, de forma imediata, a ausência de prestador em caso de licença por motivo de saúde;

XVII - Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários alocados na Conab por meio de sistema biométrico de Registro Eletrônico de Ponto (REP), na forma disposta no § 2º do artigo 74 da CLT, permitindo à fiscalização da Conab o acesso aos respectivos dados.

a) Os empregados da CONTRATADA deverão registrar no sistema indicado no item anterior, no mínimo, os horários de início, de saída para almoço, retorno do almoço e término de sua jornada de trabalho, e, se for o caso, os intervalos intrajornada. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada profissional.

b) A instalação do sistema de controle de frequência não exime a CONTRATADA da responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na prestação dos serviços.

XVIII - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da finalização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

XIX - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações

em vigor;

XX - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

XXI - Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Projeto Básico, sem repassar quaisquer custos a estes;

XXII - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão a Conab para a execução do serviço;

XXIII - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

a) Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

XXIV - Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;

XXV - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Conab;

XXVI - Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos;

XXVII -Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

XXVIII
- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

XXIX - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXX - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XXXI - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 497 do RLC da Conab.

XXXII -Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XXXIII
- Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

XXXIV
- Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

a) Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

XXXV -Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Conab, durante a realização do Contrato;

XXXVI
- Manter sistema de pronto atendimento de emergência 24 (vinte e quatro) horas, acessível por meio de telefone celular ou fixo, a fim de sanar urgências que ponham em risco a integridade dos ocupantes e/ou das instalações físicas da Conab ou qualquer de seus equipamentos e instalações.

XXXVII
- Contratante ou qualquer de seus equipamentos e instalações, que não possam ser resolvidas pela equipe permanente ou pelo plantonista.

XXXVIII
- Apresentar todas as documentações mencionadas no art. 551 do RLC, nos prazos ali estabelecidos;

XXXIX
- Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Conab ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

XL - Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Conab, para representá-la na execução do contrato;

XLI - Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

a) Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal - CEF para todos os empregados;

b) Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, ao sistema da Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;

c) Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização;

XLII - Autorizar a Conab, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos;

a) Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Conab (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

XLIII - Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante;

a) A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

b) Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no item acima, sem a regularização da falta, a Conab poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

c) O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Conab para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

XLIV - Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;

XLV - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da

Conab ou de outra empresa prestadora de serviço.

XLVI - Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Conab possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e de acordo com o previsto no art. 525 do RLC.

a) quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.

XLVII -Assegurar à Contratante:

a) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

XLVIII - Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

18.2. Os serviços somente poderão ser iniciados após o recebimento da Ordem de Serviço.

18.3. É vedado à contratada que seus empregados solicitem serviços, materiais ou equipamentos às empresas terceirizadas que prestam serviços à Conab.

18.4. Durante a execução de serviços de engenharia, a contratada deverá proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local de execução do serviço, de forma que não sejam deteriorados em função do desenvolvimento dos trabalhos.

18.5. A Conab poderá determinar a substituição de equipamentos ou ferramentas da contratada, que estejam sendo utilizados para a execução do Contrato e que a fiscalização julgue deficientes para o cumprimento do prazo e garantia da qualidade dos serviços, cabendo à contratada providenciar a troca em prazo máximo estipulado pela Companhia.

18.6. A contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para a perfeita execução de serviço de engenharia.

18.7. Na utilização de equipamentos e materiais, a contratada deverá obedecer sempre às recomendações dos fabricantes, cabendo à contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrentes da sua má aplicação.

18.8. A Contratada deverá fornecer, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as ferramentas e equipamentos necessários e apropriados à execução do objeto, ficando responsável por sua guarda e transporte.

18.9. A Contratada responsabilizar-se-á pelos danos causados ao patrimônio da contratante, de seus membros, empregados e terceiros, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento, a preços atualizados, em prazo razoável estabelecido pela Conab, contados a partir da comprovação da responsabilidade;

18.10. A contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro ou omissão para eximir-se de suas responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nas especificações.

19. DO PAGAMENTO (ART. 157, XVIII, RLC)

19.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento, por recibo, simplificado ou complexo, conforme o caso, nos seguintes termos:

19.1.1. Em caso de recebimento complexo, com recebimentos provisório e definitivo:

I - No prazo de até 03 (três) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

II - No prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA:

a) o Fiscal Funcional deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emitir relatório, com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições;

b) o Fiscal Técnico deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emitir relatório, com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições;

c) o Fiscal Setorial deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emitir relatório, com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições;

III - O Fiscal Funcional, no prazo de até 03 (três) dias úteis a partir do recebimento do último relatório, avaliará a execução por meio do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) e emitirá o Termo de Recebimento Provisório através das informações obtidas nos relatórios emitidos pelos fiscais, conforme alínea anterior e, caso não haja irregularidades, o encaminhará ao empregado ou comissão designada para o recebimento definitivo.

IV - Constatadas impropriedades na execução do objeto contratual e/ou irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, estas deverão ser registradas no Termo de Recebimento Provisório, no qual constarão as cláusulas contratuais descumpridas, as medidas a serem adotadas pela contratada para as respectivas correções e o prazo a ser concedido para a sua regularização que não poderá ser superior a 05 (cinco) dias úteis contados da emissão do referido Termo;

V - Sanadas as impropriedades e/ou irregularidades a que se referem a alínea anterior, o Fiscal Funcional ou a Comissão de Fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados do efetivo saneamento das falhas, deverá elaborar relatório detalhado da execução contratual e encaminhar o Termo de Recebimento Provisório anteriormente emitido ao empregado ou comissão designada para o recebimento definitivo;

VI - No prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento do Termo de Recebimento Provisório mencionado nas alíneas anteriores, o empregado ou Comissão designada deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela Fiscalização e, caso ainda haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções no prazo concedido para a sua regularização dentro do estabelecido para o recebimento definitivo.

b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

c) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) e Pesquisa de Satisfação.

19.1.2. Quando se tratar de caso de recebimento definitivo simplificado do serviço:

I - No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da contratada, o Fiscal Funcional/Técnico deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e avaliar a execução por meio de relatório;

II - Após a realização de vistoria em que se verifique a perfeita execução/adequação do serviço aos termos do Projeto Básico, o Fiscal Funcional deverá emitir o Recibo Definitivo Simplificado, em até 5 (cinco) dias após a comunicação da referida vistoria;

III - Se for constatada pendência na documentação apresentada, a contratada será comunicada, por escrito, para que providencie a respectiva correção e o prazo a ser concedido para a sua regularização não ultrapassará aquele prazo estabelecido para o recebimento definitivo.

IV - Na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo Simplificado, o empregado designado pela contratante deverá

comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no relatório do fiscal.

19.2. A Nota Fiscal ou Fatura a ser apresentada deverá conter elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do Contrato e da Conab;

d) o período de prestação do(s) serviço(s);

e) o valor a pagar; e

f) os tributos a serem retidos na fonte em cada contratação.

19.3. O pagamento será efetuado pela Conab no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

19.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo empregado designado para o recebimento definitivo simplificado, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no artigo 559 do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab.

19.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

19.6. Antes de cada pagamento será realizada consulta ao SICAF e caso o resultado seja desfavorável, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis ao contratado, prorrogável uma vez por igual período a critério da Conab, para a regularização ou apresentação da sua defesa.

a) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

b) Persistindo a irregularidade, a Conab deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato, assegurada à contratada a ampla defesa.

c) Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

d) Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela Diretoria Gestora na Matriz ou pela Superintendência Regional no âmbito da sua competência, não será rescindido o Contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

19.7. Dos pagamentos devidos à Contratada serão retidos os impostos e contribuições de acordo com a legislação vigente.

19.8. Caso o contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, junto à Nota Fiscal/Fatura, a devida declaração, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

19.9. As eventuais multas impostas ao Contratado em decorrência de inadimplência contratual poderão ser descontadas do pagamento devido desde que concluído o procedimento para aplicação de sanções.

19.10. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios devidos;

I= Índice de compensação financeira = 0,00016438, computado com base na fórmula I = [(TX/100)/365];

N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestação em atraso.

20. REAJUSTAMENTO DO CONTRATO (ART. 157, XIX, RLC)

20.1. São os preços são fixos e irreajustáveis.

21. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA OU DO SERVIÇO DE ENGENHARIA (ART. 157, XX, RLC)

21.1. O(s) serviço(s) devera(ão) ter um período de garantia de, no mínimo, 180 (cento e oitenta dias), contados do recebimento definitivo pela Contratante.

21.2. Durante o período de garantia, a Contratada deverá refazer o serviço ou parte dele, no prazo estabelecido pela Conab, após ser comunicado da necessidade de substituição.

21.3. Os materiais, peças e componentes de reposição substituídos deverão ser garantidos pelo período estabelecido na legislação vigente. Nos casos em que os materiais, peças e componentes de reposição tenham prazo de garantia do fabricante superior ao mínimo estabelecido em Lei, prevalecerá o prazo do fabricante.

22. GARANTIA CONTRATUAL (ART. 157, XXI, RLC)

22.1. A Contratada deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) corridos dias após a assinatura do Contrato, prorrogáveis por igual período, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento), conforme parâmetros do Art. 439 do RLC, do valor do Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro;

II - Seguro-garantia; ou

III - Fiança bancária.

22.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

I - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

II - Prejuízos diretos causados à Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

III - Multas contratuais aplicadas pela Conab à contratada;

IV - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

22.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria;

22.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

22.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõem o inciso I do Artigo 569 do RLC.

22.6. A prestação de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ter validade de 90 (noventa) dias, após o término da vigência do contrato.

22.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica, na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

22.8. No caso de prorrogação da vigência do contrato ou readequação do seu valor em decorrência de repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro, acréscimos ou supressões, a garantia deverá ser renovada ou ajustada à nova situação, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

22.9. No caso de contratação com vigência superior a 12 (doze) meses a garantia deverá ser renovada anualmente, como forma de resguardar os interesses da Conab.

22.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

22.11. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a legislação que rege a matéria.

22.12. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, a Conab poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação:

I - do pagamento das respectivas verbas rescisórias; ou

II - da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços.

22.13. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

22.14. Será considerada extinta a garantia:

I - com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

II - com a sua total utilização por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no subitem 22.6; ou

III - com a expiração do prazo de validade da garantia previsto no subitem 22.6.

23. PREVISÃO DE ALTERAÇÃO SUBJETIVA (DO SUJEITO CONTRATUAL, ART. 157, XXI, RLC)

23.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos nesta contratação; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Conab à continuidade do Contrato.

24. FISCALIZAÇÃO E O GERENCIAMENTO DO CONTRATO (ART. 157, XXIII, RLC)

24.1. DA CONTA VINCULADA

24.1.1. A assinatura do Contrato de prestação de serviços com a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:

I - Solicitação, mediante ofício, de abertura da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação; e

II - Assinatura, no ato da regularização da Conta Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, do termo de autorização que permite a Conab a ter acesso aos saldos e aos extratos, e que vincule a movimentação dos valores depositados mediante autorização.

24.1.2. Para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas, a Conab depositará, mensalmente, em conta vinculada em nome da Contratada, os valores provisionados iguais ao somatório das seguintes provisões:

I - 13º salário;

II - Férias e Abono de Férias;

III - Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa; e,

IV - Encargos sobre férias e 13º salário.

24.1.3. Os valores provisionados para atendimento ao item acima serão discriminados conforme tabela a seguir:

Item	Percentual		
13º (décimo terceiro) salário	8,33%		
Férias e 1/3 Constitucional	12,10%		
Multa sobre FGTS sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado	5,00 %		
Subtotal	25,43%		
	RAT 1%	RAT 2%	RAT 3%
Incidência do Submódulo 2.2 da Planilha de Custos e Formação de Preço sobre férias, 1/3 (um terço) constitucional de férias e 13º (décimo terceiro) salário*	7,39%	7,60%	7,82%
Total	32,82%	33,03%	33,25%

24.1.4. As provisões realizadas pela Conab para o pagamento dos encargos trabalhistas dos serviços deste PB serão destacadas do valor mensal do Contrato e depositadas pela Conab em Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, aberta em nome da Contratada.

24.1.5. A contratada deverá encaminhar mensalmente planilha com os valores referentes a cada item de retenção por prestador do contrato.

24.1.6. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados nos itens anteriores, retidos por meio da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, deixarão de compor o valor da fatura mensal a ser pago diretamente à Contratada.

24.1.7. A movimentação da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação dependerá de autorização da Conab e será feita exclusivamente para o pagamento das obrigações previstas neste item.

24.1.8. Os valores provisionados no item 24.1.3, somente, serão liberados nas seguintes condições:

I - parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao Contrato, quando devido;

II - parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao Contrato;

III - parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, às férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao Contrato; e

IV - ao final da vigência do Contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.

24.1.9. A contratada poderá solicitar a Conab para utilizar os valores da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos itens 24.1.2 e 24.1.3 ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do Contrato.

24.1.10. Para a liberação dos recursos em Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do Contrato, a Contratada deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

24.1.11. Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a Conab expedirá a autorização para a movimentação dos recursos creditados em Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação e a encaminhará à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos

comprobatórios pela empresa.

24.1.12. A autorização de que trata o item anterior deverá especificar que a movimentação será exclusiva para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

24.1.13. A empresa deverá apresentar à Conab, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

24.1.14. O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação será liberado à empresa no momento do encerramento do Contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

24.1.15. O saldo da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação será remunerado pelo índice de correção da poupança *pro rata die*, conforme definido no respectivo Termo de Cooperação Técnica com a instituição financeira.

24.1.16. Em caso de cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

24.1.17. Os recursos atinentes à cobrança de tarifa bancária para manutenção da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação, poderão ser previstos na proposta da licitante.

24.1.18. A fim de que o valor possa constar na planilha de custos e formação de preços apresentada pelos proponentes, informa-se que o montante mensal atualmente cobrado é da ordem de **R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)**. O referido valor pode sofrer alterações, a qualquer tempo, a depender da tabela da Instituição Financeira.

24.1.19. O Termo de cooperação firmado entre a Conab e a instituição financeira estará disponível na Conab, a qualquer tempo, o qual consta toda a sistemática para utilização da Conta Vinculada.

24.2. **DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

24.2.1. Para a execução do ajuste, será adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegação de responsabilidade. Esse conceito define o Contratante como responsável pela gestão do Contrato e pela verificação da aderência dos serviços prestados aos padrões de qualidade exigidos e a Contratada como responsável pela prestação dos serviços e gestão dos recursos necessários para o cumprimento do Contrato.

24.2.2. Para cumprimento do Contrato, pressupõe-se a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:

I - **Fiscal do Contrato:** é o empregado ou a comissão designada pela Contratante, responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização técnica da execução contratual e, ainda, pela verificação dos resultados pretendidos e pelo recebimento provisório do objeto da contratação;

II - **Preposto:** funcionário representante da Contratada, responsável por acompanhar a execução do ajuste e atuar como interlocutor principal com o Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

24.2.3. A atividade de gestão e fiscalização do presente Contrato deverá ser executada em conformidade com as disposições dos art. 535 a 540 do RLC.

24.2.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

24.2.5. Nos termos dos art. 543 e 544 do RLC será designado fiscal, seu substituto, ou comissão de fiscalização para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.

24.2.6. O Fiscal do Contrato deverá exercer a fiscalização da contratação, exigindo o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais, seus anexos e os termos de sua proposta, sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada.

24.2.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Conab ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 76 da Lei nº 13.303, de 2016.

24.2.8. A contratada deverá designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos funcionais, técnicos e legais, devendo:

I - Efetuar o acompanhamento contínuo e periódico da execução do Contrato;

II - Fornecer e manter atualizados endereço de correspondência da contratada para recebimento de ofícios, notificações e intimações, bem como endereço de correio eletrônico;

III - Zelar pela manutenção, durante a execução do Contrato, das condições estabelecidas no instrumento convocatório, nas normas regulamentadoras e na legislação correlata do meio ambiente, segurança e medicina de trabalho, como também da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e FGTS e do cumprimento das obrigações trabalhistas;

IV - Zelar pela execução ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as normas técnicas vigentes; e

V - Zelar pela plena, total e perfeita execução do objeto contratado.

24.2.9. Eventuais dúvidas durante o período de vigência contratual deverão ser encaminhadas formalmente pelo preposto à Contratante.

24.2.10. Em função das características da presente contratação, e por motivo de economia, o preposto da Contratada poderá ser um dos empregados designados para a execução dos serviços.

24.2.11. A fiscalização, conforme arts. 545 à 548 do RLC, avaliará constantemente a execução dos serviços e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no item 22 e no Anexo VII deste Termo de Referência, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

I - Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

II - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

24.2.12. Durante a execução do objeto, a fiscalização monitorará constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

24.2.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela fiscalização, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

24.2.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

24.2.15. A fiscalização deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

24.2.16. A fiscalização verificará a conformidade do material e equipamentos, inclusive de EPI'S, a serem utilizados na execução dos serviços junto ao documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.

24.2.17. A fiscalização, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,

deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 510 do RLC.

24.2.18. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

24.2.19. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no §2º do art. 519 do RLC.

24.2.20. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

24.2.21. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

24.2.22. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

24.2.23. Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

24.2.24. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

24.2.25. A fiscalização, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 510 do RLC.

24.2.26. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

24.2.27. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no §2º do Artigo 519 do RLC.

24.2.28. A fiscalização adotará os seguintes mecanismos para realizar a comunicação com a Contratada:

I - Telefone, com posterior formalização por outro Tipo de comunicação;

II - E-mail;

III - Oficio; e

IV - Outros meios de comunicação que vier a existir.

24.2.29. A Fiscalização e o gestor do contrato deverão exigir, dentre outras, as comprovações dos itens a seguir:

I - No primeiro mês da prestação dos serviços:

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da Carteira de Identidade - RG e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços.

II - Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços à área responsável pela fiscalização do Contrato os seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF:

a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND;

b) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

III - Entrega, quando solicitado pela Conab, de quaisquer dos seguintes documentos:

a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Conab;

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a Conab;

c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;

d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares, como vale-transporte, vale-alimentação, entre outros, a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo Contrato.

IV - Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do Contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no Contrato:

a) Termos de rescisão dos Contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e

d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

24.2.29.1. Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no inciso I deverão ser apresentados.

24.2.29.2. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas elencados nos incisos I, II e III poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por empregado da Conab.

24.2.29.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

24.2.29.4. A Contratante poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

24.2.30. Além das disposições acima citadas, a fiscalização deverá observar, ainda, as diretrizes a seguir:

I - Fiscalização inicial:

a) No momento em que a prestação de serviços é iniciada, deve ser elaborada planilha resumo de todo o Contrato Administrativo. Ela conterá informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços na Conab, divididos por Contrato, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade, como vale-transporte e auxílio-alimentação, horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;

b) A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS será feita por amostragem. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de início do Contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração, corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações, além de demais eventuais alterações dos Contratos de trabalho;

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no Contrato Administrativo;

d) O salário não pode ser inferior ao previsto no Contrato Administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria – CCT;

e) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas, como, por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito;

f) Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

g) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente autenticada:

g.1) Relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da Carteira de Identidade - RG e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

g.2) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;

g.3) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e

g.4) Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do Contrato.

II - Fiscalização mensal:

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço;

b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;

c) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito - CND relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF; e

d) Exigir, quando couber, comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme legislação em vigor.

III - Fiscalização diária:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Conab dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto;

b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do empregador; e

c) Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

IV - Fiscalização procedimental:

a) Observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos, devendo ser verificada pela fiscalização do Contrato a necessidade de se proceder a repactuação do Contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada;

b) Certificar que a empresa observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados; e

c) Certificar que a empresa respeita a estabilidade provisória de seus empregados como cipeiro, gestante e estabilidade acidentária.

V - Fiscalização por amostragem:

a) A Conab deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes;

b) A Conab deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os extratos da conta do FGTS, os quais devem ser entregues à Conab;

c) O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano, sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado, garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do controle;

d) A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela Conab, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:

d.1) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Conab;

d.2) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador a Conab;

d.3) Cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários; e

d.4) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares, vale-transporte, vale-alimentação, entre outros, a que estiver obrigada por força de lei, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.

24.2.31. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas de avaliação e controle:

I - Acompanhamento dos serviços in loco;

II - Diligências diárias; e

III - Verificação da presença dos prestadores de serviços nos seus locais de trabalho.

25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 157, XXIV, RLC)

25.1. A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório e ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às seguintes sanções previstas no RLC e na Lei nº 13.303, de 2016:

a) advertência;

b) multa moratória;

c) multa compensatória;

d) multa rescisória, para os casos de rescisão unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.

25.2. As sanções previstas nos incisos "a" e "e" poderão ser aplicadas com as dos incisos "b", "c" e "d".

25.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções previstas neste item.

25.4. O contratado que cometer qualquer das infrações elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalização do contrato durante a sua execução, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções previstas neste item.

25.5. A aplicação das penalidades previstas neste título realizar-se-á no processo administrativo da contratação assegurado a ampla defesa e o contraditório à Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.

25.6. A aplicação de sanção administrativa e o seu cumprimento não eximem o infrator da obrigação de corrigir as irregularidades que deram origem à sanção.

25.7. **Da sanção de advertência:**

25.7.1. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado não seja suficiente para acarretar prejuízo à Conab, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

25.7.2. A aplicação da sanção do subitem anterior importa na comunicação da advertência à contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF, respeitado o disposto no item 25.5.

25.8. **Da sanção de multa:**

25.8.1. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I - Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006, deverá ser aplicada multa correspondente a 1 % (um por cento) sobre o valor estimado para a dispensa em questão;

II - Em decorrência da prática por parte do proponente adjudicatário/contratado das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC deverá ser aplicada multa correspondente a 3 % (dez por cento) sobre o valor estimado para a dispensa em questão;

III - Pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, deverá ser aplicada multa correspondente a 5 % (cinco por cento) sobre o valor homologado para a dispensa em questão;

IV - Multa moratória por atraso injustificado na entrega da garantia contratual, conforme item 22.4;

V - Multa moratória de 0,02 % (dois centésimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execução dos serviços até o limite de 15 (quinze) dias;

VI - Multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execução dos serviços, por período superior ao previsto na alínea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias.

a) Esgotado o prazo limite a que se refere o inciso anterior poderá ocorrer a não aceitação do objeto, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

VII - Multa compensatória no percentual de 3 % (três por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução parcial do contrato;

VIII - Multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do Contrato;.

IX - Multa rescisória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão contratual unilateral do Contrato;

X - Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

INFRAÇÃO		
DESCRIÇÃO		GRAU
a)	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
b)	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
c)	Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
d)	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
Para os itens a seguir, deixar de:		
e)	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização, por ocorrência;	02
f)	Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
g)	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização, por item e por ocorrência;	03
h)	Indicar e manter durante a execução do Contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato, por dia;	01
i)	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA, por funcionário;	01

TABELA 2

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% sobre o valor do contrato
2	0,4% sobre o valor do contrato
3	0,8% sobre o valor do contrato
4	1,6% sobre o valor do contrato
5	3,2% sobre o valor do contrato

XI - Multa compensatória definida no Instrumento de Medição de Resultado IMR, Anexo VII do Termo de Referência, no caso de serviço prestado sem o atendimento dos níveis de resultados nele estabelecidos.

a) Dependendo do nível de desconformidade na prestação do serviço aferido ocorrerá a rescisão unilateral do Contrato, conforme estabelecido no IMR.

25.8.2. As multas moratória, compensatória e rescisória possuem fatos geradores distintos. Se forem aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador configurará repetição da sanção (bis in idem).

25.8.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado, quando houver. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

25.8.4. A aplicação da sanção de multa deverá ser registrada no SICAF.

25.9. **Da sanção de suspensão:**

25.9.1. Cabe a sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado, prejuízo à Conab, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorrência de determinação legal.

25.9.2. A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos, será aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidôneas - CEIS de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846, de 2013.

25.9.3. Em decorrência da prática por parte do proponente/adjudicatário das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC, poderá ser aplicada a sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab.

25.9.4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os proponente, em qualquer momento do processo de dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

26. DA MATRIZ DE RISCOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ART. 157, XXV, RLC)

26.1. A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro na execução do Contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação.

26.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos das Contratações – Anexo I do Projeto Básico.

26.3. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos das Contratações – Anexo I do Projeto Básico.

26.4. Em caso de contratação de obras e serviços, além do Anexo I – Matriz de Riscos das Contratações, poderá ser necessário o preenchimento da Matriz de Riscos das Contratações de Obras e Serviços de Engenharia, de acordo com a previsão do art. 157, inciso XXV do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab..

26.5. A Matriz de Riscos das Contratações e Obras e Serviços de Engenharia encontra-se no Anexo I-A do Projeto Básico.

27. ORÇAMENTAÇÃO (ART. 157, XXVI, RLC)

27.1. As planilhas orçamentárias para a estimativa de custo da presente contratação, elaboradas de acordo com o disposto nos arts. 158 a 165 e arts. 185 a 199 do RLC, encontram-se inseridas neste projeto básico.

28. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO CUSTO DA OBRA OU DO SERVIÇO DE ENGENHARIA (ART. 157, XXVII, RLC)

28.1. O critério utilizado para a formação da estimativa foi de **MÉDIA** dos preços praticados no mercado.

29. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ART. 157, XXVIII, RLC)

29.1. Não se aplica.

30. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (ART. 157, XXIX, RLC)

30.1. O custo total estimado para a prestação dos serviços deste Projeto Básico é de **R$ 836.907,05 [oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e sete reais e cinco centavos**

30.2. Os recursos orçamentários decorrentes da contratação do objeto deste projeto básico estão consignados no Orçamento da União para a Conab e correrão a contar dos dados orçamentários fornecidos pela área financeira da companhia nos autos do processo da contratação

31. SUBCONTRATAÇÃO (ART. 157, XXX, RLC)

31.1. Não será permitida a subcontratação do item 1 " serviço de mão de obra residente" deste objeto licitatório. É vedada a sub-rogação completa ou de parcela dos serviços de mão de obra residente, o qual é o objeto principal deste projeto.

31.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, entre os limites mínimo e máximo, do valor respectivo de cada item que compõe o valor total do Contrato, nas seguintes condiçoes:

I - Para o item 2 "serviços de engenharia por demanda (eventual)", é permitida a subcontratação entre os limites mínimo e máximo de 0% (zero por cento) e 100% (cem por cento), de seu valor total, mediante autorização expressa da fiscalização.

II - Para o item 3 "fornecimento de materiais e peças de reposição", é permitida a subcontratação entre os limites mínimo e máximo de 0% (zero por cento) e 100% (cem por cento), de seu valor total, mediante autorização expressa da fiscalização.

31.3. Não haverá obrigação de subcontratação de parte do objeto de microempresas ou empresas de pequeno porte.

31.4. A subcontratação deverá observar o disposto no artigo 524 do RLC.

31.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

31.6. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

I - apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

II - substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando a Conab, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

32. DA RESCISÃO CONTRATUAL

32.1. A inexecução total do Contrato ensejará a sua rescisão, enquanto a inexecução parcial poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis, conforme disposto nos Arts. 568 a 572 do RLC.

32.2. A rescisão poderá ser:

a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Conab; e

c) judicial, por determinação judicial.

32.2.1. A rescisão amigável não será cabível nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuração de responsabilidade iniciada ou com apuração ainda em curso.

32.2.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos artigos 582 a 593 do RLC.

32.2.3. A rescisão por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas no título anterior:

a) assunção imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;

b) execução da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela Conab; e

c) na hipótese de insuficiência da garantia contratual, quando houver, a retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Conab.

32.2.4. A rescisão deverá ser formalizada por termo de rescisão unilateral ou distrato, no caso de rescisão amigável, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diário Oficial da União.

32.2.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

33. DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

33.1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 12 do RLC e do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, fica vedada a contratação:

a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa física;

b) de quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação e contratação;

c) de empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado o seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Conab há pelo menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou sócios tenham relação de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança na CONAB, incluindo neste parentesco, cônjuge ou companheiro.

34. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

34.1. Integram este Projeto Básico os seguintes Anexos:

a) Anexo I - Matriz de Riscos;

b) Anexo I-A - Matriz de Riscos das Contratações de Obras e Serviços de Engenharia;

c) Anexo II - Descrição dos edifícios, sistemas e conceitos aplicados;

d) Anexo III - Plano básico de manutenção;

e) Anexo IV - Modelo de Proposta Global;

f) Anexo V - Planilha de custos e formação de Preços;

g) Anexo VI - Uniformes;

h) Anexo VII - Materiais, utensílios, equipamentos e ferramentas;

i) Anexo VIII - Instrumento de Medição de Resultados (IMR);

j) Anexo IX - Declaração de Vistoria Técnica;

k) Anexo X - Declaração de Dispensa de Vistoria Técnica;

l) Anexo XI - Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração Pública; e

m) Anexo XII - Modelo de Placa de Obra/Serviço de Engenharia;

n) Anexo XII - Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 26/2008.

Elaborado por:

Área Demandante/Técnica:

NAIM ERCÍLIO SOUSA RABELO Gerencia de Apoio Administrativo Engenheiro Eletricista	**JONATAS CARVALHO DE OLIVEIRA** Gerencia de Apoio Administrativo Assistente Administrativo	**GENIVALDO EURIPEDES RIBEIRO** Gerencia de Apoio Administrativo Engenheiro Civil

Nos termos dos art. 100, inc. V e art. 131 do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab, aprovo o presente Projeto Básico e seus anexos em todo o seu teor, tendo em vista a coerência das justificativas e dos objetivos apresentados em relação à contratação em apreço.

Área Demandante/Técnica:

MÁRCIA DE MEDEIROS Gerencia de Apoio Administrativo Gerente	**JHONATAS VIEIRA DE SOUSA** Superintendência de Administração Superintendente

ANEXO I DO PROJETO BÁSICO
MATRIZ DE RISCOS

	Identificação				Avaliação			Tratamento ao Risco	
Item	Fases (1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao evento do Risco (7)	Responsável (8)
1	Planejamento da Contratação	Não aprovação do planejamento	Planejamento com falhas	Atraso no processo de contratação	1	3	3	Realizar o planejamento observando as diretrizes do RLC	Contratante
2	Planejamento da Contratação	Erro do tipo de Solução a ser contratada	Desconhecimento acerca do objeto. Falta de análise dos modelos adotados no âmbito da Administração Pública de uma forma geral.	Ineficácia do objeto quanto ao atendimento dos fins da contratação	1	4	4	Estudo do modelo de contratação a ser adotado com base na pratica de mercado e em contratações realizadas por outros entes públicos	Contratante
3	Planejamento da Contratação	Erro na realização dos estudos preliminares, na elaboração da Nota de Demanda e do Projeto básico.	Especificações imprecisas ou incorretas. Documentos elaborados por profissional não capacitado	Necessidade de realização de novos Estudos Preliminares. Correção e elaboração de novos documentos. Atraso no processo de contratação.	2	3	6	Estudo do modelo de contratação a ser adotado com base na pratica de mercado e em contratações realizadas por outros entes públicos.	Contratante
4	Planejamento da Contratação	Ausência de previsão orçamentária para garantia da contratação	Falta de recursos financeiros. Restrições orçamentárias	Arquivamento do processo de contratação	2	5	10	Consultar a área financeira acerca da disponibilidade orçamentária para garantia do processo de contratação	Contratante
5	Planejamento da Contratação	Não autorização da deflagração do processo de contratação pela Autoridade Competente	Perda de interesse da Administração na realização da contratação	Arquivamento do processo de contratação	1	5	5	Instruir os autos com as devidas justificativas de fato e de direito que embasam a necessidade da contratação.	Contratante
6	Planejamento da Contratação	Atraso ou erro na emissão do parecer jurídico	Falta de conhecimento especifico sobre o processo de contratação por parte do empregado designado para análise	Atraso no processo de contratação	2	2	4	Iniciar o processo de contratação com antecedência.	Contratante
7	Planejamento da Contratação	Alegação de Irregularidades ou ilegalidades nos autos do processo de contratação pela área jurídica	Falta de conhecimento acerca do objeto e dos normativos vigentes por parte do empregado responsável pela etapa de planejamento	Necessidade de adequações/ correções na instrução processual	2	3	6	Realizar o planejamento observando as diretrizes do RLC e as contratações realizadas por outros entes públicos.	Contratante
8	Seleção do Fornecedor	Falta de Interesse dos Fornecedores	Excesso de condições que afastam o interesse dos fornecedores/Condições desinteressantes para os fornecedores	Riscos de Paralisação dos serviços	2	5	10	Planejar a contratação levando em conta a pratica de mercado e as contratações realizadas por outros entes público. Verificar se os valores estimados são condizente com o valor de mercado dos serviços Evitar a inclusão exigências desnecessária e onerosas.	Contratante
9	Seleção do Fornecedor	Dispensa fracassada	Não atendimento das condições estabelecidas no instrumento convocatório por parte dos fornecedores	Riscos de Paralisação dos serviços	2	5	10	Planejar a contratação levando em conta a pratica de mercado e as contratações realizadas por outros entes público. verificar se os valores estimados são condizente com o valor de mercado dos serviços evitar a inclusão exigências desnecessária e onerosas.	Contratante
10	Seleção do Fornecedor	Empresa não dispor de qualificação necessária para a execução do contrato	Apresentação de documentos fraudulentos por parte da empresa na fase de habilitação. Uso de má-fé das proponentes	Desclassificação da empresa ou contratação de empresa sem capacidade para execução dos serviços	2	4	8	Prever no instrumento convocatório critérios para a aceitação da proposta e habilitação da empresa no certame, fazendo a análise criterioso da habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica da empresa.	Contratante
22	Gestão do Contrato	Falta de fornecimento de materiais	Valor subestimado para o item	Execução dos serviços com baixa qualidade ou indisponibilidade	2	5	10	Acompanhar, conferir e receber a entrega dos equipamentos e ferramentas, aplicar o instrumento de medição de resultados (IMR) e aplicar as sanções	Contratante

23	Gestão do Contrato	Alocação de equipamentos e ferramentas com especificações diferentes às estabelecidas	Não observação das especificações e valor subestimado para o item	Execução dos serviços com baixa qualidade	2	5	10	Verificar mensalmente os comprovantes de pagamento, recibos de férias e benefícios. Reter recursos para a conta vinculada.	Contratante
24	Gestão do Contrato	Falta de pagamento de salários, férias e benefícios	Contratada com dificuldades financeiras e administrativa	Prejuízos financeiros aos prestadores e possível paralisação dos serviços prestados	2	4	8	Acompanhar diariamente a assiduidade dos prestadores, descontar da fatura a falta de reposição e aplicar sanção	Contratante
25	Gestão do Contrato	Falta de reposição de prestadores nas ausências eventuais	Falha na gestão administrativa e de Recursos Humanos da Contratada	Serviços executados de forma ineficiente	2	5	10	Acompanhar diariamente a assiduidade dos prestadores, descontar da fatura a falta de reposição e aplicar sanção	Contratante
26	Gestão do Contrato	Assédio moral e sexual dos servidores com os prestadores	Relação de proximidade entre servidores e prestadores, ausência do procedimento de rodízio, ausência de acompanhamento do encarregado, de campanhas de conscientização sobre o assédio e de punição.	Problemas de saúde mental e psicológica, processos administrativos, demandas judiciais, rotatividade de prestadores e baixa qualidade dos serviços	2	5	10	Realizar campanhas junto aos servidores e prestadores sobre assédio moral e sexual, bem como suas consequências judiciais	Contratante
27	Gestão do Contrato	Assédio moral e sexual dos prestadores com os servidores	Relação de proximidade entre servidores e prestadores, ausência do procedimento de rodízio entre os prestadores, ausência de acompanhamento do encarregado, de campanhas de conscientização sobre o assédio	Problemas de saúde mental e psicológica, demandas judiciais, rotatividade de prestadores e baixa qualidade dos serviços	2	5	10	Realizar campanhas junto aos servidores e prestadores sobre assédio moral e sexual, bem como suas consequências judiciais	Contratante
28	Gestão do Contrato	Desvio de funções dos prestadores	Solicitação de serviços alheios aos serviços do posto por servidores	Processos trabalhistas	2	5	10	Acompanhar diariamente a execução dos prestadores em seus locais de trabalho e orientar aos servidores sobre os serviços inerentes aos prestadores	Contratante
29	Gestão do Contrato	Acidente de trabalho na execução dos serviços	Não utilização de EPI's, ausência de instruções para operação de ferramentas e equipamentos, falta de sinalização na execução dos serviços, imperícia, imprudência dos prestadores e negligência do encarregado geral, fiscalização e prestador de serviço	Riscos à saúde, afastamentos, substituições, perdas materiais e financeiras, processos trabalhistas	2	4	8	Atendimentos aos acidentados (Contratante). Fiscalizar a execução dos serviços (Contratado). Treinamento (Contratante)	Contratado/ Contratante
30	Gestão do Contrato	Processos trabalhistas	Não cumprimento com as obrigações trabalhistas e previdenciárias, desvio de função e assédio moral e sexual	Dispêndio de recursos financeiros	2	5	10	Acompanhar ostensivamente a execução do contrato, verificar as documentações trabalhistas, comprovantes de pagamentos, extratos de FGTS	Contratante
31	Gestão do Contrato	Incapacidade de execução do contrato	Falta de estrutura e capacidade financeira	Prejuízo a execução dos serviços e procedimento para contratar remanescente	2	5	10	Definição de qualificação técnica com apresentação de atestados, conforme previsto no RLC	Contratante
32	Gestão do Contrato	Interrupção do serviço	Ausência de pagamento da mão de obra	Indisponibilidade dos serviços	2	4	8	Depositar mensalmente os recursos da conta vinculada, acompanhar a execução do contrato, conferir mensalmente as documentações trabalhistas e previdenciárias e aplicar sanções previstas	Contratante
33	Gestão do Contrato	Baixa qualidade no serviço prestado	Mão de obra não qualificada	Depreciação do patrimônio. Insatisfações generalizadas do corpo funcional da Contratante.	2	4	8	Acompanhar a execução do contrato, aplicar o IMR e aplicar sanções previstas em Contrato	Contratante
34	Gestão do Contrato	Excesso de reclamações pelo usuário	Baixa qualidade dos serviços, ausência de rotinas e cronograma falho na execução, má alocação da mão de obra e falta de acompanhamento do encarregado e da fiscalização	Insatisfação do usuário e baixa nota na pesquisa de satisfação	2	3	6	Acompanhar sistematicamente a execução dos serviços contratados por meio de um rotineiro cronograma de inspeções e, quando for o caso (estipulado em contrato), aplicar as sanções devidas.	Contratante
35	Gestão do Contrato	Descumprimento recorrente do Instrumento de Medição de Resultado (IMR)	Mão de obra desqualificada, metodologia de trabalho deficiente, alocação de prestadores de forma incorreta, falta de coordenação do encarregado geral, ausência de rotinas e cronogramas de execução, utilização recorrente de	Baixa qualidade de serviços, aplicação de glosa na fatura, rescisão do contrato e insatisfação do usuário.	2	4	8	Acompanhar ostensivamente os serviços, verificar o cumprimento das rotinas e cronogramas e aplicar sanções	Contratante
36	Gestão do Contrato	Falência do contratado	Falha na gestão administrativa e financeira	Prestadores de serviços sem pagamentos e demais benefícios e, possível, indisponibilidade dos serviços prestados e contratação de remanescente	2	5	10	Verificar as certidões do SICAF e acompanhar e fiscalizar constantemente. Verificar a disponibilidade de garantia até os limites previstos.	Contratado
37	Gestão do Contrato	Serviços executados sem a qualidade prevista	Mão de obra desqualificada	Serviços sem atingir o nível de eficiência previsto	1	4	4	Conferir a documentação apresentada de cada profissional e verificar o cumprimento da qualificação exigida para o posto, conforme descrito no PB	Contratante
38	Gestão do Contrato	Não cumprimento dos Acordos Coletivos	Falta de recursos financeiros da Contratada	Prejuízos financeiros aos prestadores	2	5	10	Notificar a empresa sobre a aplicação de sanção por falta grave e o descumprimento contratual	Contratante
39	Gestão do Contrato	Estimativa de prazo do serviço/obra incorreto	Falha na análise da dimensão do serviço/obra no momento da visita técnica.	Necessidade de aditivos de prazo para término da execução do serviço/obra	2	3	6	Proceder análise criteriosa da execução da obra considerando, localidade, clima, prazos de entrega de materiais, etc.	Contratante

40	Gestão do Contrato	Início dos serviços/obras sem instalação da placa de obra	Falta de acompanhamento da obra por parte da Fiscalização.	Paralisação do serviço/obra	4	2	8	Acompanhamento da obra "in loco" pela fiscalização logo que nomeados os fiscais ou comissão de fiscalização de serviço/obra.	Contratante
41	Gestão do Contrato	Danos às instalações da contratante	Falta de planejamento e atenção na execução do serviço/obra no que diz respeito às instalações da contratante - CONAB.	Defeitos em estruturas não contempladas no serviço/obra.	2	2	4	Item específico no projeto básico e edital alertando que não será aceito qualquer dano às instalações da contratada. Acompanhamento do serviço/obra em campo.	Contratante/ Contratada
42	Gestão do Contrato	Atraso na liberação de instalações ou documentos para execução do serviço/obra ou etapas do mesmo.	Falta de planejamento/ programação para acompanhamento do serviço/obra.	Atraso na entrega do serviço/obra ou etapas do mesmo.	2	3	6	Exigir da contratada o cronograma físico-financeiro para planejamento do acompanhamento da obra	Contratante
43	Gestão do Contrato	Falhas de execução do serviço/obra.	Falta de mão de obra qualificada ou uso de materiais de baixa qualidade.	Atraso do serviço/obra por conta de necessidades de demolição, desmontagem e reconstrução.	2	3	6	Fiscalização da execução por profissional tecnicamente habilitado e designado pela contratante. Qualificação técnica da contratada e de subcontratados	Contratante/ Contratada
44	Gestão do Contrato	Aplicação de materiais com especificação diferente da prevista, com substituição por produtos de qualidade inferior ou com quantitativo menor do que o previsto.	Uso de má fé da contratada e falta de acompanhamento do serviço/obra in loco pela fiscalização.	Execução do objeto fora dos padrões especificados no projeto básico. Recusa do recebimento do serviço/obra ou paralisação da execução.	3	4	12	Acompanhamento in loco do andamento do serviço/obra, solicitar amostras dos materiais aplicados.	Contratante/ Contratada
45	Gestão do Contrato	Ausência de Cronograma Físico - Financeiro do serviço/obra.	Negligência da contratada, falta de check list da documentação entregue pela contratada.	Impossibilidade de acompanhamento adequado da serviço/obra e realização de pagamentos por etapas concluídas.	2	3	6	Realizar check list de toda documentação entregue pela contratada antes do início do serviço/obra.	Contratante/ Contratada
46	Gestão do Contrato	Falta de comunicação entre contratada e contratante - CONAB	Não acompanhamento do diário de serviços/obras pela fiscalização.	Falta de conhecimento do andamento do serviço/obra por parte da fiscalização	2	3	6	Exigência do preenchimento do diário de obra pela contratada	Contratante/ Contratada
47	Gestão do Contrato	Indisponibilidade de recursos por parte do contratado para execução do serviço/obra.	Contratada não dispõe de recursos financeiros pessoal ou material para continuidade do serviço/obra.	Paralisação do serviço/ obra.	1	3	3	Exigência de qualificação financeira no Edital, seguro garantia.	Contratante
48	Gestão do Contrato	Caso Fortuito ou força Maior	Situações em obra ou serviços que configurem caso fortuito ou força maior.	Paralisação do serviço/ obra.	1	1	1	Paralisar obra ou serviço.	Contratante/ Contratada
49	Gestão do Contrato	Possibilidade de Falência da Contratada ou de subcontratada no decorrer do serviço/obra	Falta de recursos financeiros para continuidade do serviço/obra por parte da contratada	Paralisação/ abandono do serviço/obra.	1	1	1	Exigência de comprovação de qualificação financeira e garantias da contratada e de suas subcontratadas	Contratante/ Contratada
50	Gestão do Contrato	Atraso no início do serviço/obra	Atraso de emissão de ordem de serviço, falta de licenças e franquias.	Atraso na entrega da obra ou etapas da mesma.	2	2	4	Observação dos prazos pelo gestor do contrato de fiscalização.	Contratante
51	Gestão do Contrato	Necessidade de mudanças no projeto executivo no decorrer do serviço/obra	Ocorrência de situações não previstas no projeto executivo que necessitam ser tratadas para garantir o prosseguimento do serviço/obra.	Aumento ou diminuição de custos e prazo de execução do serviço/obra.	3	3	9	Levantamento de dados in loco para elaboração do projeto executivo e acompanhamento da execução pela fiscalização	Contratante
52	Gestão do Contrato	Falta de recursos para celebração de aditivos de preço	Indisponibilidade de orçamento por parte da contratante - CONAB.	Paralisação do serviço/obra.	2	4	8	Elaboração de orçamento estimativo de forma a não deixar brechas para aditivos.	Contratante
53	Gestão do Contrato	Recebimento provisório sem aviso prévio da Contratada.	Falta de comunicação ,por escrito, da contratada informando o término do serviço/obra.	Invalidação do recebimento provisório.	2	2	4	Exigência de comunicação por escrito do término do serviço/obra por parte da fiscalização	Contratante
54	Gestão do Contrato	Recebimento provisório sem vistoria e testes de equipamentos e instalações.	Negligência da equipe de fiscalização e gestor do contrato.	Recebimento de equipamentos e instalações defeituosas.	2	3	6	Designar funcionários capacitados para compor a equipe de fiscalização.	Contratante
55	Gestão do Contrato	Não cumprimento dos prazos para emissão de termos de recebimento provisório e definitivo.	Negligência da equipe de fiscalização e uso de má fé pela contratada.	Prejuízo na contagem de prazos para garantia de materiais e serviços.	2	2	4	Observar prazos de execução e recebimento do serviço/obra.	Contratante
56	Gestão do Contrato	Pagamento por etapa não concluída ou parcialmente concluída.	Falta de vistoria in loco para recebimento do serviço/obra ou etapas do serviço/obra, ignorar cronograma físico - financeiro.	Recebimento de serviçoç/obra não condizente com o projeto básico. Prejuízo ao erário público.	2	3	6	Fiscalização in loco durante a execução do serviço/obra	Contratante
57	Gestão do Contrato	Recebimento de serviço/obra sem emissão de termos de recebimento provisório e definitivo.	Negligência da equipe de fiscalização e gestor do contrato.	Invalidação do recebimento do serviço/obra	1	2	2	Observar procedimentos para recebimento de obras e serviços no RLC-CONAB.	Contratante
58	Gestão do Contrato	Entrega dos Materiais	Má gestão durante a compra dos materiais necessários.	Atraso na execução do serviço/obra.	3	4	12	Realizar a compra dos materiais com maior antecedência possível.	Contratada

1 Definição do risco nas fases de Planejamento da Contratação, Seleção de Fornecedores e Gestão de Contratos.
2 O evento de risco é incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3 Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4 Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5 A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer		
Descritor	**Descrição**	**Nível**
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

6. Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 25	Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.
8 Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta, se o contratado ou o contratante.

Elaborado por:	Supervisionado por:	Autorizado por:
JONATAS CARVALHO DE OLIVEIRA Gerencia de Apoio Administrativo Assistente Administrativo	**MÁRCIA DE MEDEIROS** Gerencia de Apoio Administrativo Gerente	**JHONATAS VIEIRA DE SOUSA** Superintendência de Administração Superintendente

ANEXO I-A DO PROJETO BÁSICO

MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Conab	**MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Em caso de contratação de obras e serviços, além do Anexo II – Matriz de Riscos, é necessário o preenchimento da tabela abaixo.

Frações do Objeto (Obras e serviços de engenharia)*	Permissão para inovar em soluções metodológicas e tecnológicas, desde que atento ao que foi delineado no projeto básico. (Sim/Não)
Serviços Preliminares	Sim
Cobertura	Sim
Piso e pavimentação	Sim
Esquadrias	Sim
Instalações	Sim
Equipamento	Sim
Revestimentos	Sim
Sinalização	Sim
Serviços complementares	Sim
Infraestrututa	Sim
Supraestrutura	Sim
* Este Rol não é exaustivo.	

Elaborado por: NAIM ERCILIO SOUSA RABELO	Assinatura

ANEXO II DO PROJETO BÁSICO

DESCRIÇÃO DOS EDIFÍCIOS, SISTEMAS E CONCEITOS APLICADOS

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

A descrição abaixo tem o papel de oferecer uma visão inicial das estruturas e sistemas envolvidos no objeto da licitação, entretanto não esgotam todas as características, por isso **faz-se necessário uma vistoria pela licitante para conhecer os detalhes e o universo de todos os sistemas.**

Edifício SEDE - SGAS Quadra 901, Conjunto “A”, Lote 69, 70 e 71.

- Área Construída de 13.859m²
- Área verde e estacionamento de 26.594m²
- Total de 40.453m²

Subestação: Transformador rebaixador de 13,8kV para 220/380V, com potência nominal de 750kVA

Gerador: 250 kVA

Instalações hidrossanitárias e de água pluvial prediais, limpeza de caixas d'água, manutenção de válvulas e componentes hidráulicos, sistema de iluminação interna e externa do edifício, tomadas, circuitos elétricos e quadros de alimentação de força de bombas de recalque, quadros de comando e motores elétricos da instalação; sistema de refrigeração e ar-condicionado:

- Circuitos de tomadas comuns: ~ 1390 unidades
- Circuitos de iluminação: ~2100 unidades
- Pontos de rede lógica: ~1590 unidades (não contemplados nesta manutenção)
- Equipamentos de ar condicionado: 9000 btus (5 equipamentos), 10000 btus (3 equipamentos), 12000 btus (52 equipamentos), 14000 btus (1 equipamento), 15000 btus (2 equipamentos), 18000 btus (13 equipamentos), 22000 btus (30 equipamentos), 24000 btus (44 equipamentos), 30000 btus (5 equipamentos) e 36000 btus (11 equipamentos)

- Bebedouros: ~40 unidades
- Número de quadros elétricos: 36 quadros elétricos
- Bomba submersa para aplicação em água servida (esgoto) de 4 CV: 4 unidades
- Bomba submersa para aplicação em água (pluvial) FLYGT BS-205: 4 unidades
- Bomba centrífuga água potável 4CV: 4 unidades
- Sanitários: ~70 unidades
- Pias: ~70 unidades
- Capacidade das caixas d'água: Trecho A/B superior (64.000 litros), trecho A/B inferior (64.000 litros), trecho B/C superior (64.000 litros), trecho B/C inferior (64.000 litros).

Matriz (SGAS I SGAS 901 Conab - Companhia Nacional de Abastecimento - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-010)			
	Descrição	**Quantidade**	Obs:
SISTEMA ELÉTRICO	Quadros	01 QGBT(Quadro Geral de Baixa Tensão) 22 Quadros de força e luz distribuído em toda edificação	Composto por toda a malha (fiação) de distribuição de energia elétrica para atendimento do sistema de climatização, iluminação, e eletrodomésticos, Tomadas de divisórias, piso e paredes de 220V, Disjuntores Trifásicos e Monofásicos, Barramentos, Conectores, Quadros elétricos de Distribuição de energia, instalados nos Edifícios Sede.
	Luminárias	1800	
	Tomadas	XX	Subestação de Força localizada na parte externa na fachada norte do Ed. Sede que recebe diretamente dos transformadores da CEB energia em baixa tensão de (220 v), potência total de 750 KVA
	Geradores de Emergência	01 (250 KVA)	
	No breaks	3 (100KVA)	
	SPDA (Pára raios)	Gaiola de faraday com dois captores tipo franklin	
SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	Motores/Bombas de Recalque de esgoto	4 (4cv)	Composto por toda tubulação de água Potável, Pluvial e Esgoto; Motores/Bombas de Recalque de esgoto, água potável, pluvial e pressurização; Louças, Peças e Acessórios dos Banheiros e Copas (Bolsas de Borracha, Rabichos, Parafusos de fixação, Sifões, Válvulas de Descarga, Duchas Higiênicas, Registros, Canos de PVC para água e esgoto, Ralos Sinfonados e todas as Conexões que compõem o sistema.), Motor/Bomba e Reservatórios de água potável, instalados no Ed. Sede.
	Motores/Bombas de Recalque de água potável	4 (3 cv)	
	Motores/Bombas de Recalque de água pluvial	4 (4cv)	
	Louças, Peças e Acessórios dos Banheiros	XX	
	Louças, Peças e Acessórios das Copas	XX	
SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXAUSTAÇÃO/VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	Aparelhos de Ar-Condicionado	257	Composição dos sistemas: ambientes climatizados artificialmente, redes de dutos de insuflamento e retorno dos sistemas de ar condicionado instalados e climatizadores (condicionadores) e ventiladores.
	Tubulação	XX	
	Casas de máquinas	XX	
SISTEMAS DE ELEVADORES	Elevador (capacidade 985 quilogramas)	2	A edificação possui três elevadores e cada um possui casa de maquina na cobertura da edificação localizando-se no trecho "A/B", no trecho "B" e o terceiro no trecho "B/C"
	Elevador (capacidade de 450 quilogramas)	1	
SISTEMA DE EMERGÊNCIA	Alarme	10	No sistema de alarme de sirenes possui duas por andar totalizando 10.
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Bombas	4 bombas, 2 para os hidrantes e 2 para os sprinklers.	Totalizando quatro bombas, duas localizadas no trecho de cobertura "A/B" para os hidrantes e duas localizadas no segundo subsolo trecho "B/C" para os sprinklers.

CDRH – SIA Trecho 06, Lote 75.

- Área Construída: 1.700m²
- Área Verde e Estacionamento: 13.300m²
- Total: 15.000m²

Subestação: Potência nominal de 270kVA

Instalações hidrossanitárias e de águas pluviais prediais, limpeza de caixas d'água, manutenção de válvulas e componentes hidráulicos, sistema de iluminação interna e externa do edifício, tomadas, circuitos elétricos, quadros elétricos da instalação; sistema de refrigeração e ar-condicionado:

- Circuitos de tomadas comuns: ~ 86 unidades
- Circuitos de iluminação: ~255 unidades
- Pontos de rede lógica: ~50 unidades (não contemplados nesta manutenção)
- Equipamentos de ar condicionado: 9000 btus (2 equipamentos), 18000 btus (1 equipamento), 24000 btus (2 equipamentos) e 36000 btus (10 equipamentos)
- Bebedouros: ~5 unidades
- Número de quadros elétricos: 3 quadros elétricos
- Sanitários: ~20 unidades
- Pias: ~ 15 unidades
- Capacidade da caixa d'água: 40.000 litros

CDRH (SIA Q 6 C - Guará, Brasília - DF, 70297-400)			
	Descrição	**Quantidade**	Obs:
SISTEMA ELÉTRICO	Quadros		Composto por toda a malha (fiação) de distribuição de energia elétrica para atendimento do sistema de climatização, iluminação, e eletrodomésticos, Tomadas de divisórias, piso e paredes de 220V, Disjuntores Trifásicos e Monofásicos, Barramentos, Conectores, Quadros elétricos de Distribuição de energia, instalados nos Edifícios Sede.
	Luminárias		
	Tomadas		Subestação de Força localizada na parte externa na fachada norte do Ed. Sede que recebe diretamente dos transformadores da CEB energia em baixa tensão de (220 v), potência total de 750 KVA
	Geradores de Emergência		
	No breaks		
	SPDA (Pára raios)		
SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	Motores/Bombas de Recalque de esgoto		Composto por toda tubulação de água Potável, Pluvial e Esgoto; Motores/Bombas de Recalque de esgoto, água potável, pluvial e pressurização; Louças, Peças e Acessórios dos Banheiros e Copas (Bolsas de Borracha, Rabichos, Parafusos de fixação, Sifões, Válvulas de Descarga, Duchas Higiênicas, Registros, Canos de PVC para água e esgoto, Ralos Sinfonados e todas as Conexões que compõem o sistema.), Motor/Bomba e Reservatórios de água potável, instalados no Ed. Sede.
	Motores/Bombas de Recalque de água potável		
	Motores/Bombas de Recalque de água pluvial		
	Louças, Peças e Acessórios dos Banheiros		
	Louças, Peças e Acessórios das Copas		
SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXAUSTAÇÃO/VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	Aparelhos de Ar-Condicionado	15	Composição dos sistemas: ambientes climatizados artificialmente, redes de dutos de insuflamento e retorno dos sistemas de ar condicionado instalados e climatizadores (condicionadores) e ventiladores.
	Tubulação		
	Casas de máquinas		
SISTEMAS DE ELEVADORES	Elevador (capacidade 985 quilogramas)		A edificação possui três elevadores e cada um possui casa de maquina na cobertura da edificação localizando-se no trecho "A/B", no trecho "B" e o terceiro no trecho "B/C"
	Elevador (capacidade de 450 quilogramas)		
SISTEMA DE EMERGÊNCIA	Alarme		No sistema de alarme de sirenes possui duas por andar totalizando 10.
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Bombas		Totalizando quatro bombas, duas localizadas no trecho de cobertura "A/B" para os hidrantes e duas localizadas no segundo subsolo trecho "B/C" para os sprinklers.

EDIFÍCIOS DA GRÁFICA E ARQUIVO CENTRAL – SIA/SUL Trecho 5, Lotes 300/400

- Área Construída Arquivo Central: 1.620m²
- Área Construída Admintração: 500m²
- Área Construída Edifício Gráfica: 540m²
- Total: 2.660m²

Instalações hidrossanitárias e de águas pluviais prediais, limpeza de caixas d'água, manutenção de válvulas e componentes hidráulicos, sistema de iluminação interna e externa do edifício, tomadas, circuitos elétricos, quadros elétricos da instalação; sistema de refrigeração e ar-condicionado:

- Circuitos de tomadas comuns: ~ 10 unidades (a confirmar em vistoria)
- Circuitos de iluminação: ~ 10 unidades (a confirmar em vistoria)
- Pontos de rede lógica: ~ 5 unidades (não contemplados nesta manutenção)
- Equipamentos de ar condicionado: 2 equipamentos
- Sanitários: 2 unidades
- Pias: 2 unidades
- Torneiras: 4 unidades
- Capacidade da caixa d'água: 500 litros (a confirmar em vistoria)

ANEXO III DO PROJETO BÁSICO

PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO

Descrição Geral dos Serviços

Abaixo encontram-se apenas as rotinas básicas a serem seguidas. Outras atividades ou serviços, atinentes ao objeto deste Projeto Básico, deverão ser realizadas normalmente pela CONTRATADA, não a eximindo de qualquer responsabilidade sobre a perfeita execução do contrato. Os serviços relacionados abaixo deverão ser executados rigorosamente conforme roteiro estabelecido, podendo, a critério da CONTRATANTE e previamente informado, ser alterado, de forma a se obter melhores resultados no atendimento das demandas do Órgão.

Todo e qualquer impedimento, por parte da CONTRATADA, na realização de alguma das rotinas abaixo estabelecidas deverá ser relatado à fiscalização imediatamente para que as providências cabíveis sejam tomadas.

1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1.1– SISTEMA HIDRO-SANITÁRIO

1.1.1.– BANHEIROS COLETIVOS, COPAS, REFEITÓRIOS, CASAS DE BOMBAS, ÁREAS EXTERNAS, DEPÓSITOS DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML's), RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E DEMAIS ÁREAS DE USO COLETIVO:

Diariamente:

• Verificação das condições e do funcionamento de pias, lavatórios, vasos sanitários, válvulas de descarga, torneiras, mictórios, boias, ralos, drenos, caixas sifonadas, caixas de gordura e passagem, registros e congêneres;

• Verificação de conexões hidráulicas de filtros, bebedouros, máquinas de café e demais equipamentos.

Semanalmente:

• Inspecionar toda a rede de esgoto, água pluviais, calhas laterias de escoamento de água, calhas superiores de escoamento de água, telhado, torneiras de boia dos reservatórios, registros das colunas principais de alimentação de água, etc.

Semestralmente:

• Limpeza e desinfectação dos reservatórios d'água inferior e superior, com observância das normas técnicas estabelecidas pela CAESB e demais órgãos reguladores de modo a evitar prejuízo ao abastecimento e ao funcionamento dos serviços.

• Manobrar, revisar e lubrificar com produto próprio, sempre que necessário, todos os registros principais do edifício.

• Executar limpeza geral das caixas de coleta de resíduos e sifonadas e demais componentes do sistema hidrossanitário.

Eventualmente:

• Executar limpeza geral das calhas laterais e superiores de escoamento de água.

1.1.2 – HIDRÔMETRO

Diariamente:

• Verificar o funcionamento e anotar, sempre no mesmo horário, a leitura registrada no dia;

• Verificar a existência de vazamentos e/ou danos nos componentes que compõem o hidrômetro (relógio, peças, caixa e lacre).

1.2. SISTEMA CONVENCIONAL DE INCÊNDIO

Semanalmente:

• Verificação visual de caixas de hidrantes, observando registros, válvulas e conexões;

• Verificação do aspecto externo dos extintores, sem mossas ou peças quebradas;

• Verificação do bom estado da etiqueta e das anotações dos extintores;

• Verificação da mangueira dos extintores;

• Manter os extintores limpos. Semestralmente:

• Realizar teste no sistema, verificando o funcionamento de todos os hidrantes;

• Verificar pressão das mangueiras de incêndio;

• Limpeza geral da tubulação, promovendo a circulação de água na mesma;

• Verificação de funcionamento dos registros, manobrando, revisando, lubrificando e substituindo reparos sempre que necessário.

• Submeter os cilindros dos extintores à pesagem, a fim de constatar possíveis vazamentos.

• Verificação dos manômetros dos extintores, se o ponteiro está na faixa verde e recarregar, se necessário.

• Verificar o quadro elétrico das válvulas de fluxo, sirenes, bem como, das baterias que compõem o sistema.

• Verificação de funcionamento das válvulas de fluxo.

2. ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS, PORTAS, VIDROS E MOBILIÁRIO

Trimestralmente:

• Lubrificação nas ferragens das portas de vidro, de divisórias e metálicas. Eventualmente:

• Verificação das condições dos rejuntes e massas das esquadrias;

• Verificação e ajuste das ferragens e fechaduras das portas divisórias, de vidro e metálicas;

• Verificação das condições das divisórias;

• Verificação do estado de conservação e limpeza das persianas.

• Realização de reaperto de parafusos da mobília. 3 – PISOS, PAREDES, TETOS E FORRO

Mensalmente:

• Inspeção e verificação do estado do teto e revestimentos, quanto a existência de falhas, furos, manchas, vazamentos e infiltrações.

Eventualmente:

• Verificação do estado de conservação e limpeza de paredes e pisos.

3. SISTEMA ELÉTRICO

3.1.QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - (QGBT)

Diariamente:

• Inspeção visual do equipamento quanto ao seu estado geral;

• Verificação da existência de ruídos anormais;

Verificação da existência de lâmpadas de monitoramento queimadas;

• Verificação da existência de falhas elétricas ou mecânicos;

• Verificação dos instrumentos de medição;

• Entre outras verificações de rotina, de forma a se evitar ocorrências consideradas anormais.

Semanalmente:

• Verificar o funcionamento de todos os disjuntores, inclusive quanto ao aquecimento em excesso;

• Verificação da concordância com as condições limites de amperagem permitidos para cada disjuntor;

• Verificar se reatores e bocais das lâmpadas estão em perfeito funcionamento. Mensalmente:

• Medição e registro de corrente em todas as fases dos disjuntores que alimentam quadros de distribuição;

• Medir a corrente dos alimentadores de todas as saídas dos disjuntores para os andares;

• Inspeção visual nos barramentos, terminais e conectores;

• Limpeza externa dos armários e da sala do quadro geral;

• Leitura e registro de todos os dados fornecidos pelos instrumentos de medição localizado na porta do quadro;

• Realizar a inspeção termográfica de painéis.

• E demais procedimentos necessários, e dentro das normas técnicas específicas, para o perfeito funcionamento do sistema.

Anualmente:

• Reaperto dos parafusos de fixação dos barramentos, dos disjuntores e ferragens e de todo ponto de conexão de elementos elétricos;

• Limpeza externa e interna do quadro, incluindo todos os elementos constituintes, como ferragens, barramentos, isoladores, disjuntores, condutores, entre outros;

• Lubrificação das dobradiças nas portas dos armários;

• Remanejamento de circuitos, caso necessário.

Eventualmente:

• Sempre que a Administração julgar necessário, independentemente da época, e devidamente justificado, a CONTRATADA deverá fazer toda e qualquer manutenção preventiva solicitada, a fim de corrigir eventuais falhas nas anteriores;

• Reorganização de cabos de entrada e saída;

• Identificação de circuitos, disjuntores e demais itens;

• Emissão de relatório, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE (sem prejuízo aos já estabelecidos neste instrumento).

3.2 – QUADROS PARCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO – QDFL

Diariamente:

• Verificar ruídos anormais;

• Inspeção visual de todos os componentes, providenciando a substituição dos defeituosos.

• Comunicar a fiscalização do contrato qualquer condição que traga risco ao sistema elétrico de distribuição de energia;

Semanalmente:

• Verificar as temperaturas dos disjuntores, cabos alimentadores e barras de cobre – contato manual;

• Verificar o aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição;

• Verificar se todos os comandos estão operando;

• Inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

• Verificar o equilíbrio de fases no alimentador, com todos os circuitos ligados;

• Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros;

• Medir a corrente e tensão do disjuntor geral e verificar se há concordância com os valores permitidos;

• Verificar o aquecimento de todos os disjuntores;

• Medir a corrente do disjuntor geral;

• Limpeza dos cabos das prumadas com vaselina líquida;

• Limpeza externa dos quadros com benzina;

• Verificar o funcionamento de todos os disjuntores dos circuitos de distribuição;

• Verificar o funcionamento de todos os disjuntores e chaves e, caso se encontrem com defeitos ou subdimensionados, providenciar as substituições.

Trimestralmente:

• Realizar teste de carga dos diversos circuitos;

• Revisão e verificação das cargas;

• Verificar o dimensionamento de cabos e fios;

• Verificar a temperatura de todos os terminais de disjuntores e equipamentos, caso sejam constatadas temperaturas além do normal, devem ser limpos e reapertados;

• Verificar os terminais e caso estejam oxidados devem ser limpos e protegidos com produto adequado;

• Verificar a existência de pontos de ferrugem nas caixas e eliminá-los;

• Realizar a limpeza geral dos barramentos e conexões, com benzina;

• Realizar a limpeza externa dos painéis, com benzina;

• Realizar a limpeza geral do quadro, com aspirador de pó;

• Realizar o teste de isolamento do quadro;

• Limpar os condutores aparentes com estopa umedecida em vaselina líquida;

• Reapertar todos os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos e aterramentos;

• Verificar a tensão das molas dos disjuntores;

• Verificar o balanceamento das fases.

• Executar testes de lâmpadas de sinalização;

3.3.– MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE ELÉTRICA

Diariamente:

• Verificação visual da integridade das tomadas;

• Substituição e/ou instalação de tomadas, inclusive tripolares com aterramento e trifásicas, se for necessário;

• Troca de fiação e/ou colocação de novas, caso seja necessário.

Mensalmente:

• Verificação dos pinos de contato das tomadas e, caso necessário, providenciar a sua substituição;

• Reaperto dos parafusos de fixação das tomadas;

• Verificação do estado geral dos cabos e se estão de acordo com as tabelas de corrente máxima permitida;

• Verificação da relação entre fases, aterramento e neutro;

• Verificação das calhas e suportes de tomadas da rede substituindo ou reajustando as que se fizerem necessárias eventualmente:

• Verificação e correção do balanceamento de carga dos circuitos, quando necessário;

• Redistribuição de carga, com balanceamento redimensionamento de circuitos.

3.4.– QUADROS DE COMANDO E BOMBAS DE RECALQUE

Semanalmente:

• Verificação do funcionamento elétrico e mecânico confirmando que todo conjunto está limpo e sem obstruções;

• Observar a existência de ruídos anormais durante o funcionamento dos motores, e alternar o funcionamento das motobombas nos casos em que as instalações prevejam essa condição;

• Verificação manual do aquecimento excessivo dos mancais;

• Verificação da existência de fusíveis, contatores, relés, botões liga/desliga danificados providenciando, quando necessário, a substituição.

Mensalmente:

• Inspeção do estado das bases fusíveis quanto ao aquecimento;

• inspeção do estado das chaves e contator;

• Verificação do ajuste dos relés;

• Reaperto dos bornes de ligação;

• Reaperto dos parafusos de contato dos botões de comando;

• Verificação dos motores;

• Exame dos rolamentos dos motores quanto a ruídos estranhos, vazamento de graxa e/ou óleo lubrificante e substituí-los, quando necessário.

Trimestralmente:

• Lubrificação das partes mecânicas (a lubrificação deverá ser realizada em um intervalo de tempo menor se as especificações do equipamento assim exigirem);

• Examinar minunciosamente os mancais e rolamentos e substituí-los quando necessário;

• Teste de continuidade dos circuitos;

• Limpeza geral dos quadros;

• Verificação da carga nos circuitos;

• Verificação e correção do balanceamento de carga dos circuitos, quando necessário;

• E demais atividades que se fizerem necessárias.

• Verificação de aquecimento anormal dos motores das bombas;

• Inspeção do funcionamento das boias inferior e superior com substituição, se necessário, das mesmas;

• Inspeção na tubulação e nas conexões hidráulicas;

• Inspeção nas válvulas e registros.

Anualmente:

• Medição da resistência dos enrolamentos do motor.

Eventualmente:

• Desmontagem total dos motores para revisão geral, substituição de rolamentos, escovas, capacitores, ou outros componentes, desde que comprovadamente necessários.

• Pintura dos motores, substituição de fiação;

• Abertura das carcaças das bombas de recalque, limpar o rotor, retirar as incrustações com escova de aço, verificar indícios de cavitação; verificar as condições de trabalho no selo mecânico e caso seja necessário, substituí-lo;

• Reparo geral das bombas; e

• Demais serviços necessários ao perfeito funcionamento das bombas de recalque. IMPORTANTE – A lista de verificações abaixo não é taxativa. Caso as instruções dos fabricantes dos equipamentos indiquem períodos ou procedimentos diferenciados de manutenção, a Contratada deverá observá-los com prévia comunicação à Fiscalização.

3.4.– SISTEMA DE FORÇA E ILUMINAÇÃO

Diariamente:

Verificar se alguma lâmpada e/ou reator está no final da vida útil, e comunicar os casos a fiscalização do contrato, a fim de ser substituída após previa autorização;

• Inspeção nas luminárias com a substituição de lâmpada(s), reator(es) ou peça(s), devendo, no caso dos reatores, serem os mesmos eletrônicos, alto fator de potência, partida rápida;

• Verificação da existência de ruídos nos reatores e sua substituição, caso necessário;

• Verificação e reparos em circuitos elétricos;

• Ligar e desligar iluminação conforme programação;

• Medir nível de iluminação;

• Identificar, com etiquetas apropriadas, todas as tomadas quanto à tensão;

• Inspeção do estado e funcionamento das tomadas, conserto e substituição quando necessário;

• Ligar e desligar disjuntores, chaves e contatores diversos, conforme programação;

• Verificar o estado de conservação das caixas de distribuição e substituir quando necessário;

• Verificação, conserto, troca e substituição de cabeamento, fiação e todos os outros componentes do sistema quando necessário.

Semanalmente:

• Verificação quanto ao funcionamento do sistema de arrefecimento;

• Verificação de ruídos anormais elétricos ou mecânicos;

• Leitura dos instrumentos de medição, amperímetros e voltímetros;

• Limpeza externa dos equipamentos, tubulações e caixas de distribuição;

• Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos. Mensalmente:

• Realizar testes e revisão geral dos circuitos de iluminação e substituição dos componentes se necessário;

• Verificar o estado de conservação e adequação de calhas e condutores e corrigir imperfeições;

• Inspeção, limpeza e substituição quando necessário, das luminárias e lâmpadas;

• Verificar o funcionamento e o estado de conservação, reparar e substituir quando preciso, equipamentos elétricos e mecânicos;

• Testes das lâmpadas de sinalização e de emergência, substituindo as danificadas;

• Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias;

• Reaperto dos parafusos de fixação das tampas;

• Reaperto dos parafusos de fixação dos soquetes das lâmpadas e braçadeiras;

• Verificação dos interruptores quanto às condições operacionais e, caso necessário, a sua substituição;

• Verificação dos parafusos de contato das tomadas;

• Medir e anotar os valores de correntes e tensões;

• Verificação dos soquetes das lâmpadas quanto à oxidação;

• Verificação da existência de corrosão nas luminárias;

• Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

• Medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as tabelas de amperagem máxima permitida;

• Verificação da corrente de serviço e sobreaquecimento;

• Teste geral na tensão da rede de tomadas;

• Reaperto de carcaças, tampas e blocos de tomadas;

• Verificar a concordância dos polos das tomadas (fase, neutro e terra);

• Inspeção das caixas de passagem e de distribuição.

Trimestralmente:

• Verificação do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos condutores (fios);

• Verificação do aterramento das luminárias;

• Verificação do sistema de fixação das luminárias;

• Limpeza das caixas de fiação das tomadas;

• Medição da resistência de aterramento das estruturas do bloco

Anualmente:

• Verificar o isolamento dos alimentadores;

• Limpar condutores aparentes com produtos adequados.

Eventualmente:

• Realizar quaisquer correções ou substituições no sistema, em seus componentes e equipamentos sempre que necessário;

• Prestar assistência técnica no sistema elétrico, quando da realização de eventos e cerimônias diversas, em que seja requerida a utilização das instalações.

3.5 – SUBESTAÇÃO DE ENERGIA

Semanalmente:

• Verificação da existência de ruídos anormais elétricos ou mecânico;

• Verificação do funcionamento elétrico e mecânico;

• Verificação de aquecimento anormal dos transformadores.

Anualmente:

• Desligamento programado da subestação, mediante agendamento com a CEB.

• Reaperto de todas as conexões elétricas;

• Limpeza geral;

• Realização de manobras nas chaves e no disjuntor a óleo;

• Verificação de vazamentos, com as devidas correções em todos os equipamentos da subestação;

• Verificação da existência de oxidação nos fusíveis, chaves facas e centelhadores;

• Realização de manobra nos transformadores, realizando a transferência dos mesmos;

• Verificação dos níveis de fluidos e óleos, desumidificadores, etc, com a troca dos mesmos de acordo com normas pertinentes;

• Análise do óleo isolante dos transformadores;

• Realização de ensaios físico-químicos e cromográficos e presença de umidade;

• Verificação no isolamento na rede de entrada de força (13.8 KV);

• Verificação no isolamento na rede de saída;

• Verificação nas conexões com o grupo gerador;

• E demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento da subestação de força, bem como as atividades estabelecidas na legislação vigente, normas da CEB e demais instituições reguladoras da atividade; A cada dois anos:

• Medição da resistência de isolamento dos trafos e buchas.

IMPORTANTE – Todas as manutenções realizadas na Subestação, seja preventiva ou corretiva, deverão ser, necessariamente, coordenadas e acompanhadas por profissional ou equipe da CONTRATADA e da CONTRATANTE, devidamente qualificada para o tipo de atividade, atendendo a TODAS as normas legalmente estabelecidas, recursos de segurança, assim como os padrões estabelecidos pela CEB, a qual deverá, inclusive, sempre que necessário, ser informada da realização dos citados serviços, para que, previamente agendado, possa realizar o desligamento programado da rede comercial na data da realização dos serviços.

3.6. – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CENTRAL E INDIVIDUAL

Quinzenalmente:

• Verificar o nível de água das baterias, quando for o caso, completando-o com solução e/ou água destilada, conforme a necessidade;

• Realizar teste do Sistema, substituindo luminárias e lâmpadas sempre que necessário;

• Verificar a tensão nas baterias dos sistemas. Trimestralmente:

• Realizar teste nos equipamentos, de forma a proporcionar o descarregamento total das baterias das luminárias individuais, recarregando-as em seguida. Este procedimento poderá ser alterado prevalecendo as prescrições dos fabricantes das luminárias.

Eventualmente:

• Verificação e correção do balanceamento de carga dos circuitos, quando necessário;

• Instalar novos pontos, sempre que necessário;

4.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR-CONDICIONADO

A assistência técnica para a manutenção Preventiva Diária será procedida da seguinte forma: A assistência técnica para a manutenção Preventiva ou Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC deverá ser realizada 03 vezes ao ano em cada aparelho conforme cronograma definido pela fiscalização do contrato em todo o conjunto de aparelhos de refrigeração.

Conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 3.523 de 28 de Agosto de 1998, devem ser realizadas as seguintes verificações em todos os aparelhos, conforme descrição abaixo discriminadas.

Tabela 1: Verificações a serem realizadas nos aparelhos de ar-condicionado.

VERIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA INERENTES AO ARCONDICIONADO	
1	LIMPEZA DOS FILTROS DE AR
2	LIMPEZA DA BANDEJA
3	LIMPEZA DO DRENO DE ÁGUA

4	LIMPEZA DAS SERPENTINAS DO EVAPORADOR
5	REAPERTO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS
6	VERIFICAR RUÍDOS ANORMAIS
7	LIMPEZA DAS ALETAS
8	LIMPEZA GERAL DO APARELHO
9	LIMPEZA DAS SERPENTINAS DO CONDENSADOR
10	MEDIR A TENSÃO ELÉTRICA
11	MEDIR A AMPERAGEM
12	MEDIR LADO DA BAIXA E ALTA PRESSÃO E CASO CONSTATE VAZAMENTO ABASTECER COM GÁS
13	SUBSTITUIR FILTROS DE AR DANIFICADOS OU INEXISTENTE
14	TESTAR O FUNCIONAMENTO

Tabela 2: Verificações a serem realizadas nos aparelhos de exaustão.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA INERENTES AO EXAUSTOR	
1	AFERIÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPONENTES
2	SUBSTITUIR AS CORREIAS DANIFICADAS
3	REAPERTO DO COMANDOS ELÉTRICOS
4	MEDIR A TENSÃO ELÉTRICA E AMPERAGEM DO MOTOR

• Verificar se os aparelhos de ar condicionado da sala que abriga os no-break´s no segundo subsolo estão funcionando, refrigerando as baterias. Preferencialmente, a conferência deve ser feita pela manhã, caso não esteja funcionando deve-se providenciar o religamento, se necessário alguma manutenção corretiva o fato deve ser comunicado imediatamente a fiscalização do contrato.

5. BEBEDOUROS

Semanalmente:

• Verificação do funcionamento dos equipamentos, conforme orientações e especificações do fabricante dos mesmos;

Mensalmente:

• Verificação do funcionamento dos equipamentos, realizando procedimentos gerais de manutenção preventiva, conforme orientações e especificações do fabricante dos mesmos;

Trimestralmente:

• Limpeza geral dos equipamentos (lavagem, filtros, painéis, etc.);

• Verificar grades e suportes;

• Verificar e corrigir ruídos anormais;

• Verificar funcionamento da chave seletora e termostato de operação;

• Lubrificar partes mecânicas necessárias;

• Verificar moto ventilador (se for o caso);

• Verificar fiação interna e externa do aparelho;

• Verificar o isolamento elétrico do motor-compressor e de todo o equipamento;

• Verificar o protetor térmico do compressor;

• Eliminar focos de oxidação, caso existam, e revisar a pintura;

• Limpeza interna e externa do gabinete;

• Desobstrução dos drenos;

• Eliminação dos pontos de corrosão;

• Reaperto geral dos parafusos e terminais;

• Executar testes diversos previstos pelos fabricantes dos equipamentos;

• Verificar integridade geral do equipamento;

• Verificar disjuntores dos aparelhos;

• Demais verificações necessárias ao perfeito funcionamento, recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos.

6. EXAUSTORES

Semanalmente:

• Verificação do funcionamento dos equipamentos, aferindo temperatura, fixação, isolamento e demais especificações constantes nos manuais dos fabricantes.

Trimestralmente

• Verificação do funcionamento dos equipamentos, realizando procedimentos gerais de manutenção preventiva, limpeza geral, lubrificação, ajustes, aferição de corrente, vazão e demais procedimentos conforme orientações e especificações do fabricante dos mesmos

7.MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva consiste na prestação de serviços de engenharia, sob demanda, nos sistemas integrados às instalações prediais; Os componentes de edificação abrangidos na manutenção são exemplificados e apontados no Anexo IV e constituem, em sua maioria, nas seguintes atividades:

7.1.– SISTEMA HIDRO-SANITÁRIO

a) Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de água e esgoto, conexões, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias,

vasos sanitários, caixas sifonadas, substituindo-os, caso necessário;

b) Corrigir a regulagem de válvulas e caixas de descarga (internas e externas), válvulas de mictórios, registros, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos, substituindo-os, caso necessário;

c) Realizar reparações na vedação dos metais, substituindo-as, caso necessário;

d) Reparar metais e louças dos sanitários, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado;

e) Reparar caixas de esgoto, caixas de inspeção, drenos, galerias de água pluvial, procedendo à limpeza e eliminando quaisquer irregularidades;

f) Corrigir anormalidades nas redes pluviais e redes de drenagem de sistemas de refrigeração, reparando quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituição de encanamentos, calhas, bacias, conexões, suportes etc.;

g) Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexões de ramal de abastecimento de água, consertando ou substituindo registros, válvulas retentoras, torneiras, boias e outros dispositivos hidráulicos danificados;

h) Corrigir falhas nos sistemas de distribuição de água, incluindo a manutenção de encanamentos, conexões, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidráulicos, reparando ou substituindo aqueles que estiverem danificados;

i) Realizar manutenção nos reservatórios de água potável, corrigindo as irregularidades encontradas;

k) Realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais e de drenagem, bem como, pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspeção etc.

l) Executar todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos hidrossanitários e normas vigentes.

7.2 – SISTEMA ELÉTRICO

a) Corrigir falhas nos quadros de distribuição, incluindo a distribuição de disjuntores, balanceamento de fases, substituição de dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medição de correntes, tensão, etc.;

b) Corrigir falhas no sistema de iluminação e das tomadas em geral, tanto nas instalações internas quanto externas, incluindo o conserto ou a substituição de condutores, interruptores, lâmpadas, reatores, starts e tomadas, sejam externas ou de embutir, simples ou tripolar, com ou sem aterramento;

c) Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensão, incluindo quadros de distribuição, disjuntores, condutores, canaletas, calhas, receptáculos, interruptores, equipamentos, instalações, etc., substituindo os itens necessários;

d) Corrigir falhas em tomadas especiais destinadas ao uso de equipamentos diversos, como microcomputadores, máquinas reprográficas, etc., substituindo os itens necessários;

e) Corrigir falhas nos sistemas de iluminação de emergência, substituindo os itens necessários;

f) Reparar ou substituir dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como: reatores, fotocélula, contentores, relês, minuterias, chaves de baixa tensão, fusíveis, cigarras, etc.;

g) Realizar a manutenção ou substituição de luminárias, quando a sua operação for insuficiente ou provocar frequentes queimas de lâmpadas;

h) Realizar reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias, lâmpadas, contatos dos reatores, base dos soquetes, disjuntores etc.;

i) Realizar a medição dos circuitos para verificar o estado da fiação, corrigindo ou substituindo aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nível de tensão de tomadas, lâmpadas, equipamentos etc.;

j) Realizar a manutenção corretiva em cercas eletrificadas e sistema de alarme, substituindo os itens necessários e corrigindo quaisquer irregularidades encontradas, incluindo a limpeza externa necessária ao seu bom funcionamento;

k) Ativar e mudar pontos elétricos;

l) Executar todas as demais rotinas de manutenção, de acordo com as especificações técnicas dos sistemas elétricos e das normas vigentes.

– Excetuam-se da manutenção elétrica os seguintes equipamentos: elevadores, centrais de ar- condicionado, máquinas de reprografia, equipamentos de tecnologia da informação e equipamentos elétricos portáteis que não integram as instalações prediais, tais como: televisores, aparelhos de som e seus acessórios, geladeiras, frigobar, etc.

7.3. INSTALAÇÕES CIVIS

a) Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a proteção dos rufos, capacidade de escoamento e pontos de interferência, de forma a identificar anomalias;

b) Realizar eventuais correções em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura, azulejos, cerâmicas, granitina, granito, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções e calafetação de juntas);

c) Realizar eventuais correções nos revestimentos internos e externos, eliminando a existência de trincas, descolamentos, manchas e infiltrações;

d) Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os mesmos materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a pintura na mesma cor já existente;

e) Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressão, lubrificações de portas e janelas, consertos ou, se necessário, substituição de fechaduras, travas, dobradiças, molas hidráulicas, cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo serviços de plaina;

f) Realizar pintura de caixas de incêndio, quadros de distribuição elétricos, quadros telefônicos e molduras de equipamentos de ar-condicionado, corrigindo o que for necessário;

g) Corrigir falhas em calçadas, pátios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, corrimãos, alambrados, muros e portões;

h) Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixação dos gradis, regularizando os pontos instáveis;

i) Realizar correções na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem dilatações, quebras, trincas, recalques etc.;

j) Realizar correções em paredes, eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, além de pinturas;

k) Realizar correções, eliminando infiltrações ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e marquises e, se necessário, proceder à remoção da vedação existente e realizar nova impermeabilização e proteção mecânica;

l) Executar revisão geral de janelas, portas, portões, suportes de ar-condicionado de janela, corrigindo as falhas encontradas ou substituindo partes, quando necessário;

m) Executar a inspeção-geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedações, regulagens nas fixações e remoção de partes enferrujadas, se necessário;

n) Realizar a limpeza das calhas pluviais, substituição de telhas, chapins, rufos;

o) Efetuar a limpeza geral de telhados, marquises, lajes, sistemas de condução e escoamento de águas pluviais;

p) Executar serviços de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabilização, pintura, reaperto de parafusos, instalação ou substituição de peças como puxadores e fechaduras, com vistas a corrigir ou reparar portas, janelas e montagens de móveis em geral;

q) Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisórias (com ou sem vidro);

r) Realizar instalação de extintores de incêndio, telas de proteção, quadros, murais, acessórios de banheiro e copa, suportes, etc.

s) Realizar pintura das áreas externas como o estacionamento e de placas de sinalização.

7.4.- MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO

7.4.1. A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida nos seguintes prazos contados a partir da comunicação por e-mail, a serem atendidos sob pena das seguintes sanções e multas abaixo discriminados:

a) chamada atendida em até 1(uma) hora, após a comunicação do problema pela administração, não há pena;

b) a cada 1(uma) hora de atraso no atendimento, multa de 1% sobre o valor mensal do contrato, quando da mesma ocorrência, até o limite de 10(dez) horas, podendo haver a rescisão contratual em caso de inexecução parcial.

7.4.2.A chamada para manutenção corretiva emergencial relativa a acidentes de qualquer natureza, deverá ser atendida nos seguintes prazos contados a partir da comunicação

por e-mail, a serem atendidos sob pena das seguintes sanções e multas abaixo discriminados:

a) chamada atendida em até 1(uma) hora, após a comunicação do problema pela administração, não há pena;

b) a cada 1(uma) hora de atraso no atendimento, multa de 2% sobre o valor mensal do contrato, quando da mesma ocorrência, até o limite de 5(cinco) horas, podendo haver a rescisão contratual em caso de inexecução parcial.

7.4.3. Caso haja a necessidade de que o equipamento seja retirado das dependências da CONAB para conserto, ele deverá ser devolvido devidamente consertado, caso seja inviável deverá ser devolvido acompanhado de um laudo emitido pelo Técnico responsável pela manutenção explicando os motivos da inviabilidade de conserto; Em caso de retirada do equipamento das dependências da Conab, ele deverá se ser devolvido nos seguintes prazos;

a) Em até 1(um) dia útil, após a retirada do aparelho, sem aplicação de sanção;

b) a cada 1(um) dia útil de atraso no atendimento, multa de 2% sobre o valor mensal do contrato, quando da mesma ocorrência, até o limite de 5(cinco) dias úteis, podendo haver a rescisão contratual em caso de inexecução parcial.

7.4.4. A cada manutenção preventiva e corretiva realizada deverá ser apresentado um relatório dos serviços prestados, a ser entregue para a contratante ao final da execução.

7.4.5. - Não se exigirá prestação de garantia para a execução dos serviços de manutenção preventiva do contrato. Todavia, no que concerne a manutenção corretiva, o contratado deverá, por ocasião da entrega do relatório citado no item anterior, prestar garantia de 90 dias, dos serviços executados.

7.4.6. Os prazos máximos de recebimento provisório e definitivo estão discriminados na tabela abaixo:

Tipo de manutenção	Documentos a serem entregues pela contratada	Prazo de execução (Conforme anexo IV deste Projeto Básico)	Recebimento provisório (contados da entrega)	Recebimento definitivo (contados a partir do recebimento provisório)
Manutenção preventiva(será realizada três vezes ao ano conforme plano previsto em 4.1.9.4 do PB)	O "PMOC" preenchido conforme 4.1.9.4 deste Projeto Básico para 91 aparelhos objeto deste Projeto Básico.	20 dias contados a partir da assinatura do contrato	10 dias	10 dias
Manutenção preventiva(será realizada três vezes ao ano conforme previsto em 4.1.9.4 do PB)	O "PMOC" preenchido conforme 4.1.9.4 deste Projeto Básico para 91 aparelhos objeto deste Projeto Básico.	20 dias contados a partir do recebimento definitivo da última manutenção preventiva realizada em ciclo	10 dias	10 dias
Manutenção preventiva(será realizada três vezes ao ano conforme previsto em 4.1.9.4 do PB)	O "PMOC" preenchido conforme 4.1.9.4 deste Projeto Básico para 92 aparelhos objeto deste Projeto Básico.	20 dias contados a partir do recebimento definitivo da última manutenção preventiva realizada em ciclo.	10 dias	10 dias
Manutenção corretiva	Relatório apontando os problemas que o aparelho apresentava e as providências tomadas para solução do problema.	Prazos conforme item 7.4.1	15 dias	15 dias

Observação: A manutenção preventiva será realizada três vezes ao ano para cada aparelho em lotes de 91, 91 e 92 aparelhos perfazendo o total de 274 aparelhos objetos deste PB, em três ciclos totalizando 120 dias cada ciclo, perfazendo o total 360 dias em um ano.

7.4.7. Para fins de recebimento provisório a Conab verificará a conformidade minuciosa de todos os serviços realizados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela execução do serviço contratado, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços, constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

7.4.8. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante vistoria nos equipamentos

7.4.9. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 15 dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

7.4.9.1.Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 7.4.9.2 O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

7.4.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

7.4.11. O início da execução do objeto se dará efetivamente com a assinatura do contrato e levantamento in loco das instalações de ar-condicionado por parte da CONTRATADA, e com ateste da contratante.

7.5. MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SISTEMAS DE BOMBAS

- A manutenção Corretiva será realizada mediante chamado da CONAB, quando necessário, e terá por finalidade corrigir falhas em qualquer sistema do equipamento, compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças. A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida nos seguintes prazos discriminados a serem atendidos sob pena das seguintes sanções e multas abaixo discriminados:

7.5.1.- chamada atendida em até 1 hora após a detecção da ocorrência do problema pela administração, não há pena;

7.5.2. chamada atendida entre 1 hora e 1,5 horas após a detecção da ocorrência do problema, multa de 0,5% sobre o valor mensal do contrato;

7.5.3.– chamada atendida entre 1,5 horas e 2 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, multa de 1% sobre o valor mensal do contrato;

7.5.4.chamada atendida entre 2 horas e 2,5 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, multa de 2% sobre o valor mensal do contrato;

7.5.5. chamada atendida acima de 3 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, multa de 5% sobre o valor mensal do contrato e rescisão contratual em caso de reincidência por inexecução parcial.

7.6. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

A manutenção Corretiva será realizada mediante chamado da CONAB, quando necessário, e terá por finalidade corrigir falhas em qualquer sistema do equipamento, compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças. A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida nos seguintes prazos discriminados a serem atendidos sob pena das seguintes sanções e multas abaixo discriminados:

7.6.1.chamada atendida em até 1 hora após a detecção da ocorrência do problema pela administração, não há pena;

7.6.2. chamada atendida entre 1 hora e 1,5 horas após a detecção da ocorrência do problema, multa de 0,5% sobre o valor mensal do contrato;

7.6.3.chamada atendida entre 1,5 horas e 2 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, multa de 1% sobre o valor mensal do contrato;

7.6.4.– chamada atendida entre 2 horas e 2,5 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, multa de 2% sobre o valor mensal do contrato;

7.6.5.- Chamada atendida acima de 03 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, multa de 5% sobre o valor mensal do contrato e rescisão contratual em caso de reincidência por inexecução parcial. 7.6.6 – A manutenção corretiva do sistema de comante a incêndio e pânico contempla os seguintes sistemas:

a) Sistema de hidrantes;

b) Sistema de alarmes e detectores;

c) Sprinklers e chuveiros automáticos;

d) Sistema fixo de gases(FM 200, Halon, CO2 e etc...) entre outros;

e) Cortina d'Água.

8. OBSERVAÇÕES GERAIS

8.1.- Os serviços objeto deste Projeto Básico deverão ser executados com a utilização de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, em especial: Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho, Normas da ABNT; Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP; Normas das concessionárias de serviços públicos; Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção; Código de Obras do Distrito Federal em vigor dos respectivos locais; Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

8.2.A critério da fiscalização poderão ser fornecidos especificações técnicas, desenhos e projetos adicionais a serem seguidos rigorosamente durante a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico.

8.3.Deverão ser elaborados, previamente à emissão da Autorização de Execução – AE, para fins de avaliação dos custos e prazo de execução do serviço, os seguintes documentos:

8.3.1.Planilha de orçamento no formato Microsoft Excel, indicando as fontes de custos (SINAPI, pesquisa de mercado, outras tabelas oficiais de entes públicos locais).

8.3.2. Planilha, impressa e digital, com as composições analíticas de fontes não SINAPI, se for o caso

8.3.3. As planilhas deverão conter prazo para execução dos serviços constantes na própria planilha orçamentária ou cronograma físico-financeiro quando o tempo de execução do serviço se estender por período superior a 30 dias.

9.DOS EQUIPAMENTOS Os equipamentos para manutenção, componentes deste termo, são as seguintes:

I – No-breaks

- No-break-1

- Modelo: 80NETBLACK

- Fabricante: Chloride.

- Potencia: 100KVA

- Tensão de entrada : 380/220Vca

- Tensão de saída: 220/127Vca

- Nº de série 1011100042

- Bateria: composta de 80 (baterias) acumuladores, acondicionados em 9dois) gabinetes formando 02(dois) bancos de 2X(40) baterias.

- No-break-2

- Modelo: 80NETBLACK

- Fabricante: Chloride.

- Potencia: 100KVA

- Tensão de entrada : 380/220Vca

- Tensão de saída: 220/127Vca

- Nº de série 1011100042

- Bateria: composta de 80 (baterias) acumuladores, acondicionados em 9dois) gabinetes formando 02(dois) bancos de 2X(40) baterias.

- No-break-3

- Modelo: 80NETBLACK

- Fabricante: Chloride.

- Potencia: 100KVA

- Tensão de entrada : 380/220Vca

- Tensão de saída: 220/127Vca

- Nº de série 1011100042 - Bateria: composta de 80 (baterias) acumuladores, acondicionados em 9dois) gabinetes formando 02(dois) bancos de 2X(40) baterias.

III – Quadros elétricos e instalações:

- QENBs

- QBPE-A, QBPE-B e QBPE – C

- QDEI-C -QDEI-A e QDEI-B.

-Qex

- Instalações elétricas envolvendo este no-breaks, quadros, iluminação e força.

IV – Exaustores

- 05 (cinco) exaustores do tipo axial(hélice) de 30cm de diâmetro, monofásicos, tensão de 220Vca.

V. Condicionadores de ar:

- 01 condicionador de ar tipo split de teto 24000 BTU.

V- Filtros de ar da sala dos no-breaks:

- Sistema de filtragem instalado na porta de acesso a sala dos no-break(s).

10. DOS SERVIÇOS

10.1 - A assistência técnica para a manutenção Preventiva Mensal será procedida da seguinte forma:

a - Verificação da existência de alarme;

b- Correção do problema alarmado se existir;

c- Execução do teste das baterias pelo retificador do NOBREAK e através de testador de baterias apropriado em acordo com a fiscalização do contrato.

d- Leitura e cópia do log de eventos:

e- Análise do log de eventos e apresentação de relatório de problemas:

f - Medição das tensões de entrada, saída e by-pass:

g - Medição das correntes de entrada, saída e das baterias.

h- Nos quadros elétricos, deverá ser realizada inspeção visual, inspeção térmica e medição das tensões fase, neutro e terra.

i - Nos condicionadores de ar deverá ser feita inspeção visual, limpeza geral, medição da tensão e da corrente consumida, além da verificação de ventilação, refrigeração e controle.

j - Nos sistemas de filtragem de ar deverá ser realizada a limpeza de filtros e caixilhos. Observação: A empresa contratada deverá efetuar a manutenção preventiva mensal em, no máximo, 15 dias após a data prevista em cronograma de manutenção definido pela fiscalização do contrato.

10.2.– Procedimentos para assistência Preventiva Trimestral, além dos procedimentos mensais acima, deverão ser efetuadas; a- Nesta assistência trimestral deverá ser realizada todos os testes e verificações efetuados durante a manutenção preventiva mensal;

b- Desligamento com transferência de carga para o "by – pass"; c- Isolação do no-break pelo seu QBPE:

d- Limpeza e verificação geral do no-break; e- Verificação e limpeza das baterias;

f- Religamento e transferência da carga para o inversor;

g- Simulação de falta de energia na entrada do retificador;

h- Nos quadros elétricos, além dos procedimentos da manutenção mensal, efetuar a inspeção termográfica com inspeção e laudo;

i- No sistema de filtragem de ar limpeza geral dos caixilhos e troca dos filtros. Observação: A empresa contratada deverá efetuar a manutenção preventiva trimestral em, no máximo, 15 dias após a data prevista em cronograma de manutenção definido pela fiscalização do contrato.

10.3.- Procedimentos para assistência Preventiva Semestral, além dos procedimentos trimestrais acima, deverão ser efetuados:

a- Nos NOBREAK'S além dos procedimentos da manutenção trimestral, efetuar a análise energética da energia de saída, inspeção termográfica com emissão de laudo e teste de descarga até o nível mínimo das baterias , de acordo com a planilha em anexo;

b - Nos quadros elétricos, além dos procedimentos de manutenção mensal, efetuar a inspeção termográfica com emissão de laudo;

c- Nos condicionadores de ar deverão ser feitos os testes e verificações efetuados durante os procedimentos da manutenção mensal;

d - No sistema de filtragem de ar deverão ser realizados os procedimentos da manutenção preventiva trimestral. Observação: A empresa contratada deverá efetuar a manutenção preventiva semestral em, no máximo, 15 dias após a data acertada com a fiscalização do contrato.

10.4.- Manutenção Preventiva Anual, além dos procedimentos semestrais, deverão ser efetuados:

a- Nos nobreak's além dos procedimentos de manutenção semestral, a contratada deverá efetuar o reaperto geral e a calibração geral dos equipamentos.

b- Nos quadros elétricos deverão ser realizados os procedimentos da manutenção semestral e deverá ser efetuada pela contratada os procedimentos de limpeza e reaperto geral.

c- Nos condicionadores de ar deverão ser realizados os mesmos procedimentos da manutenção preventiva mensal.

d- Nos sistemas de filtragem de ar deverão ser realizados os procedimentos de manutenção preventiva trimestral. Observação: A empresa contratada deverá efetuar a manutenção preventiva anual em, no máximo, 15 dias após a data acertada com a fiscalização do contrato.

10.5. - A manutenção Corretiva será realizada mediante chamado da CONAB, quando necessária, e terá por finalidade corrigir falhas em qualquer sistema do equipamento, compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças. A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida nos seguintes prazos discriminados, sob pena das seguintes sanções e multas abaixo :

10.5.1. - chamada atendida em até 5 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração: não há pena;

10.5.2.– chamada atendida entre 5 horas e 10 horas após a detecção da ocorrência do problema: multa de 0,5% sobre o valor mensal do contrato;

10.5.3.– chamada atendida entre 10 horas e 18 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração: multa de 1% sobre o valor mensal do contrato;

10.5.4. – chamada atendida entre 18 horas e 24 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração: multa de 2% sobre o valor mensal do contrato;

10.5.5. – chamada atendida acima de 24 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração: multa de 5% sobre o valor mensal do contrato e em caso de reincidência por inexecução parcial, após analisadas as circunstâncias que deram causa, proceder-se-á a rescisão contratual quando a demora em apreço prejudicar a segurança e o bom funcionamento dos nobreak's, ou outra hipótese com consequências gravosas a Conab.

10.6. - A cada manutenção preventiva e corretiva realizada deverá ser apresentado um relatório dos serviços prestados, a ser entregue para a contratante ao final da execução.

10.7.- Não se exigirá prestação de garantia para a execução dos serviços de manutenção preventiva do contrato. Todavia, no que concerne a manutenção corretiva, o contratado deverá, por ocasião da entrega do relatório citado no item anterior, prestar garantia de 30 dias, dos serviços executados.

11.DOS SERVIÇOS

12. - A assistência técnica para a manutenção Preventiva Mensal será procedida da seguinte forma:

a- Inspeção visual

b- Inspeção técnica das conexões elétricas de potências e mangueiras de fluídos;

c- Limpeza externa do GMG;

d- Limpeza externa do quadro de comando;

e- Limpeza geral das baterias do sistema de partida;

f- Verificação geral das baterias do sistema de partida;

g- Verificação do nível do óleo do cárter;

h- Verificação do nível do óleo combustível;

i- Verificação da tensão de cada correia;

j- Reaperto geral das mangueiras

k-Teste do alarme sonoro;

l- Medição da tensão da rede elétrica;

m- Medição da tensão de saída do gerador;

n- Colocação do GMG (Grupo Motor Gerador) em operação com carga por quarenta e cinco minutos;

Observação: A empresa contratada deverá efetuar a manutenção preventiva mensal em no máximo 15 dias após a data acertada com a fiscalização do contrato.

12.1. – Procedimentos para assistência Preventiva Trimestral, além dos procedimentos mensais acima, deverão ser efetuadas;

a- Verificação do estado de conservação das correias;

b- Verificação do estado de conservação das mangueiras;

c- Verificação do estado do filtro de óleo lubrificante;

d- Limpeza do filtro de ar; e- Aferição do Amperímetro do Painel;

f- Aferição do Voltímetro do Painel;

g- Aferição dos transformadores de corrente;

h- Testes das lâmpadas e dos leds de sinalização visual;

i- Medição das correntes e fase do quadro de comando;

j- Medição da corrente de neutro do quadro de comando;

k- Verificação do estado das baterias do sistema de partida; Observação: A empresa contratada deverá efetuar a manutenção preventiva trimestral em no máximo 15 dias após a data acertada com a fiscalização do contrato.

- Procedimentos para assistência Preventiva Semestral, além dos procedimentos trimestrais acima, deverão ser efetuados:

a- Limpeza do respiro do cárter;

b- Limpeza do filtro de óleo combustível;

c- Verificação dos anéis do coletor do Gerador;

d- Verificação da pressão das molas das escovas do Gerador;

e- Verificação das escovas do coletor do Gerador;

f- Verificação do rolamento da polia tensora da bomba d`água:

g- Verificação dos contatos do contator da rede;

h- Lubrificação do mecanismo do contator do Gerador;

i- Verificação das câmaras de extinção do contator da rede;

j- Verificação das câmaras de extinção do contator do Gerador;

k- Verificação dos mancais do Gerador; l- Lubrificação dos mancais do Gerador;

m- Verificação da temperatura dos mancais do Gerador;

n- Efetuar testes de cargas com duração de até quatro horas, ou tempo a ser definido pela fiscalização;

o- Verificação dos mancais do eixo da manivela;

p- Verificação do eixo da manivela; q- Verificação completa do motor de arranque;

r- Verificação completa do gerador da Voltagem da corrente contínua;

s- Verificação completa da bomba d` água; Observação: A empresa contratada deverá efetuar a manutenção preventiva semestral em no máximo 15 dias após a data acertada com a fiscalização do contrato.

12.2.Manutenção Preventiva Anual, além dos procedimentos semestrais deverão ser efetuados:

a) Substituição do elemento de filtro do óleo lubrificante;

b) Substituição do óleo lubrificante;

c) Substituição do elemento de filtro do óleo combustível;

d) Verificação do estado do tanque de óleo combustível;

e) Substituição do elemento de filtro de ar;

f) Ajuste da folga das válvulas;

g) Verificação da existência de fuga de corrente dos enrolamentos para terra;

h) Verificação da existência de fuga de corrente dos barramentos para terra;

i) Reaperto geral de todas as conexões elétricas de sinal ou de potência;

j) Reaperto geral de todas as partes mecânicas do motor e gerador;

k) Verificação da fixação do ventilador;

l) Limpeza dos aerodutos;

m) Verificação da pintura externa do gerador;

n) Verificação da pintura externa dos painéis;

o) Aferição dos voltímetros;

p) Aferição dos amperímetros;

q) Aferição dos frequencímetros;

r) Limpeza e verificação dos bicos injetores;

s) Verificação completa da bomba injetora;

t) Verificação do eixo do turbo-compressor;

u) Realização de sangria no sistema de óleo combustível; Observação: A empresa contratada deverá efetuar a manutenção preventiva anual em no máximo 15 dias após a data acertada com a fiscalização do contrato.

12.3.- A manutenção Corretiva será realizada mediante chamado da CONAB, quando necessário, e terá por finalidade corrigir falhas em qualquer sistema do equipamento, compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças. A chamada para manutenção corretiva deverá ser atendida nos seguintes prazos discriminados a serem atendidos sob pena das seguintes sanções e multas abaixo discriminados:

12.3.1.- chamada atendida em até 5 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, não há pena;

12.3.2.– chamada atendida entre 5 horas e 10 horas após a detecção da ocorrência do problema, multa de 0,5% sobre o valor mensal do contrato; 6.5.3 – chamada atendida entre 10 horas e 18 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, multa de 1% sobre o valor mensal do contrato;

12.3.3.– chamada atendida entre 18 horas e 24 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, multa de 2% sobre o valor mensal do contrato;

12.3.4.– chamada atendida acima de 24 horas após a detecção da ocorrência do problema pela administração, multa de 5% sobre o valor mensal do contrato e rescisão contratual em caso de reincidência por inexecução parcial.

ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO

MODELO DE PROPOSTA GLOBAL

LOTE 1			
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**VALOR MENSAL**	**VALOR TOTAL PARA 180 DIAS**
1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE		
2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR DEMANDA (EVENTUAL)	-	
3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	-	
VALOR TOTAL			

ANEXO V DO PROJETO BÁSICO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA MÃO DE OBRA RESIDENTE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS	
Nº Processo	
Licitação Nº	

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)		
A	**Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)**	
B	**Município/UF**	
C	**Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo**	
D	**Nº de dias de execução contratual**	

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviço	**Unidade de Medida**	**Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)**

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL		
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	
5	Data-base da categoria (dia/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		
1	**Composição da Remuneração**	**Valor (R$)**
A	Salário base	R$ -
B	Adicional de periculosidade	R$ -
C	Adicional de insalubridade	R$ -
D	Adicional noturno	R$ -
E	Adicional de Hora noturna Reduzida	R$ -
F	Adicional de hora extra no Feriado Trabalhado	R$ -
G	Outros (especificar)	R$ -
	Total da Remuneração	**R$ -**

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		
2.1	**13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional da Férias**	**Valor**
A	13º (Décimo terceiro) salário	R$ -
B	Férias	R$ -
C	Adicional da Férias	R$ -
Total		**R$ -**

2.2	**Encargos Previdênciários e Sociais**	**Percentual (%)**	**Valor (R$)**
A	INSS	20,00%	R$ -
B	Salário Educação	2,50%	R$ -
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho) - Risco Ambiental de Trabalho		R$ -
D	SESI ou SESC	1,50%	R$ -
E	SENAI - SENAC	1,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,60%	R$ -
G	INCRA	0,20%	R$ -
H	FGTS	8,00%	R$ -
Total			**R$ -**

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ -
B	Auxílio alimentação/Refeição (vales, cesta básica, entre outros)	R$ -
C	Assistência médica e odontológica	R$ -
D	Outros (especificar)	R$ -
Total		**R$ -**

QUADRO RESUMO DO MODULO 2		
2	**ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS**	**Valor (R$)**
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional da Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdénciários e Sociais	R$ -
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R$ -
Total		**R$ -**

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO		
3	**Provisão para Rescisão**	**Valor (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	R$ -
C	Multa sobre FGTS	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	R$ -
E	Incidência do Submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado	R$ -
F	Multa do FGTS	R$ -
Total		**R$ -**

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE		
4.1	Ausencias Legais	Valor (R$)
A	Férias	R$ -
B	Ausências Legais	R$ -
C	Licença Paternidade	R$ -
D	Ausência por Acidente de Trabalho	R$ -
E	Afastamento Maternidade	R$ -
F	Outros (especificar)	R$ -
Total		R$ -

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -
Total		R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4		
4	**CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE**	**Valor (R$)**
4.1	Ausencias Legais	R$ -
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		**R$ -**

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS		
5	**Insumos Diversos**	**Valor (R$)**
A	Uniformes (reajuste por IPCA)	R$ -
B	Materiais de consumo (reajuste por IPCA)	R$ -
C	Equipamentos e ferramentas	R$ -
D	Outros (especificar)	R$ -
Total		**R$ -**

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**Custos Indiretos, Tributos e Lucro**	**%**	**Valor (R$)**
A	Custos Indiretos		R$ -
B	Lucro		R$ -
C	Tributos		R$ -
	C.1 Tributos Federais (especificar)		R$ -
	C.2 Tributos Estaduais (especificar)		R$ -
	C.3 Tributos Municipais (especificar)		R$ -
Total		**%**	**R$ -**

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	**Valor (R$)**
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ -
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R$ -
C	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
D	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ -
E	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ -
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ -
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ -
Valor total por empregado		**R$ -**

QUADRO-RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS						
	Tipo de serviço (A)	**Valor proposto por empregado (B)**	**Quantidade de empregados por posto (C)**	**Valor proposto por posto (D) = (BxC)**	**Quantidade de postos (E)**	**Valor total do serviço (F) = (DxE)**
I		R$ -		R$ -		R$ -
II		R$ -		R$ -		R$ -
	VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS					**R$ -**

QUADRO-RESUMO DEMONSTRATIVO - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		
Valor Global da Proposta		
	Descrição	**Valor (R$)**
A	Valor proposto por unidade de medida	
B	Valor mensal do serviço	R$ -
C	Valor global da proposta (valor mensal do serviço x n.º de meses do contrato)	R$ -

RESUMO DE VALORES DA MÃO DE OBRA RESIDENTE					
Item	**Descrição**	**Qtd**	**Preço Unitário**	**Preço Total (mensal)**	**Preço Total para 180 dias**
1	Engenheiro Residente	1			
2	Técnico Eletricista	2			
3	Auxiliar de manutenção (área: elétrica)	2			
4	Mecânico de refrigeração	1			
5	Bombeiro Hidráulico	1			
6	Ajudante Geral de Manutenção e Reparo	3			

ANEXO VI DO PROJETO BÁSICO

UNIFORMES

TABELA A – DESCRIÇÃO E VALOR DE REFERÊNCIA DOS UNIFORMES

Conab

Obra
Manutenção predial (UNIFORMES) - ENGENHEIRO

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
SICRO3 - 01/2025 - Distrito Federal
ORSE - 01/2025 - Sergipe

B.D.I.
14,05

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor total sem BDI
1	DIA03	Próprio	Calça De Trabalho Masculina Jeans Tradicional Uniforme Nf 97	UND	4	51,29	205,16
2	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2	66,19	132,38
3	DIA04	Próprio	POLO MASCULINA BOLSO BÁSICA PRETA - G	UND	6	61,09	366,54
4	DIA05	Próprio	Cinto de couro legitimo, fivela em aço inox.	UND	1	23,87	23,87
5	DIA06	Próprio	Meias, cano longo, em algodão (par).	PAR	8	25,26	202,08

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Valor total (A)
Durabilidade em meses (B)
Valor mensal máximo por Posto (C=A/B)
Quantidade de Engenheiro Residente

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial (UNIFORMES) - ELETRICISTA

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
CPOS/CDHU - 01/2025 -

B.D.I.
14,05

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total sem BDI
1	006564	SBC	EPI - UNIFORME DE TRABALHO - CALCA BRIM SOLASOL	UN	4	47,90	191,60
2	006566	SBC	EPI - UNIFORME DE TRABALHO - CAMISA BRIM MANGA CURTA	UN	4	42,90	171,60
3	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2	66,19	132,38
4	DIA06	Próprio	Meias, cano longo, em algodão (par).	PAR	8	27,20	217,60

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Valor total (A)
Durabilidade em meses (B)
Valor mensal máximo por Posto (C=A/B)
Quantidade de Eletricista

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial (UNIFORMES) - AUX ELETRICISTA

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
CPOS/CDHU - 01/2025 -

B.D.I.
14,05

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total com BDI
1	006564	SBC	EPI - UNIFORME DE TRABALHO - CALCA BRIM SOLASOL	UN	4	47,90	191,60
2	006566	SBC	EPI - UNIFORME DE TRABALHO - CAMISA BRIM MANGA CURTA	UN	4	42,90	171,60
3	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2	66,19	132,38
4	DIA06	Próprio	Meias, cano longo, em algodão (par).	PAR	8	27,20	217,60

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Valor total (A)
Durabilidade em meses (B)
Valor mensal máximo por Posto (C=A/B)
Quantidade de Auxiliar de Eletricista

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial (UNIFORMES) - MEC REFRIGERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
SEDOP - 02/2025 - Pará
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
0,0%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total sem BDI
1	DIA03	Próprio	Calça De Trabalho Masculina Jeans Tradicional Uniforme Nf 97	UND	4	68,66	274,64
2	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2	66,19	132,38
3	DIA04	Próprio	POLO MASCULINA BOLSO BÁSICA PRETA - G	UND	6	88,40	530,40
4	DIA05	Próprio	Cinto de couro legitimo, fivela em aço inox.	UND	1	55,90	55,90
5	DIA06	Próprio	Meias, cano longo, em algodão (par).	PAR	8	27,20	217,60
6	DIA07	Próprio	Jaleco, tipo industrial, fechamento com botoes, fabricado brim pesado, com emblema da empresa	UND	2	97,14	194,28

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Valor total (A)
Durabilidade em meses (B)
Valor mensal máximo por Posto (C=A/B)
Quantidade de Mecânico de Refrigeração

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial (UNIFORMES)-BOMBEIRO

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
SEDOP - 02/2025 - Pará
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
14,05

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total sem BDI
1	DIA03	Próprio	Calça De Trabalho Masculina Jeans Tradicional Uniforme Nf 97	UND	4	68,66	274,64
2	DIA04	Próprio	POLO MASCULINA BOLSO BÁSICA PRETA - G	UND	6	88,40	530,40
3	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2	66,19	132,38
4	DIA05	Próprio	Cinto de couro legitimo, fivela em aço inox.	UND	1	55,90	55,90
5	DIA06	Próprio	Meias, cano longo, em algodão (par).	PAR	8	27,20	217,60
6	DIA07	Próprio	Jaleco, tipo industrial, fechamento com botoes, fabricado brim pesado, com emblema da empresa	UND	2	97,14	194,28

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Valor total (A)

Durabilidade em meses (B)

Valor mensal máximo por Posto (C=A/B)

Quantidade de Bombeiro Hidráulico

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial (UNIFORMES)-AJUDANTE

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
SEDOP - 02/2025 - Pará
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
14,05

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total sem BDI
1	DIA03	Próprio	Calça De Trabalho Masculina Jeans Tradicional Uniforme Nf 97	UND	4	68,66	274,64
2	DIA04	Próprio	POLO MASCULINA BOLSO BÁSICA PRETA - G	UND	6	88,40	530,40
3	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2	66,19	132,38
4	DIA05	Próprio	Cinto de couro legitimo, fivela em aço inox.	UND	1	55,90	55,90
5	DIA06	Próprio	Meias, cano longo, em algodão (par).	PAR	8	27,20	217,60
6	DIA07	Próprio	Jaleco, tipo industrial, fechamento com botoes, fabricado brim pesado, com emblema da empresa	UND	2	97,14	194,28
7	DIA08	Próprio	Cinta ergonômica com suspensório para levantamento de cargas	UND	1	81,94	81,94
8	DIA09	Próprio	Luva pigmentada anticorte em aramida de 4 fios	PAR	2	71,70	143,40

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Valor total (A)

Durabilidade em meses (B)

Valor mensal máximo por Posto (C=A/B)

Quantidade de Ajudante Geral de Manutenção e Reparo

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

ANEXO VII DO PROJETO BÁSICO

MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Conab

Obra
Manutenção predial - CONSUMO

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
SICRO3 - 01/2025 - Distrito Federal
ORSE - 01/2025 - Sergipe

B.D.I.
14,05

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor total sem BDI
1	00000411	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	500	0,20	100,00
2	00000408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	UN	500	0,99	495,00
3	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,96	50,70	48,67
4	00003410	SINAPI	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	0,1	43,22	4,32
5	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	5	73,86	369,30
6	3092	ORSE	Alcool Isopropílico	ms	12	29,09	349,08
7	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	2	27,10	54,20
8	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	5	27,10	135,50
9	007247	SBC	EPI - AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC MAICOL BRANCO	UN	4	11,85	47,40
10	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	L	20	9,43	188,60
11	004126	SBC	FERRAMENTA - BALDE DE PLASTICO 12 LITROS ASTRA	UN	6	38,90	233,40
12	00000005	Próprio	BARBANTE 100% ALGODÃO 8 FIOS	KG	1	46,45	46,45
13	00000006	Próprio	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO (11,2 MM)	KG	2	61,63	123,26
14	00000007	Próprio	BATERIA ALCALINA 9 V	UN	50	25,59	1.279,50
15	00000008	Próprio	BATERIA DE LITHIUM. TIPO MOEDA CR 2032 3V, BLISTE COM 5 UNIDADES. MARCAS DURACELL, PANASONIC, RAYOVAC E ENERGIZER.	UN	4	41,29	165,16
16	4177	ORSE	Broxa	un	4	19,90	79,60
17	00000009	Próprio	CARTUCHO QUIMICO PARA RESPIRADOR FACIAL – COMBINADO. COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR FACIAL FORNECIDO.	UN	2	33,87	67,74
18	12440	ORSE	Gás refrigerante R22	kg	16,6	37,40	620,84
19	00000031	Próprio	CARTUCHO QUIMICO PARA RESPIRADOR FACIAL – VAPORES ORGANICOS E GAS ACIDO. COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR FACIAL FORNECIDO.	UN	4	102,72	410,88
20	8151	ORSE	Gás R410 A	kg	11,3	41,81	472,45
21	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	50	0,64	32,00
22	00000010	Próprio	desentupidor de pia	UN	5	12,66	63,30
23	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	L	60	9,43	565,80
24	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	20	12,36	247,20
25	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	60	12,36	741,60
26	2718	ORSE	Disco de corte diamantado 110x20mm	un	3	21,11	63,33
27	00038140	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM	UN	3	17,45	52,35
28	062165	SBC	FERRAMENTA - DISCO DE SERRA VIDEA PARA MADEIRA SERRAMAX DE 7. 1/4 POL. E 36 DENTES 2055 STAMACO	UN	3	58,90	176,70
29	6789	ORSE	Disco de desbaste 7", para ferro	un	3	8,00	24,00
30	3510	ORSE	Disco de corte 7", para ferro	un	24	6,85	164,40
31	00000012	SINAPI	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	4	10,06	40,24
32	007320	SBC	FERRAMENTA - ESCOVA COM CERDAS DE NYLON COM CABO VONDER	UN	6	17,20	103,20
33	00000011	Próprio	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA GERAL, TAMANHO 110MMX75MMX20MM	UN	36	4,40	158,40
34	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	20	15,49	309,80
35	9635	ORSE	Fita adesiva de alumínio 50mm x 30m	un	30	15,20	456,00
36	00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	120	1,56	187,20
37	7230	ORSE	Fita de acabamento Arma-Check Silver ach	rolo	20	5,78	115,60
38	3649	ORSE	Fita acabamento bordo, em PVC, cor branca, e=19mm	m	1000	0,85	850,00
39	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	10	14,38	143,80
40	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	75	11,50	862,50
41	00043741	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	m²	5	18,94	94,70

42	036523	SBC	FITA ROTULADORA EM VINIL AUTO LAMINADO PARA IDENTIFICACAO DE FIOS E CABOS 38,10mm x 4,27m	UN	8	524,94	4.199,52
43	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	40	0,70	28,00
44	007818	SBC	FERRAMENTA - CONJUNTO BROCAS ACO RAPIDO 13 PECAS IRWIN	UN	2	159,90	319,80
45	013210	SBC	FERRAMENTA - CONJUNTO BROCA DE VIDIA 7 PECAS IRWIN	UN	2	77,32	154,64
46	00000012	Próprio	JOGO DE BROCAS SDS PLUS (CONCRETO), COM 10 PEÇAS: 8 BROCAS DE 5 A 16MM, 1 PONTEIRO 160MM E 1 TALHADEIRA 20X 60MM, COM ESTOJO.	UN	2	174,39	348,78
47	8216	ORSE	Lamina de serra 1/2x12"	un	18	12,70	228,60
48	00000017	Próprio	LUVA DE ALGODÃO TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS.	UND	24	5,44	130,56
49	00000014	Próprio	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO, SEGMENTADO PARA MADEIRA (4-50MM), MATERIAL HCS, TIPO DE DENTE: CRUZADO E FRESADO, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO FORNECIDO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.	UND	18	36,02	648,36
50	4727	ORSE	Luva de proteção de latex	par	30	6,37	191,10
51	00000015	Próprio	LAMINA PARA SERRA TICO-TICO, SEGMENTADO PARA METAL (2,5-6MM), MATERIAL HSS, TIPO DE DENTE: ONDULADO E FRESADO, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO FORNECIDO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.	UND	1	61,47	61,47
52	00000018	Próprio	LUVA EM FIO ARAMIDA, ANTICORTE, COM PALMA PIGMENTADA (PAR).	par	4	42,81	171,24
53	00000016	Próprio	LIVRO ANOTAÇÃO DE OCORRÊNCIA, CONTENDO 100 (CEM) FOLHAS	UND	2	34,76	69,52
54	00000019	Próprio	LUVA NITRÍLICA, LONGA, CUMPRIMENTO DE 46CM (PAR).	par	12	47,61	571,32
55	00000020	Próprio	LUVA TÁTIL EM NYLON COM BANHO PU, COR PRETA (PAR).	par	20	5,38	107,60
56	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	12	5,37	64,44
57	038008	SBC	EPI - OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO SILO	UN	12	12,38	148,56
58	00004227	SINAPI	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)	L	2	30,26	60,52
59	00000021	Próprio	OLÉO PARA BOMBA DE VÁCUO DUPLO ESTÁGIO	L	3	47,67	143,01
60	006760	SBC	FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA 22 GRAMAS WORKER	UN	30	2,90	87,00
61	00000022	Próprio	PANO ALVEJADO 50X70CM, 100% ALGODÃO.	UN	72	7,89	568,08
62	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	400	0,39	156,00
63	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	800	0,79	632,00
64	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	3	30,48	91,44
65	00000023	Próprio	PILHAS ALCALINAS PREMIUM, TIPO AA.	UN	50	9,92	496,00
66	00000024	Próprio	PILHAS ALCALINAS, LINHA PREMIUM, TIPO AAA.	UN	50	8,63	431,50
67	11443	ORSE	Pincel 1/2"	un	10	2,95	29,50
68	013124	SBC	FERRAMENTA - PINCEL 2" TIGRE	UN	10	8,59	85,90
69	11455	ORSE	Protetor auricular tipo plug de silicone	un	18	1,95	35,10
70	00036146	SINAPI	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	1	234,43	234,43
71	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	1	74,06	74,06
72	8115	ORSE	Gás nitrogênio	m³	14	22,00	308,00
73	00000025	Próprio	REFIL GAS MAPP PARA MAÇARICO PORTÁTIL (400G).	UN	24	38,70	928,80
74	00036144	SINAPI	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	24	1,54	36,96
75	11427	ORSE	Rodo plástico 60 cm	un	10	29,90	299,00
76	013120	SBC	FERRAMENTA - ROLO ESPUMA PARA PINTURA 1342 23cm TIGRE	UN	5	14,40	72,00
77	013116	SBC	FERRAMENTA - ROLO ESPUMA PARA PINTURA 1343 9cm TIGRE	UN	5	5,90	29,50
78	013122	SBC	FERRAMENTA - ROLO DE LA DE CARNEIRO PARA PINTURA 1318 23cm TIGRE	UN	5	31,87	159,35
79	11418	ORSE	Rolo Lã Antigota 321/19 ATLAS ou Similar 9cm	un	5	13,63	68,15
80	1997	ORSE	Sabão em pó	kg	12	10,64	127,68
81	00000026	Próprio	SERRA COPO DIAMANTADA PARA VIDRO 3" (76MM), FABRICADA EM AÇO.	UN	2	110,10	220,20
82	00000027	Próprio	SERRA COPO PARA CONCRETO 75MM, COM HASTE DE 150MM, COM PINO GUIA.	UN	2	247,63	495,26
83	000022	SBC	SODA CAUSTICA ESCAMADA PARA LIMPEZA	KG	10	23,96	239,60
84	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	10	15,17	151,70
85	003329	SBC	SOLVENTE THINER 1001 (5 LITROS)	UN	3	169,90	509,70
86	00000028	Próprio	Tesoura comum 21 cm	UN	2	23,72	47,44
87	00039914	SINAPI	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	1	441,09	441,09
88	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	UN	2	53,77	107,54

89	000015	SBC	FERRAMENTA - VASSOURA PIASSAVA QUADRADA GRANDE GARI	UN	12	19,85	238,20

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Total Geral (A)
DURABILIDADE EM MESES (B)
Quant. de Postos (c)
Valor Mensal por posto D=(A+B)/C

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial - COMUM

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal **14,05**
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
SICRO3 - 01/2025 - Distrito Federal
ORSE - 01/2025 - Sergipe

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total sem BDI
1	00000029	Próprio	ALAVANCA SEXTAVADA 1" (25,4MM), CUMPRIMENTO DE 210CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, EXTREMIDADES COM PONTEIRO E TALHADEIRA.	UN	5	250,83	1.254,15
2	00000030	Próprio	APLICADOR PARA TUBO DE SILICONE 9", FABRICADO EM AÇO CARBONO E CAPACIDADE PARA 300 ML.	UN	5	46,05	230,25
3	007206	SBC	FERRAMENTA - ARCO DE SERRA MANUAL AJUSTAVEL COM 12" LAMINA SPARTA	UN	2	11,36	22,72
4	00000032	Próprio	Aspirador de Pó e Líquido WD-1855 / WD-1856 60,5 Litros 6,5HP RIDGID	UN	2	4.022,00	8.044,00
5	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA	UN	4	239,90	959,60
6	012757	SBC	FERRAMENTA - CAVADEIRA ARTICULADA COM 2 CABOS CADIOLI	UN	3	147,67	443,01
7	031052	SBC	FERRAMENTA - CHAVE INGLESA AJUSTAVEL 10" VONDER	UN	2	45,20	90,40
8	00000033	Próprio	CHAVE AJUSTÁVEL 12", FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCALA DE AJUSTE EM MM.	UN	2	42,02	84,04
9	00000034	Próprio	CHAVE CANHÃO 1/4", PONTA FOSFATIZADA, CABO INJETADO, CUMPRIMENTO TOTAL DE 217MM, FABRICADO EM AÇO VANADIO.	UN	2	29,11	58,22
10	00000035	Próprio	CHAVE PARA TUBOS 14/350MM", MODELO AMERICANO, MANDÍBULAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, CORPO E PORCA REGULADORA EM FERRO FUNDIDO, MORDENTES BROCHADOS E TEMPERADOS COM ABERTURA REGULÁVEL, MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED.	UN	1	152,48	152,48
11	00000036	Próprio	CHAVE PARA TUBOS 18/450MM", MODELO AMERICANO, MANDÍBULAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, CORPO E PORCA REGULADORA EM FERRO FUNDIDO, MORDENTES BROCHADOS E TEMPERADOS COM ABERTURA REGULÁVEL, MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED.	UN	1	217,54	217,54
12	00000037	Próprio	CHAVE PARA TUBOS 48/1200MM", MODELO AMERICANO, MANDÍBULAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, CORPO E PORCA REGULADORA EM FERRO FUNDIDO, MORDENTES COM ABERTURA REGULÁVEL, MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED.	UN	1	1.009,37	1.009,37
13	012758	SBC	FERRAMENTA - COLHER DE PEDREIRO TAMANHO 8" TRAMONTINA	UN	3	30,30	90,90
14	4722	ORSE	Colher de pedreiro	un	2	18,80	37,60
15	00000038	Próprio	COMPRESSOR DE AR, LINHA PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: DESLOCAMENTO TEÓRICO (PÉS): 10PCM; DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 283L/M; N° DE POLOS: 2; POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HP/1,5 KW;	UN	1	3.015,89	3.015,89
16	00000039	Próprio	CORTADOR DE VIDRO A OLEO ATÉ 6MM, RODEL DE CORTE EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, ACOMPANHAR BISNAGA DOSADORA.	UN	2	48,93	97,86
17	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	2	12,00	24,00
18	00038369/SI	ORSE	Desempenadeira de aco dentada 12 x *25* cm, dentes 8 x 8 mm, cabo fechado de madeira	un	2	16,81	33,62
19	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	2	11,60	23,20
20	00038372	SINAPI	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM	UN	2	22,05	44,10
21	00013891	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR	UN	1	6.254,23	6.254,23

22	00038403	SINAPI	ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM	UN	2	59,43	118,86
23	007218	SBC	FERRAMENTA - ENXADAO 3 LIBRAS COM CABO TRAMONTINA	UN	3	48,07	144,21
24	00038476	SINAPI	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG	UN	2	446,66	893,32
25	00000040	Próprio	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO, 5 DEGRAUS DE 80CM EM ALUMINIO, ALTURA MINIMA DE 1,48, DUPLO ACESSO, SAPATAS DE BORRACHA, SISTEMA DE ANTIBELISCÃO.	UN	4	585,27	2.341,08
26	00011359	SINAPI	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	2	1.000,00	2.000,00
27	00038367	SINAPI	ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM	UN	5	24,00	120,00
28	00000041	Próprio	ESPATULA DE AÇO CARBONO LISA 120MM, CABO DE PLASTICO COM 02 REBITES DE REFORÇO.	UN	5	12,77	63,85
29	00000042	Próprio	ESPATULA DE AÇO CARBONO LISA 40MM, CABO DE PLASTICO COM 02 REBITES DE REFORÇO.	UN	5	17,41	87,05
30	00038380	SINAPI	ESQUADRO DE ACO 12" (300 MM), CABO DE ALUMINIO	UN	2	38,13	76,26
31	00000043	Próprio	ESQUADRO DE AÇO 24X16”	UN	2	84,02	168,04
32	00038384	SINAPI	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	UN	2	22,22	44,44
33	00000044	Próprio	FERRO DE SOLDA, POTÊNCIA 100W, CABO ELETRICO DE 1 METRO.	UN	1	105,73	105,73
34	00000045	Próprio	FERRO DE SOLDA, POTÊNCIA 25W, CABO ELETRICO DE 1 METRO.	UN	1	75,67	75,67
35	00000046	Próprio	FERRO DE SOLDA, POTÊNCIA 50W, CABO ELETRICO DE 1 METRO.	UN	1	75,12	75,12
36	000026	SBC	FERRAMENTA - FORMAO CHANFRADO 3/4" TRAMONTINA	UN	4	36,00	144,00
37	00000047	Próprio	FORMÃO CHANFRADO 1/2” (12MM), TIPO OLHO DE TIGRE, CABO PVC, LAMINA DE AÇO CROMO VANADIO.	UN	4	35,53	142,12
38	00000048	Próprio	FORMÃO CHANFRADO 3/8(10MM), TIPO OLHO DE TIGRE, CABO PVC, LAMINA DE AÇO CROMO VANADIO.	UN	4	29,69	118,76
39	00000049	Próprio	FORMÃO CHANFRADO 1/4” (6MM), TIPO OLHO DE TIGRE, CABO PVC, LAMINA DE AÇO CROMO VANADIO.	UN	4	32,05	128,20
40	00000050	Próprio	FORMÃO CHANFRADO 5/8” (15MM), TIPO OLHO DE TIGRE, CABO PVC E EMBORRACHADO, LAMINA DE AÇO CROMO VANADIO.	UN	4	29,43	117,72
41	00000051	Próprio	FORMÃO CHANFRADO 7/8” (22MM), TIPO OLHO DE TIGRE, CABO PVC E EMBORRACHADO, LAMINA DE AÇO CROMO VANADIO.	UN	4	36,22	144,88
42	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	4	246,00	984,00
43	00000052	Próprio	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13MM), LINHA PROFISSIONAL/INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTÊNCIA MINIMA: 1100W;	UN	2	1.988,84	3.977,68
44	00000053	Próprio	GRAMPO MARCENEIRO 16” (400X100MM), TIPO SARGENTO, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, HASTE EM AÇO, PINO DE TRAVA, ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA.	UN	1	125,64	125,64
45	00000054	Próprio	GRAMPO MARCENEIRO 10” (250X80MM), TIPO SARGENTO, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, HASTE EM AÇO, PINO DE TRAVA, ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA.	UN	1	142,33	142,33
46	00000055	Próprio	JOGO DE ALICATES SACA TRAVA PARA ANEL, 04 PEÇAS DE 7”: ANÉIS EXTERNOS PONTAS RETAS; ANÉIS INTERNOS PONTAS RETAS; ANÉIS EXTERNOS PONTAS CURVAS; ANÉIS INTERNOS PONTAS CURVAS, FABRICADO EM AÇO VANADIO.	UN	1	194,17	194,17
47	00000056	Próprio	JOGO DE CHAVE TORX EM “L”, 09 PEÇAS DE T7 A T40, FABRICADA EM AÇO CROMO VANADIO, COM ESTOJO.	UN	1	184,51	184,51
48	00000057	Próprio	JOGO DE CHAVE TORX RETA COM CABO, 13 PEÇAS DE T6 A T50, FABRICADA EM AÇO CROMO VANADIO, COM ESTOJO.	UN	1	313,94	313,94
49	00000058	Próprio	JOGO DE CHAVES CANHÃO, 12 PEÇAS DE 3 A 14MM, PONTA FOSFATIZADA, CABO INJETADO, CUMPRIMENTO TOTAL DE 217MM, FABRICADO EM AÇO VANADIO.	UN	2	304,55	609,10
50	00000059	Próprio	JOGO DE LIMA BASTARDA 8", 04 PEÇAS: TRIANGULAR, CHATA, REDONDA E MEIA CANA, COM CABO PLASTICO, FABRICADA EM AÇO.	UN	2	100,67	201,34
51	00000060	Próprio	JOGO DE PONTA (BITS) PARA PARAFUSAR COM, NO MINIMO, 36 PEÇAS, CONTENDO BITS COM SEGUINTES MEDIDAS: ADAPTADOR P/ BIT (2), SOQUETE (3), PH2 (2), PZ2 (2), T20(1), T25 (1), T30 (1), PH1 (1), PH2 (3), PH3 (1), PZ2 (2), PZ3 (1), T15 (1), T20 (2), T25 (2), T30 (2), T40 (1), PH1/PH2 (1), PH2/PH3 (1), PH2/PZ2 (2), SL1/SL1 (1), T15/T20 (2), T25/ T30 (1) E MALETA.	UN	2	139,07	278,14
52	00000061	Próprio	JOGO DE SACA PINO, 06 PEÇAS DE 2 A 8MM, FABRICADA EM AÇO CROMO VANADIO, COM ESTOJO.	UN	2	185,68	371,36
53	00000062	Próprio	JOGO DE SOQUETES 1/2” ESTRIADOS COM, NO MINIMO, 24 PEÇAS, CONTENDO SOQUETES COM AS SEGUINTES MEDIDAS: SOQUETES 1/2" ESTRIADOS 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 MM;	UN	2	554,60	1.109,20
54	00000063	Próprio	JOGO DE VAZADORES DE AÇO, 12 PEÇAS DE 04 A 32MM, FABRICADO EM AÇO CARBONO SAE 1020, COM ESTOJO.	UN	1	556,99	556,99
55	00038394	SINAPI	KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)	UN	1	350,69	350,69
56	00000064	Próprio	KIT DE SERRA COPO BIMETALICA COM, NO MINIMO, 14 PEÇAS, CONTENDO O SEGUINTE: 11 SERRAS DE 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 E 75MM;	UN	2	720,83	1.441,66
57	030001	SBC	LUMINARIA - REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO ILUMINIM	UN	3	258,40	775,20
58	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO	UN	2	2.961,00	5.922,00

			DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV				
59	00038382	SINAPI	LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M	UN	1	12,76	12,76
60	00038473	SINAPI	MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO	UN	1	142,29	142,29
61	006276	SBC	MACARICO GAS GL C/MANGUEIRA-SERVICOS IMPERMEABILIZACAO	UN	1	219,99	219,99
62	11286	ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	2	402,97	805,94
63	00037458	SINAPI	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM	M	150	6,90	1.035,00
64	00037456	SINAPI	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	150	2,45	367,50
65	012762	SBC	FERRAMENTA - MARRETA ACO OITAVADO COM CABO 1 QUILO TRAMONTINA	UN	2	51,20	102,40
66	00000065	Próprio	MARRETA OITAVADA, PESO DE 3KG, FABRICADA EM AÇO CROMO MOLIBDÊMIO, CABO LONGO DE 82CM EM FIBRA DE VIDRO E EMBORRACHADO.	UN	2	181,82	363,64
67	00000066	Próprio	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR, LINHA PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:	UN	1	1.583,88	1.583,88
68	000019	SBC	FERRAMENTA - MARTELO TIPO UNHA 25mm TRAMONTINA	UN	3	47,40	142,20
69	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	2	18,75	37,50
70	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	1	10.808,50	10.808,50
71	11244	ORSE	Martelo com unha	un	3	48,95	146,85
72	00036141	SINAPI	MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM	UN	1	37,23	37,23
73	00000067	Próprio	NÍVEL DE ALUMINIO 12" TRAPEZOIDAL, COM BASE MAGNETICA , COM BOLHAS DE LEITURA HORIZONTAL E VERTICAL, COM CUMPRIMENTO DE 305MM.	UN	3	42,58	127,74
74	004128	SBC	FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA	UN	3	57,85	173,55
75	00038402	SINAPI	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO	UN	3	9,74	29,22
76	00000068	Próprio	PAQUIMETRO DIGITAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CAPACIDADE: 150MM – 6";	UN	1	342,58	342,58
77	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	3	246,00	738,00
78	00000069	Próprio	PARAFUSADEIRA CHAVE DE IMPACTO, SEM FIO, LINHA PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: TORQUE: 540 NM;	UN	1	1.102,83	1.102,83
79	00000070	Próprio	PASSADOR DE FIO COM ALMA DE AÇO, 30 METROS, DIAMETRO 4MM.	UN	4	43,25	173,00
80	000021	SBC	FERRAMENTA - PE DE CABRA EM ACO COM 60cm TRAMONTINA	UN	2	131,10	262,20
81	000452	SBC	FERRAMENTA - PENEIRA DE MADEIRA E TELA PARA SAIBRO/AREIA 55cm	UN	2	34,88	69,76
82	012764	SBC	FERRAMENTA - PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA 90cm VERMELHA TRAMONTINA	UN	3	131,10	393,30
83	00000030	Próprio	APLICADOR PARA TUBO DE SILICONE 9", FABRICADO EM AÇO CARBONO E CAPACIDADE PARA 300 ML.	UN	2	53,91	107,82
84	00000071	Próprio	PLAINA ELÉTRICA, LINHA PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTÊNCIA NOMINAL: 700W; LARGURA DE APLAINAMENTO: 82MM;	UN	1	669,30	669,30
85	00000072	Próprio	PLAINA MANUAL PROFISSIONAL, TIPO LISO, TAMANHO Nº 03, LARGURA: 9.1/4" - 235MM, BASE DE FERRO FUNDIDO, LAMINA DE AÇO CARBONO, TAMPA EM AÇO, CABO DE MADEIRA, DISPOSITIVO PARA GEOMETRIA DO PARAFUSO.	UN	1	256,09	256,09
86	065208	SBC	FERRAMENTA - PLAINA MANUAL PARA MADEIRA NUMERO 4 VONDER	UN	1	149,90	149,90
87	007229	SBC	FERRAMENTA - PONTEIRO DE ACO COM EMPUNHADURA 10"x3/4" SPARTA	UN	1	30,90	30,90
88	4720	ORSE	Ponteiro de aço	un	1	22,12	22,12
89	00038377	SINAPI	PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G, COM CORDAO EM NYLON E CALCO GUIA EM ACO OU MADEIRA	UN	2	48,23	96,46
90	012765	SBC	FERRAMENTA - FIO DE PRUMO 400gr - THOMPSON-679	UN	2	25,52	51,04
91	00000073	Próprio	PUNHO SACA FUSÍVEL PSFNH.	UN	1	97,98	97,98
92	00000074	Próprio	IGITAL/ANALÓGICO; BANDA DE FREQUÊNCIA: VHF E UHF; FAIXA DE FREQÜÊNCIA: VHF (136-174 MHz); UHF (350-400 MHz, 403-470 MHz y 450-527 MHz); ESPAÇAMENTO DE CANAL: 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz;	UN	13	2.689,99	34.969,87
93	00000075	Próprio	REBITADOR MANUAL PROFISSIONAL 10.5", FABRICADO EM AÇO ESTAMPADO, CABO EMBORRACHADO E ANTIDESLIZANTE, COM 04 BICOS, REBITES DE 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16.	UN	3	40,24	120,72
94	007233	SBC	FERRAMENTA - REGUA DE ALUMINIO REFORCADA PARA PEDREIRO 2 x 1"	UN	1	59,90	59,90
95	00000076	Próprio	RISCADOR DE FORMICA COM PONTA DE VIDEA, CORPO DE AÇO, CABO DE MADEIRA.	UN	1	52,61	52,61
96	00000077	Próprio	ROTULADOR ELETRONICO PORTÁTIL, LINHA PROFISSIONAL, COM AS CARACTERÍSTICAS MINIMAS:	UN	1	495,63	495,63
97	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	1	1.504,72	1.504,72
98	006209	SBC	FERRAMENTA - SERRA MARMORE MAKITA 1450W COM 3 DISCOS	UN	1	699,00	699,00
99	00000078	Próprio	SERRA TICO-TICO, LINHA PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTÊNCIA MINIMA: 500W GOLPES POR MINUTO: 0 - 3.200 CAPACIDADES DE CORTE: MADEIRA: 130MM / METAL: 10MM; COMPRIMENTO DO GOLPE: 20.6MM; 7 VELOCIDADES; ANGULO DE CORTE: 0 – 45°; 4 POSIÇÕES DE AVANÇO PENDULAR; MARCAS DEWALT,	UN	1	582,50	582,50

			MAKITA E BOSCH.				
100	00000079	Próprio	SERROTE 22", LAMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, DENTE COM TRIPLA AFIAÇÃO, CABO DE PLASTICO ABS E EMBORRACHADO, 7 DENTES POR POLEGADA.	UN	2	60,62	121,24
101	00000080	Próprio	SERROTE PARA GESSO 13" (330MM), LAMINA EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA, 7 DENTES POR POLEGADA.	UN	2	80,48	160,96
102	00000081	Próprio	SERROTE PARA GESSO 6" (150MM), LAMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, DENTE COM DUPLA AFIAÇÃO, CABO DE PLASTICO ABS E EMBORRACHADO, 9 DENTES POR POLEGADA.	UN	2	52,81	105,62
103	00000082	Próprio	SOPRADOR TÉRMICO, LINHA PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA: 2000W; TEMPERATURA DE TRABALHO: 50 A 630°; FLUXO DE AR: 150/150 - 300/300 - 500 L/MIN (220V); AJUSTE DE TEMPERATURA; INCLUSO: BICO PROTETOR DE VIDROS 75 MM, BICO SUPERFÍCIE 50 MM, BICO REDUTOR, BICO SOLDADURA, BICO REFLETOR. MARCAS MAKITA, DEWALT E BOSCH.	UN	1	799,92	799,92
104	00000083	Próprio	SUGADOR DE SOLDA, CORPO EM ALUMINIO, DIAMETRO DE 20MM.	UN	1	24,93	24,93
105	00010742	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	1	1.029,09	1.029,09
106	012766	SBC	FERRAMENTA - TALHADEIRA DE ACO CHATA DE 5/16x12" 809022 MOMFORT	UN	3	19,90	59,70
107	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	un	3	18,58	55,74
108	7235	ORSE	Termômetro	un	1	141,82	141,82
109	007238	SBC	FERRAMENTA - TESOURAO PARA CORTE DE CABOS DE ACO 24"	UN	1	596,30	596,30
110	00000084	Próprio	TESOURA PARA CORTE DE CHAPA DE AÇO 12", FABRICADO EM AÇO DE ALTO CARBONO, ALÇAS ANTIDESLIZANTES, PARA CORTES DE CHAPA ATÉ 1,2MM.	UN	1	200,56	200,56
111	000025	SBC	FERRAMENTA - TORNO FERRO FORJADO PARA BANCADA No.4	UN	1	1.379,99	1.379,99
112	00000085	Próprio	TRENA DE FIBRA DE VIDRO PROFISSIONAL, 50 METROS, CORPO EM ABS INJETADO, MANIVELA DE RECOLHIMENTO, CLIPE METÁLICO NA PONTA, EMPUNHADURA EMBORRACHADO, CAIXA ABERTA.	UN	1	81,59	81,59
113	00000086	Próprio	TRENA MANUAL DE 10 METROS, COM TRAVA.	UN	2	46,17	92,34
114	00000087	Próprio	VENTOSA PARA VIDRO, 04 PONTAS, CAPACIDADE DE 100KG, DIAMETRO 11,5CM.	UN	2	143,55	287,10

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Manutenção de Ferramentas (A)*

Depreciação de Ferramentas (B)**

Quantidade de Postos (c)

Valor Mensal por posto D=(A+B)/C

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial – ELÉTRICA

Bancos | **B.D.I.**
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
SICRO3 - 01/2025 - Distrito Federal
ORSE - 01/2025 - Sergipe | 14,05%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total sem BDI
1	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	2	155,00	310,00
2	DIA10	Próprio	ALICATE BICO CHATO 6", FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO EMBORRACHADO COM DUPLA CAMADA E ANTIDESLIZANTE, COM ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C.A., EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS.	UND	2	77,68	155,36
3	DIA11	Próprio	ALICATE BICO MEIA CANA RETO 6", ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A, EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS, CABO EMBORRACHADO COM DUPLA CAMADA E ANTIDESLIZANTE.	UND	2	41,89	83,78
4	00038470	SINAPI	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO	UN	2	45,36	90,72
5	11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	2	106,29	212,58
6	000020	SBC	FERRAMENTA - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8" VONDER	UN	2	46,90	93,80
7	00038399	SINAPI	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	2	296,45	592,90
8	11468	ORSE	Chave de fenda 1/8" x 5"	un	2	3,40	6,80
9	DIA12	Próprio	DETECTOR DE TENSÃO DE 90V A 1000V, SEM CONTATO, ALERTA SONORO, PONTA ILUMINADA, CAT IV 1000V, IP 40.	UND	2	85,77	171,54
10	00038384	SINAPI	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	UN	2	22,22	44,44
11	DIA13	Próprio	JOGO DE ALICATE PRENSA TERMINAL ISOLADO E NÃO ISOLADO, COM AS SEGUINTES PRENSAS: : 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO ISOLADOS (0,5 MM² - 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS NÃO ISOLADOS DO TIPO ABERTO DE (0,5 MM² - 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS DE (1,5 MM² - 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS ISOLADOS E NÃO ISOLADOS DO TIPO TUBULAR (0.5 MM² - 6.0 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS ISOLADOS E NÃO ISOLADOS DO TIPO TUBULAR (10 MM² - 16 MM² - 25 MM² - 35 MM²), REGULADOR DE PRESSÃO, FABRICADO EM AÇO CARBONO, CABO PLASTIFICADO, COM MALETA.	UND	2	562,36	1.124,72
12	DIA14	Próprio	JOGO DE CHAVES COMBINADA, COM 26 PEÇAS, CHAVES DE 6MM A 32MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO.	UND	2	768,05	1.536,10
13	DIA15	Próprio	Jogo Chave Estrela Tramontina 42021/212 6mm a 32mm com 12 Peças	UND	2	357,89	715,78
14	DIA16	Próprio	JOGO DE CHAVES FENDA, COM 6 PEÇAS, CHAVES DE 1/4X4", 1/4X6", 1/8X3", 3/16X4", 3/16X6" e 5/16X8", FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C.A., EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS.	UND	2	34,78	69,56
15	DIA17	Próprio	JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ABAULADAS, MODELO LONGO, COM 9 PEÇAS, CHAVES DE 1,5MM A 10MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO.	UND	2	108,11	216,22
16	DIA18	Próprio	JOGO DE CHAVES PHILIPS, COM 6 PEÇAS, CHAVES DE 1/4X4", 1/4X6", 1/8X3", 3/16X4", 3/16X6" e 5/16X8", ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A E 1.500V C.C, EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED.	UND	2	139,23	278,46
17	DIA19	Próprio	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE GROSSA, POTENCIA MÍNIMA DE 100W, BIVOLT, CHAVE LIGA/DESLIGA.	UND	2	89,73	179,46
18	7235	ORSE	Termômetro	un	2	141,82	283,64
19	DIA20	Próprio	TRENA MANUAL DE 10 METROS, COM TRAVA. MARCAS VONDER, IRWIN, STARRETT E TRAMONTINA	UND	2	46,17	92,34

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Manutenção de Ferramentas (A)*
Depreciação de Ferramentas (B)**
Quantidade de Postos (c)
Valor Mensal por posto D=(A+B)/C

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial - HIDRÁULICA

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
SICRO3 - 01/2025 - Distrito Federal
ORSE - 01/2025 - Sergipe

B.D.I.
0,0%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor total sem BDI
1	DIA11	Próprio	ALICATE BICO MEIA CANA RETO 6", ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A, EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS, CABO EMBORRACHADO COM DUPLA CAMADA E ANTIDESLIZANTE.	UND	2	41,89	83,78
2	DIA10	Próprio	ALICATE BICO CHATO 6", FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO EMBORRACHADO COM DUPLA CAMADA E ANTIDESLIZANTE, COM ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C.A., EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS.	UND	2	77,68	155,36
3	DIA21	Próprio	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10" VDE, COM 6 POSIÇÕES REGULÁVEIS, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO EMBORRACHADO COM DUPLA CAMADA E ANTIDESLIZANTE, COM ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A E 1.500V C.C, EMPUNHADURA EM PLIMETRO	UND	1	167,05	167,05
4	00038470	SINAPI	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO	UN	2	45,36	90,72
5	078251	SBC	FERRAMENTA - ALICATE DE GASISTA (PRESSAO)10" TRAMONTINA	UN	1	69,25	69,25
6	000020	SBC	FERRAMENTA - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8" VONDER	UN	2	46,90	93,80
7	00038399	SINAPI	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	2	296,45	592,90
8	014348	SBC	BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA MONOFASICA 1HP BIVOLT CP100 GAMMA	UN	1	449,00	449,00
9	11280	ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	1	60,50	60,50
10	DIA22	Próprio	CHAVE PARA MANUTENÇÃO DE VÁLVULA HYDRA/DOCOL, BITOLA DE 1.1/4" E 1.1/2". QUALQUER MARCA	UND	1	127,60	127,60
11	DIA23	Próprio	CHAVE PARA TUBOS 36" (900MM), LINHA TRABALHOS PESADOS (HEAVY DUTY), MODELO AMERICANO, MANDÍBULAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, CORPO E PORCA REGULADORA EM FERRO FUNDIDO, MORDENTES BROCHADOS E TEMPERADOS COM ABERTURA REGULÁVEL.	UND	1	733,31	733,31
12	DIA24	Próprio	DESENTUPIDOR MANUAL COM DE 15 METROS, FABRICADO EM AÇO, COM MANIVELA. MARCAS, TUFÃO,KARA E THOMPSON.	UND	1	200,54	200,54
13	DIA25	Próprio	DESENTUPIDOR TIPO BOMBA, CORPO DE 3" DE DIAMETRO, FABRICADO EM PLASTICO ABS. MARCAS, VONDER, BELTOOS, DISMA, KALA, CONEX E GLOBALMIX.	UND	1	81,65	81,65
14	00038384	SINAPI	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	UN	1	22,22	22,22
15	DIA14	Próprio	JOGO DE CHAVES COMBINADA, COM 26 PEÇAS, CHAVES DE 6MM A 32MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO.	UND	1	768,05	768,05
16	DIA26	Próprio	JOGO DE CHAVES ESTRELA, COM 12 PEÇAS, CHAVES DE 6MM A 32MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO. MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED.	UND	2	357,89	715,78
17	DIA16	Próprio	JOGO DE CHAVES FENDA, COM 6 PEÇAS, CHAVES DE 1/4X4", 1/4X6", 1/8X3", 3/16X4", 3/16X6" e 5/16X8", FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C.A., EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS.	UND	2	34,78	69,56
18	DIA27	Próprio	JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ABAULADAS, MODELO LONGO, COM 9 PEÇAS, CHAVES DE 1,5MM A 10MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO. MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED	UND	2	108,11	216,22
19	DIA18	Próprio	JOGO DE CHAVES PHILIPS, COM 6 PEÇAS, CHAVES DE 1/4X4", 1/4X6", 1/8X3", 3/16X4", 3/16X6" e 5/16X8", ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A E 1.500V C.C, EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED.	UND	2	139,23	278,46
20	DIA20	Próprio	TRENA MANUAL DE 10 METROS, COM TRAVA. MARCAS VONDER, IRWIN, STARRETT E TRAMONTINA	UND	2	46,17	92,34

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Manutenção de Ferramentas (A)*
Depreciação de Ferramentas (B)**
Quantidade de Postos (c)
Valor Mensal por posto D=(A+B)/C

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial - REFRIGERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito

B.D.I.
0,0%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total sem BDI
1	DIA28	Próprio	ALARGADOR DE TUBOS DE COBRE, 7 MEDIDAS: 1/4" A 7/8" (6MM A 22MM), FABRICADO EM AÇO. MARCAS SURYHA, SPIN, RIDGID E MASTERCOOL.	UND	2	241,40	482,80
2	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	2	155,00	310,00
3	DIA10	Próprio	ALICATE BICO CHATO 6", FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, CABO EMBORRACHADO COM DUPLA CAMADA E ANTIDESLIZANTE, COM ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C.A., EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS.	UND	2	77,68	155,36
4	DIA11	Próprio	ALICATE BICO MEIA CANA RETO 6", ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A, EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS, CABO EMBORRACHADO COM DUPLA CAMADA E ANTIDESLIZANTE.	UND	2	41,89	83,78
5	00038470	SINAPI	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO	UN	2	45,36	90,72
6	11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	2	106,29	212,58
7	000020	SBC	FERRAMENTA - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8" VONDER	UN	2	46,90	93,80
8	00038399	SINAPI	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	2	296,45	592,90
9	071395	SBC	BOMBA DE VACUO ESTAGIO DUPLO 7 CFM 560 w/h 60Hz BIVOLT TBV	UN	2	1.120,49	2.240,98
10	11280	ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	2	60,50	121,00
11	DIA29	Próprio	CHAVE CATRACA PARA REFRIGERAÇÃO, 4 BITOLAS: 1/4, 3/8, 3/16, 5/16, ACABAMENTO CROMADO.	UND	2	52,23	104,46
12	007214	SBC	FERRAMENTA - CHAVE DE FENDA 1/8"x 5" GEDORE	UN	2	8,54	17,08
13	DIA30	Próprio	CILINDRO PARA GÁS NITROGÊNIO, 7M³ (40 LITROS), COM CARGA, FABRICADO EM AÇO SEM SOLDA, PINTURA NA COR REFERENTE AO GÁS.	UND	2	2.246,80	4.493,60
14	DIA31	Próprio	CONJUNTO DE SOLDA PPU COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 01 MAÇARICO DE SOLDA COM 03 EXTENSORES DE SOLDA 201 (4/6/9); 01 CILINDRO AC (1,25KG) COM CARGA; 01 CILINDRO DE OX (1M³) COM CARGA; 01 REGULADOR DE PRESSÃO ACETILENTO: PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA (BAR) P1: 25, PRESSÃO MÁX SAÍDA (BAR) P2: 1,5, PRESSÃO ENTRADA CRÍTICA (BAR) P3: 4, MANÔMETRO BAIXA PRESSÃO (BAR): 2,5, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO (BAR): 4, VAZÃO MÁX (M³/H) QMAX/QCRITICA: 30/14; 01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGENIO: PRESSÃO MAX ENTRADA (BAR) P1: 230, PRESSÃO MÁX SAÍDA (BAR) P2: 10; PRESSÃO ENTRADA CRÍTICA (BAR) P3: 21; MANÔMETRO BAIXA PRESSÃO (BAR): 16; MANÔMETRO ALTA PRESSÃO (BAR): 315; VAZÃO MÁX (M³/H) QMAX/QCRITICA: 155/54.; 04 VÁLVULAS CORTA FOGO; 01 MANGUEIRA CONJUGADA E MONTADA 3M; 01 ACENDEDOR; 01 CHAVE DE BOCA MULT. 1.1/8", 3/4", 11/16"; 01 CARRINHO; MARCAS CONDOR, FAMABRAS E WHITE MARTINS.	UND	1	3.541,47	3.541,47
15	DIA12	Próprio	DETECTOR DE TENSÃO DE 90V A 1000V, SEM CONTATO, ALERTA SONORO, PONTA ILUMINADA, CAT IV 1000V, IP 40.	UND	2	85,77	171,54
16	006348	SBC	DETECTOR DE VAZAMENTO DE GAS GLP - VISUAL RELE SONORO DITRONIC	UN	2	509,49	1.018,98
17	00038384	SINAPI	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	UN	2	22,22	44,44
18	DIA13	Próprio	JOGO DE ALICATE PRENSA TERMINAL ISOLADO E NÃO ISOLADO, COM AS SEGUINTES PRENSAS: : 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO ISOLADOS (0,5 MM² - 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS NÃO ISOLADOS DO TIPO ABERTO DE (0,5 MM² - 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS TIPO NÃO ISOLADOS DE (1,5 MM² - 6 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS ISOLADOS E NÃO ISOLADOS DO TIPO TUBULAR (0.5 MM² - 6.0 MM²), 1 JOGO PARA PRENSAR TERMINAIS ISOLADOS E NÃO ISOLADOS DO TIPO TUBULAR (10 MM² - 16 MM² - 25 MM² - 35 MM²), REGULADOR DE PRESSÃO, FABRICADO EM AÇO CARBONO, CABO PLASTIFICADO, COM MALETA.	UND	2	562,36	1.124,72
19	DIA14	Próprio	JOGO DE CHAVES COMBINADA, COM 26 PEÇAS, CHAVES DE 6MM A 32MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO.	UND	2	768,05	1.536,10
20	DIA26	Próprio	JOGO DE CHAVES ESTRELA, COM 12 PEÇAS, CHAVES DE 6MM A 32MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO. MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED.	UND	2	357,89	715,78
21	DIA16	Próprio	JOGO DE CHAVES FENDA, COM 6 PEÇAS, CHAVES DE 1/4X4", 1/4X6", 1/8X3", 3/16X4", 3/16X6" e 5/16X8", FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C.A., EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS.	UND	2	34,78	69,56
22	DIA27	Próprio	JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ABAULADAS, MODELO LONGO, COM 9 PEÇAS, CHAVES DE 1,5MM A 10MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO. MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED	UND	2	108,11	216,22
23	DIA18	Próprio	JOGO DE CHAVES PHILIPS, COM 6 PEÇAS, CHAVES DE 1/4X4", 1/4X6", 1/8X3", 3/16X4", 3/16X6" e 5/16X8", ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C. A E 1.500V C.C, EMPUNHADURA EM PLIMETRO ANTI-CHAMAS, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, MARCAS TRAMONTINA PRO, BELZER OU GEDORE RED.	UND	2	139,23	278,46
24	DIA22	Próprio	KIT FLANGEADOR EXCÊNTRICO COM CATRACA, ESCAREADOR, CORTADOR	UND	2	603,56	1.207,12

24	DIA32	Próprio	KIT FLANGEADOR EXCÊNTRICO COM CATRACA, ESCAREADOR, CORTADOR DE TUBOS E MORSA, FABRICADO EM AÇO, COMPATÍVEL COM TUBOS DE 1 /4 A 3/4, COM LIMITADOR DE TORQUE, COM MALETA PARA TRANSPORTE.	UND	2	603,56	1.207,12
25	001514	SBC	MANIFOLD DIGITAL BLUETOOTH VALVULAS DE 4 VIAS TESTO 557	UN	2	5.690,70	11.381,40
26	DIA33	Próprio	PENTE DE ALETAS ALUMINIO, 1 PONTA. MARCAS GITTA,	UND	2	35,18	70,36
27	013866	SBC	REGULADOR DE PRESSAO SERIE 700 PARA CILINDRO 45KG	UN	2	327,90	655,80
28	036587	SBC	TERMOMETRO INFRAVERMELHO INDUSTRIAL DIGITAL SEM CONTATO HT-550 - HIKARI-21N255	UN	2	200,90	401,80
29	DIA20	Próprio	TRENA MANUAL DE 10 METROS, COM TRAVA. MARCAS VONDER, IRWIN, STARRETT E TRAMONTINA	UND	2	46,17	92,34

Total sem BDI	
Total do BDI	
Total Geral	
Manutenção de Ferramentas (A)*	
Depreciação de Ferramentas (B)**	
Quantidade de Postos (c)	
Valor Mensal por posto D=(A+B)/C	

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
Manutenção predial - EPI

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Distrito Federal
SBC - 03/2025 - Distrito Federal
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
CPOS/CDHU - 01/2025 -

B.D.I.
0,0%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor total sem BDI
1	00036150	SINAPI	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UN	2	40,95	81,90
2	00000110	Próprio	BLUSÃO DE RASPA DE COURO, TIPO JAQUETA, FECHAMENTO EM VELCRO, ESPESSURA DE 1,50MM E GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM².	UN	2	123,95	247,90
3	00000111	Próprio	BONÉ LEGIONÁRIO COM PROTEÇÃO UPF 50.	UN	12	144,07	1.728,84
4	00036145	SINAPI	BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO	PAR	2	39,71	79,42
5	6665	ORSE	Cabo de aço para estaiamento 1/4"	m	200	8,17	1.634,00
6	00038374	SINAPI	CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)	UN	1	995,57	995,57
7	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	13	17,92	232,96
8	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	2	13,79	27,58
9	037522	SBC	EPI - CAPACETE DE PROTECAO COM AJUSTE E JUGULAR	UN	13	62,48	812,24
10	00036148	SINAPI	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS	UN	3	66,19	198,57
11	002300	SBC	CORDA DE POLIAMIDA 12mm TIPO BOMBEIRO (100m) NR18	UN	3	333,12	999,36
12	4686	ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	m	60	17,89	1.073,40
13	00036147	SINAPI	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)	PAR	2	356,83	713,66
14	004415	SBC	EPI - LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO CLASSE 0 ATE 5KV	PAR	2	416,53	833,06
15	007296	SBC	EPI - LUVA DE VAQUETA CANO CURTO	PAR	15	14,90	223,50
16	00000112	Próprio	LUVA VAQUETA COM REFORÇO, PUNHO LONGO (20CM), FABRICADA EM 100% COURO, (PAR).	PAR	5	42,74	213,70
17	066126	SBC	EPI - MACACAO EM PVC IMPERMEAVEL TREV KP 400	UN	2	146,30	292,60
18	00000113	Próprio	PEDESTAL DE SINALIZAÇÃO ZEBRADO EM AMARELO E PRETO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, ALTURA DE 95CM, COM GANCHOS PARA CORRENTE.	UN	20	39,64	792,80
19	00000114	Próprio	RESPIRADOR FACIAL INTEIRO, REUTILIZÁVEL, VALVULA COOL-FLOW, LENTE POLICARBONATO, PRODUZIDA EM SILICONE, FATO DE PROTEÇÃO 100 FPA, COMPATÍVEL COM FILTROS MECANICOS, COMBINADOS E CARTUCHOS QUIMICOS.	UN	4	1.402,56	5.610,24

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Manutenção de Ferramentas (A)*
Depreciação de Ferramentas (B)**
Quantidade de Postos (c)
Valor Mensal por posto D=(A+B)/C

Genivaldo Eurípedes Ribeiro
Setor de Engenharia

Conab

Obra
MANUTENÇÃO PREDIAL EMERGENCIAL - MOBILIARIO

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 03/2025 - Distrito Federal 14,05%
SBC - 04/2025 - Distrito Federal

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1	003020	SBC	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 198x90x40cm COM 4 PRATELEIRAS	UN	3	1.099,99
2	000316	SBC	ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS PEQUENAS COM CHAVES	UN	4	1.074,99
3	00000115	Próprio	BANCADA DESMONTÁVEL COM TAMPO DE MADEIRA DE 40MM, MEDIDAS (CXLXA) 2000X800X852MM, ESTRUTURA EM AÇO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO CHÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI E ANTIFERRUGEM, 02 GAVETAS E PRATELEIRA FIXA.	UN	3	1.927,78
4	00000116	Próprio	BANCADA FECHADA COM TAMPO DE MADEIRA DE 40MM, MEDIDAS (CXLXA) 2000X600X920MM, ESTRUTURA EM AÇO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO CHÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI E ANTIFERRUGEM, 04 PORTAS COM FECHADURA E 04 PRATELEIRAS. MARCAS MARCON, NOCRAM E FERCAR.	UN	1	2.634,01
5	036599	SBC	FERRAMENTA - CARRINHO PLATAFORMA ASSOALHO DE CHAPA 800 KG COM RODA MACICA E 4 ABAS EM TELA REMOVIVEIS	UN	2	2.199,00
6	003015	SBC	ESTANTE DE ACO 40cm LINHA PESADA CHAPA 22 COM 06 PRATELEIRAS E COLUNAS L3. (500 KG)	UN	6	519,99

Tipo de Licitação DISPENSA
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Manutenção de Ferramentas (A)*
Depreciação de Ferramentas (B)**
Quantidade de Postos (c)
Valor Mensal por posto D=(A+B)/C

Naim Rabelo
Gerad

CALCULO DO VALOR MENSAL DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
Descrição	Valor total (R$)	Manutenção de Ferramentas (A)*	Depreciação de Ferramentas (B)**	Quantidade (C
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO COMUM	R$ 126.773,14	R$ 633,87	R$ 1.056,44	1(
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE ELÉTRICA	R$ 7.137,48	R$ 35,69	R$ 59,48	1(
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE HIDRAÚLICA	R$ 5.780,16	R$ 28,90	R$ 48,17	1(
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE REFRIGERAÇÃO	R$ 35.954,43	R$ 179,77	R$ 299,62	1(
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	R$ 19.150,48	R$ 95,75	R$ 159,59	1(
MOBILIÁRIOS	R$ 26.841,92	R$ 134,21	R$ 223,68	1(
Valor Mensal por posto			R$ 295,52	

ANEXO VIII DO PROJETO BÁSICO
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Nº 01 – Execução dos Serviços de mão de Obra Residente	
Item	**Descrição**
Finalidade	Garantir a realização das atividades de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva dos edifícios deste contrato.
Meta a cumprir	100% das atividades de manutenção predial cumpridas conforme a perspectiva da Conab.
Instrumento de Medição	Planilha de controle das obrigações cumpridas, conforme modelo abaixo indicado.
Forma de acompanhamento	A fiscalização do contrato acompanhará diariamente o cumprimento das atividades, conforme perspectiva da Conab e lançará, posteriormente, o resultado na planilha de controle.
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Percentual de obrigações cumpridas adequadamente dentro do mês de referência = (total de obrigações cumpridas adequadamente ÷ total de obrigações estabelecidas por período) x 100
Início de vigência	Data do início da execução dos serviços

Faixas de ajuste no pagamento	1. 95% a 100% = recebimento de 100% do valor do item 1; 2. 85% a 94% = recebimento de 95% do item 1; 3. 75% a 84% = recebimento de 85% do item 1; 4. 60% a 74% = recebimento de 75% do item 1 e multa de 0,03 % (três centésimos por cento) sobre o valor do contrato 5. Abaixo de 60% = recebimento de 65% da fatura, multa de 0,3% (três décimos por cento) e rescisão contratual.
Sanções	a. A reincidência reiterada do item 4, ou seja, 4 vezes no periodo de 12 meses, acarretará rescisão contratual, além da glosa e multa prevista na faixa de ajuste de pagamento.
Observações	

TABELA DE AVALIAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	Adequado	Inadequado
01	Crédito de salários até o 5º dia útil do mês imediatamente subsequente ao do mês de referência: (ordinários -mensal), décimo terceiro, férias, remunerações compensatórias e rescisões contratuais;		
02	Crédito dos benefícios de vale-transporte dentro prazo estiipulado (no contrato ou na Convenção Coletiva);		
03	Crédito dos benefícios de vale-refeição dentro prazo estiipulado (no contrato ou na Convenção Coletiva);		
04	Cumprir determinações e notificações, no prazo estabelecido em ofícios ou justificar o não atendimento;		
05	Alcançar Indice maior que 60% na pesquisa de satisfação com a prestação de serviços;		
06	Efetuar a correta manutenção do registrador eletrônico de ponto ou instrumento similar de controle de frequência;		
07	Eefetuar a substituição de prestador nas condições e prazo estibulado neste projeto básico;		
08	Efetuar reposição de prestadores de prestadores no prazo estipulado, quando houver férias, faltas, ausências e demais situação;		
09	Entregar uniformes para os prestadores, conforme previsto no contrato e na convenção coletiva;		
10	Disponibilizar micro-ondas, freezer ou geladeiras, mesa e cadeiras para a copa dos prestadores, conforme previsto em contrato;		
11	Disponibilizar armários para o vestiário dos prestadores;		
12	Visita semanal do preposto ou supervisor da Contratada para averiguar a execução dos serviços;		
13	Disponibilização de transporte para supervisão da execução dos serviços em todos os edifícios.		
14	Utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
15	Quantidade de prestador por posto		
16	Utilização dos materiais, peças, ferramentas e equipamentos disponibilizados		
17	Utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
18	Utilização dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)		
19	Atendimento ao usuário		
20	Asseio fisico e dos uniformes dos prestadores de serviços		
21	Cumprimento do horário de execução dos serviços		
22	Cumprimento das orientações e diretrizes estabelecidas pelo Engenheiro residente e fiscalização		
23	Cumprimento do cronograma de execução dos serviços aprovado pela fiscalização		
24	Execução do Plano de Manutenção		
25	Fornecimento do material de consumo		
26	Fornecimento das Ferramentas e equipamentos		
27	Substituição de Materiais, ferramentas e equipamentos		
29	Fornecimento de material por demanda		
30	Fornecimento de uniformes no periodo e prazos estabelecidos		
31	Disponibilidade e funcionamento do software de Gerenciamento de Manutenção Predial		

Serviços – CheckList (A)	Serviços a serem realizados (B)	Serviços efetivamente realizados (C)	Porcentagem do Serviço Realizado (D)= (C/B)*100
Execução dos serviços			

ANEXO IX DO PROJETO BÁSICO

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

À Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB

Ref.: Pregão Eletrônico – nº ___/20XX

Declaramos que em atendimento ao previsto no Pregão Eletrônico nº ___/_____, que eu, _____, portador(a) da CI/RG nº_____ e do CPF nº _____, Responsável da Empresa _____, como seu representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante a CONAB/Sureg/XX, situada à _____, e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e graus de dificuldade existentes.

Cidade-UF, / /2XXX.

Assinatura e carimbo

(Responsável Técnico da Empresa)

Visto:

Responsável pela CONAB

ANEXO X DO PROJETO BÁSICO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA), COM CNPJ NÚMERO _____, COM SEDE NO ENDEREÇO_____, neste ato representada por **(REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS** que, **OPTAMOS** por **não** realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que **ASSUMIMOS** todo e qualquer risco por esta decisão, conforme descrito em 8.1.2 do Projeto Básico, e **NOS COMPROMETEMOS** a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade Pregão Eletrônico nº ___/20___, Processo Administrativo nº _____ /20____.

Cidade-UF, / /2XXX.

_____

Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsável Técnico

ANEXO XI DO PROJETO BÁSICO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) nº _____, inscrição estadual nº _____, estabelecida em _____, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato*
Valor total dos Contratos		R$_____

_____

Assinatura e carimbo do emissor

Observação:

Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais têm contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

Fórmula exemplificativa, para fins de atendimento ao disposto no artigo 131, § 6º, inciso IV, alíneas a e b, do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab.

o) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido}}{\text{Valor total dos contratos *}} \times 12 > 1$$

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.


p) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos)}}{\text{Valor da Receita Bruta}} \times 100 =$$

ANEXO XII DO PROJETO BÁSICO

MODELO DE PLACA DE OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA

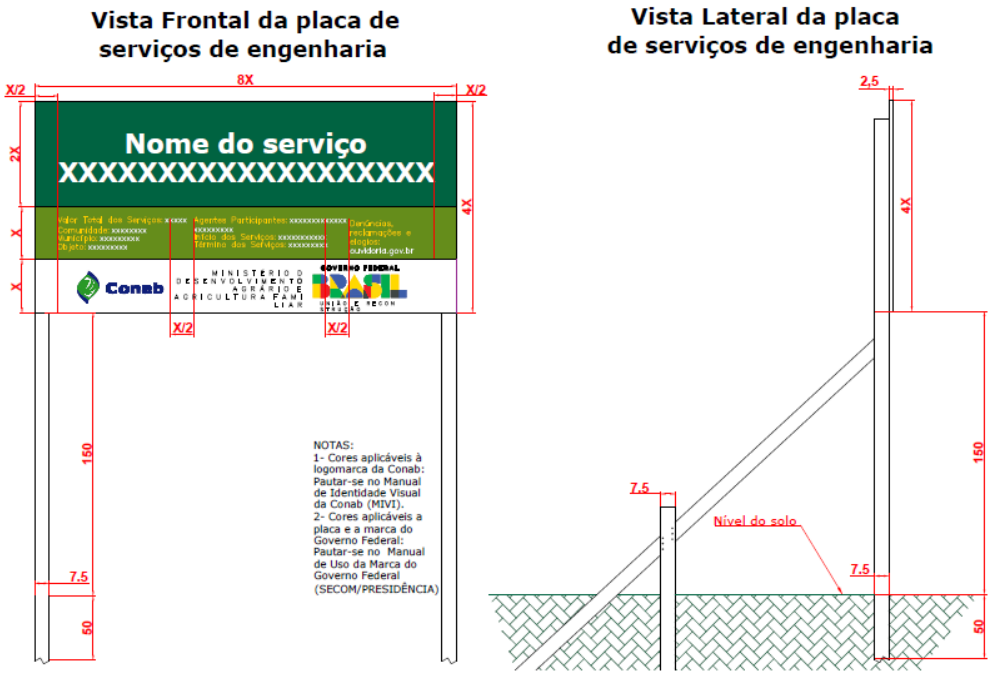

ANEXO XIII DO PROJETO BÁSICO

ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 26/2008.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 26/2008

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**, neste ato representado pela Procuradora do Trabalho, Dra. LUDMILA REIS BRITO LOPES e a **CONAB**, neste ato representada pelo Presidente da CONAB, Dr. WAGNER GONÇALVES ROSSI,

CONSIDERANDO o erro material detectado no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nº 26/2008, celebrado em 9 de maio de 2008,

RESOLVEM

Celebrar **ADITIVO** ao referido **TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA** nos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 0106/2002, para alterar as seguintes Cláusulas:

Cláusula Primeira- Onde se lê:

"Cláusula Primeira - A CONAB abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

a) – Serviços de limpeza;

b) – Serviços de conservação;

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 43738970 SEI 21200.001498/2025-16 / pg. 63

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
d) – Serviços de recepção;
e) – Serviços de copeiragem;
f) – Serviços de reprografia;
g) – Serviços de telefonia;
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;
i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;
j) – Serviços de auxiliar de escritório;
k) – Serviços de auxiliar administrativo;
l) – Serviços de office boy (contínuo);
m) – Serviços de digitação;
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
p) – Serviços de ascensorista;
q) – Serviços de enfermagem; e
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde.",

leia-se:

"Cláusula Primeira - A CONAB abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

a) – Serviços de limpeza;
b) – Serviços de conservação;
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
d) – Serviços de recepção;
e) – Serviços de copeiragem;
f) – Serviços de reprografia;
g) – Serviços de telefonia;

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 43738970 SEI 21200.001498/2025-16 / pg. 64

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;

j) – Serviços de auxiliar de escritório;

k) – Serviços de auxiliar administrativo;

l) – Serviços de office boy (contínuo);

m) – Serviços de digitação;

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;

p) – Serviços de ascensorista;

q) – Serviços de enfermagem;

r) – Serviços de agentes comunitários de saúde; e

s) – Serviços de braçagem, operadores de máquinas e empilhadeiras."

Cláusula Terceira - Onde se lê:

"Parágrafo Primeiro "- É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.",

leia-se:

"Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido na Cláusula Primeira do presente e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 43738970 SEI 21200.001498/2025-16 / pg. 65

fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza."

Cláusula Quarta – Onde se lê:

"Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.",

leia-se:

"Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais."

O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA nº 26/2008 passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Primeira - A CONAB abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

a) – Serviços de limpeza;
b) – Serviços de conservação;
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;
d) – Serviços de recepção;
e) – Serviços de copeiragem;
f) – Serviços de reprografia;
g) – Serviços de telefonia;
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 43738970 SEI 21200.001498/2025-16 / pg. 66

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;
j) – Serviços de auxiliar de escritório;
k) – Serviços de auxiliar administrativo;
l) – Serviços de office boy (contínuo);
m) – Serviços de digitação;
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;
p) – Serviços de ascensorista;
q) – Serviços de enfermagem;
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde; e
s) – Serviços de braçagem, operadores de máquinas e empilhadeiras.

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal.

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira - A CONAB se obriga a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 43738970 SEI 21200.001498/2025-16 / pg. 67

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido na Cláusula Primeira do presente e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quarta – A CONAB obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 43738970 SEI 21200.001498/2025-16 / pg. 68

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a CONAB, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.

Cláusula Quinta - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da presente data.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.

Brasília, 16 de março de 2009.

LUDMILA REIS BRITO LOPES
Procuradora do Trabalho

WAGNER GONÇALVES ROSSI
Presidente da CONAB

Testemunhas:

Bruno Diniz Vasconcelos
Procurador, OAB/DF n.º 17.508

Luiz Campos de Almeida
Técnico/SUARM

Brasília, 03 de julho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **JONATAS CARVALHO DE OLIVEIRA**, **Técnico Administrativo - Conab**, em 04/07/2025, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **NAIM ERCILIO SOUSA RABELO**, **Analista Engenheiro (a) - Conab**, em 07/07/2025, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **GENIVALDO EURIPEDES RIBEIRO**, **Analista Engenheiro (a) - Conab**, em 07/07/2025, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **43738970** e o código CRC **CD123AD6**.

Referência: Processo nº.: 21200.001498/2025-16	SEI: nº.: 43738970