COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

NOTA TÉCNICA

1. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO (ART. 108, §1º, I E ART. 115, I, DO RLC)

1. A necessidade da contratação decorreu das demandas formalizadas nas DODs encaminhadas pela unidade, bem como de outras necessidades identificadas em vistoria local e de solicitações apresentadas pessoalmente pela equipe da SUREG/RO. As intervenções pretendidas buscaram corrigir deficiências existentes nas instalações elétricas, nas instalações hidrossanitárias, na troca de piso, reforma dos banheiros e acessibilidade, na reforma do pavimento do estacionamento, e na reforma e melhorias no campo de futebol, além de atender à necessidade de melhoria de áreas externas e de convivência da unidade.

1.1. Necessidade de contratação para instalações elétricas

- As instalações elétricas da SUREG/RO estão funcionais, entretanto, já são instalações antigas. A chave geral do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) da SUREG/RO está danificada, além disso, a abertura de seu quadro só é possível com o desligamento da energia do edifício. A proteção por fusíveis antigos e a chave de manobra antiga tornam a operação do QGBT precária.




SCHAK
SCHAK
SCHAK
SCHAK
MODELO
CORRENTE
400A
NORMA
TENSÃO
FREQUÊNCIA
315A 500V gL-gG NH 3
315A 500V gL-gG NH 3
315A 500V gL-gG NH 3



- Quadro de Distribuição Geral do Bloco A com dispositivos obsoletos e sem condutor de aterramento. Tensões medidas V_R = 121 V, V_S = 119 V, V_T = 120 V.




SIEMENS
0121



- Ao longo do tempo, foram feitas múltiplas alterações nas divisões internas do edifício, bem como foram instalados recentemente pelo menos 6 novos equipamentos de ar condicionado na rede elétrica da SUREG/RO. Tais alterações não foram realizadas com dimensionamento e projetos elétricos de reformas.



1.2. Necessidade de contratação para instalações hidrosanitárias

- A necessidade da contratação do projeto de instalações hidrossanitárias decorre das deficiências verificadas nas instalações hidráulicas e sanitárias da edificação, especialmente no sistema de reservatórios de água e no esgotamento sanitário. Constatou-se que os reservatórios originalmente existentes encontram-se desativados e que o abastecimento atual ocorre por meio de soluções adaptadas e precárias, como reservatório plástico instalado ao nível do solo, sem proteção adequada, e caixas d'água menores distribuídas sobre blocos de banheiros e copas, cujo enchimento é realizado manualmente, com controle por transbordamento, situação que provoca desperdício frequente de água. Também foram identificados sinais de desgaste na estrutura que suporta o reservatório da reserva de incêndio, com armaduras expostas e indícios de deformação da laje.

- No tocante às instalações sanitárias, verificou-se a existência de tubulações expostas e danificadas, quando o adequado seria seu enterramento, bem como a sobrecarga das fossas atualmente utilizadas.

- Diante desse quadro, faz-se necessária a elaboração de projeto técnico que contemple a construção de novo reservatório superior para atendimento do consumo da edificação e da reserva de incêndio, com a devida separação das saídas destinadas ao consumo e ao sistema de combate a incêndio, a demolição de estruturas antigas desativadas, a automação do sistema de bombeamento, a proteção do reservatório existente ao nível do solo, a substituição de trechos comprometidos das tubulações sanitárias e a implantação de novas fossas, de modo a assegurar solução tecnicamente adequada e compatível com a demanda atual da unidade.





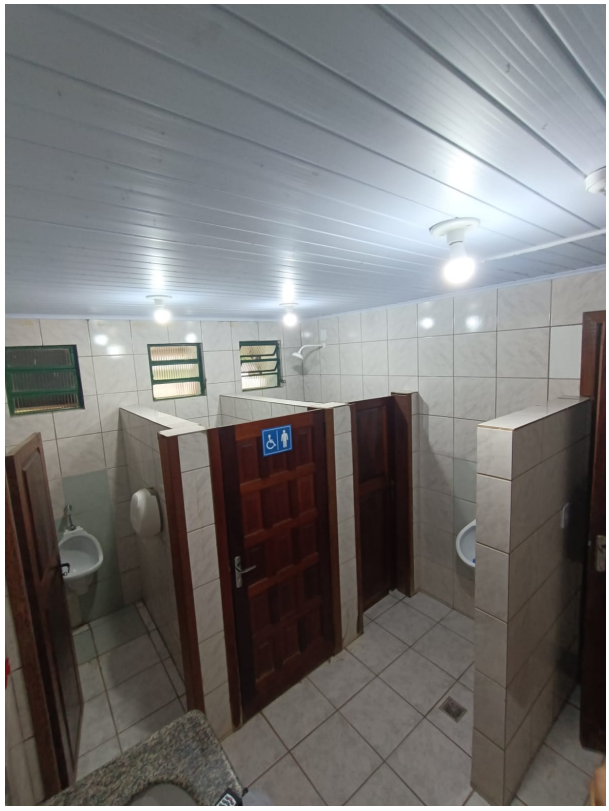

1.3. Necessidade de contratação para troca de piso, reforma dos banheiros e acessibilidade

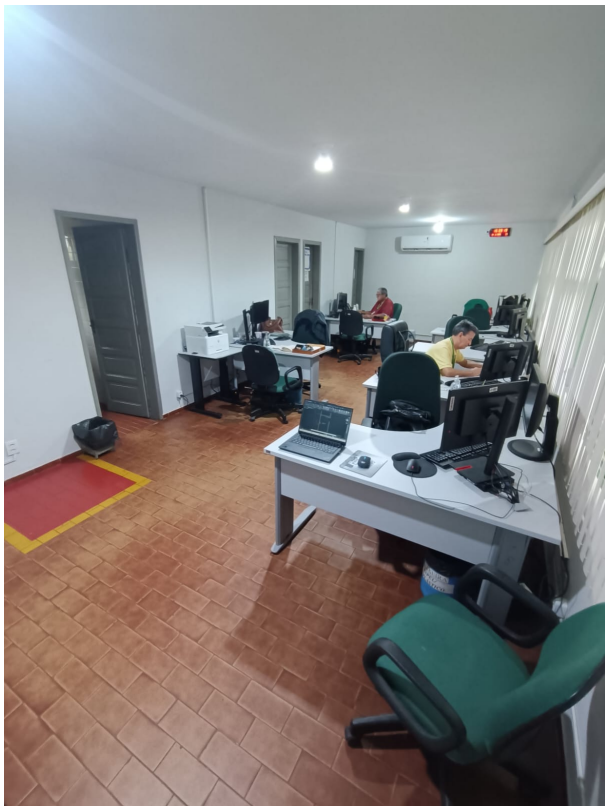
- A necessidade da contratação dos projetos relativos à substituição de pisos, reforma dos banheiros e adequação da unidade aos padrões de acessibilidade decorre do estado de conservação insatisfatório do piso da SUREG/RO, que apresenta remendos, fissuras e sinais de desgaste, comprometendo a segurança, a acessibilidade, a higiene e a adequada utilização dos ambientes. Verificou-se, ainda, a necessidade de contemplar a reforma dos banheiros, com tentativa de implantação de banheiro acessível, em consonância com as exigências de melhoria das condições de uso da edificação. Nesse contexto, a elaboração dos projetos mostra-se necessária para definir de forma integrada e tecnicamente adequada as soluções para pisos, banheiros e acessibilidade, garantindo melhor planejamento da futura execução da reforma.













1.4. Necessidade de contratação para reforma do pavimento do estacionamento

- A necessidade da contratação do projeto de pavimentação do estacionamento decorre da importância de melhorar as condições de acesso, circulação e uso da área externa da SUREG/RO, assegurando maior funcionalidade, organização e segurança ao espaço. A situação atual do estacionamento mostra-se inadequada, com superfície irregular, presença de remendos e pontos de deterioração, conforme evidenciado nas imagens anexas, o que compromete o uso pleno do local e a adequada integração com a reforma da unidade. Ressalta-se que, embora não haja DOD específica para essa intervenção, a demanda foi apresentada de forma recorrente pela equipe da SUREG/RO, em razão das dificuldades operacionais observadas no uso diário da área.





1.5. Necessidade de contratação para reforma e melhorias no campo de futebol

- A necessidade da contratação do projeto de reforma e melhorias da área do campo de futebol decorre da atual condição de subutilização do espaço, em razão da ausência de infraestrutura básica que garanta segurança e funcionalidade, como alambrado, iluminação adequada e condições mínimas de uso. Tal cenário compromete a utilização regular do espaço, podendo inclusive gerar riscos às edificações vizinhas e às pessoas que circulam no local. Os argumentos que fundamentam a demanda encontram-se formalizados na DOD nº 41627783 e foram analisados à luz das orientações da GEBEM (nº 53972697), que manifestou concordância com a adoção da solução proposta, recomendando inclusive a previsão de espaço destinado a redário como forma de ampliar o uso e a funcionalidade da área. Destaca-se ainda que a requalificação do espaço permitirá melhor aproveitamento de área atualmente ociosa, valorização de investimentos já existentes e promoção de condições adequadas para uso institucional. Adicionalmente, conforme solicitação da SUREG/RO, prevê-se a implantação de área coberta com churrasqueira, com o objetivo de fomentar a integração, o bem-estar e a qualidade de vida dos empregados.





2. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA COMPANHIA (ART. 108, §1º, II DO RLC)

A contratação alinha-se às necessidades de manutenção, modernização e requalificação da infraestrutura da SUREG/RO, ao contemplar a elaboração de projetos para reforma completa da unidade, abrangendo instalações elétricas e hidrossanitárias, substituição de pisos, reforma dos banheiros, adequação de acessibilidade, divisórias, demolição da estrutura do reservatório existente, pavimentação do estacionamento e melhorias na área do campo de futebol. Com isso, busca-se corrigir falhas identificadas, melhorar as condições de uso, segurança e funcionalidade das edificações e assegurar base técnica adequada para a futura execução das obras.

A contratação alinha-se ainda ao Planejamento Estratégico da Companhia, em seu Mapa Estratégico 2025-2029, na perspectiva de processos internos e sustentabilidade:

- "Fortalecer a Companhia institucionalmente."

- "Fortalecer a integridade da organização."

- "Fortalecer a governança, a gestão, a articulação com parceiros e otimizar os processos organizacionais."

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 108, §1º, III DO RLC)

A contratação referente ao objeto desta Nota Técnica deverá observar os seguintes critérios do Contrato:

a) Vigência do Contrato de 12 (doze) meses para acompanhamento técnico e eventuais ajustes dos projetos, com prazo de execução dos serviços de elaboração dos projetos a ser definido no instrumento contratual, em conformidade com o cronograma de entrega previsto;

b) Respeito às Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho aplicáveis às atividades de vistoria e levantamentos técnicos nas dependências da SUREG/RO, incluindo, quando couber, as disposições relativas a trabalho em altura e com eletricidade;

c) Fornecimento, pela Contratada, dos equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução das atividades de campo, bem como de todos os recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários à adequada elaboração dos projetos;

d) Desenvolvimento de projetos com especificações e soluções que atendam aos padrões de qualidade, confiabilidade e durabilidade exigidos pelas normas técnicas aplicáveis, assegurando a correta futura execução das obras e serviços de reforma;

e) Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, na etapa de habilitação da licitação, com atuação comprovada na elaboração de projetos de engenharia e/ou arquitetura para reformas prediais, preferencialmente com intervenções em instalações elétricas, hidrossanitárias, pisos e revestimentos, divisórias, acessibilidade e áreas externas;

f) Comprovação, pela Contratada, de: habilitação jurídica; regularidade fiscal, social e trabalhista; qualificação técnica compatível com serviços de engenharia voltados à elaboração de projetos para reforma predial; qualificação econômico-financeira; e cumprimento das demais exigências legais;

g) A Contratada deverá, ainda, apresentar responsável técnico habilitado, com registro no CREA ou CAU, conforme o caso, e emitir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos projetos elaborados.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE (ART. 108, §1º, IV E ART. 115, V, DO RLC)

A estimativa das quantidades foi elaborada com base nas demandas inicialmente identificadas pela Administração para a reforma da SUREG/RO, complementadas pelas necessidades verificadas durante visita técnica in loco realizada na unidade, ocasião em que foram constatadas novas intervenções necessárias ao adequado atendimento do objeto. As quantidades previstas decorrem, portanto, do levantamento das condições reais do imóvel, das deficiências observadas nas instalações e ambientes e da definição das soluções técnicas necessárias para contemplar, de forma integrada, os serviços de instalações elétricas, hidrossanitárias, substituição de pisos, reforma dos banheiros, adequação de acessibilidade, divisórias, demolição da estrutura do reservatório existente, pavimentação do estacionamento e melhorias na área do campo de futebol.

As memórias de cálculo e os documentos que dão suporte a essa estimativa consistem no relatório de viagem nº 53793087, nos levantamentos realizados na unidade, nos apontamentos das áreas demandantes e nos demais documentos técnicos produzidos para delimitação do escopo da contratação.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR (ART. 108, §1º, V E ART. 115, II, DO RLC)

Verifica-se que o mercado dispõe de empresas e profissionais especializados aptos à elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para reformas prediais, sendo essa uma solução usual e tecnicamente adequada para assegurar a correta definição das intervenções necessárias à reforma completa da SUREG/RO. A contratação de empresa especializada justifica-se pela necessidade de desenvolver, de forma integrada e compatibilizada, os projetos relativos às instalações elétricas, hidrossanitárias, pisos, divisórias, banheiros, acessibilidade, pavimentação do estacionamento, demolição da estrutura do reservatório existente e melhorias na área do campo de futebol, de modo a garantir segurança, funcionalidade e adequada futura execução da obra.

A opção pela contratação dos projetos também se mostra adequada em razão da elevada demanda das equipes técnicas internas, da ausência de softwares especializados necessários ao desenvolvimento dos projetos e da inexistência de estudos técnicos preliminares essenciais, como sondagens do solo. Tal medida evita atrasos, incompatibilidades e prejuízos ao planejamento da reforma, buscando-se, assim, a obtenção de solução técnica completa e unificada, apta a subsidiar futura contratação da execução das obras e serviços correspondentes.

6. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS (ART. 108, §1º, VI DO RLC)

A estimativa de preços foi realizada por meio da utilização de contratações similares

realizadas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de até 1 (um) ano anterior à data da pesquisa, conforme previsto no art. 187, inciso II, do RLC da Conab. A utilização dessa metodologia se justifica pela natureza técnica e específica do objeto, pois a pesquisa de preços deve refletir valores praticados no mercado e, sempre que possível, priorizar contratações públicas similares como fonte de referência.

Considerando que o estado de interesse da futura contratação é Rondônia, foram priorizadas contratações da Região Norte e de estados limítrofes, por apresentarem maior aderência geográfica, logística e de mercado à realidade da demanda. Essa escolha também busca assegurar maior compatibilidade com as condições locais de execução do objeto, especialmente em razão das diferenças de porte das edificações e das particularidades regionais.

Como as áreas das edificações eram distintas, os valores foram majorados proporcionalmente à metragem quadrada, de forma a compatibilizar os custos com o porte de cada edificação e permitir uma comparação mais realista entre as contratações. Nos casos em que a metragem não constava expressamente no processo consultado, foi realizada estimativa da área construída, com base nas informações disponíveis e em parâmetros compatíveis com a natureza do objeto. Com isso, buscou-se evitar distorções e obter um preço médio mais aderente à realidade.

Para fins de referência, foram consideradas as seguintes contratações similares:

- ID PNCP 84736941000188-1-000113-2025: reforma de edificação pública no Estado de Rondônia, com elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, área de 325,96 m², valor de contratação de R$ 27.633,33 e valor majorado de R$ 116.747,34.
- ID PNCP 05706429000112-1-000007-2025: reforma e ampliação de prédio público no Estado de Rondônia, com elaboração de projetos executivos completos de engenharia e arquitetura, área de 1.234,47 m², valor de contratação de R$ 45.815,29 e valor majorado de R$ 51.110,25.
- ID PNCP 00394494000136-1-000279-2026: reforma do Posto Avançado da Polícia Federal em Bonfim/RR, com contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos, valor de contratação de R$ 42.560,00 e valor majorado de R$ 55.080,42.
- ID PNCP 04567897000190-1-000062-2026: contratação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para elaboração de projetos de arquitetura e complementares, valor de contratação de R$ 611.000,00 e valor majorado de R$ 42.071,63.
- ID PNCP 38145157000188-1-000010-2026: elaboração de projetos e documentação técnica completa para reforma e adequação de imóvel destinado à instalação da Delegacia do CRECI/TO em Araguaína/TO, valor de contratação de R$ 21.503,43 e valor majorado de R$ 37.016,54.

Dessa forma, a média dos valores majorados apurada a partir das contratações analisadas foi de **R$ 60.405,24**, sendo este o valor adotado como estimativa de preço deste objeto.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (ART. 108, §1º, VII E ART. 115, IV E V, DO RLC)

A solução consiste na contratação de projetos técnicos para a reforma completa da SUREG/RO, contemplando de forma integrada a adequação e modernização das instalações elétricas, a elaboração do projeto de instalações hidrossanitárias, a remoção e substituição de pisos, a reforma dos banheiros com implantação de banheiro acessível, a substituição de divisórias, a demolição da estrutura do reservatório existente, a pavimentação do estacionamento e as melhorias na área do campo de futebol, com observância aos padrões de acessibilidade, sustentabilidade e eficiência das edificações.

Por se tratar de uma reforma ampla e com frentes interdependentes, a solução foi estruturada de forma unificada, a fim de assegurar a compatibilização entre os diversos projetos, evitar inconsistências técnicas e permitir que a futura execução das obras ocorra de maneira coordenada e eficiente. Todos os projetos deverão ser elaborados em conformidade com as especificações técnicas

aplicáveis, com as normas da ABNT, com as demais legislações pertinentes e com as boas práticas de engenharia e arquitetura.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO (ART. 108, §1º, VIII DO RLC)

A contratação em lote único mostra-se mais adequada, em razão da interdependência entre as soluções projetuais a serem desenvolvidas. As instalações elétricas, hidrossanitárias, a substituição de pisos, a instalação de divisórias, as reformas dos banheiros, a pavimentação do estacionamento e as melhorias no campo de futebol constituem intervenções integradas que demandam coordenação técnica única, garantindo coerência, compatibilização e evitando inconsistências entre os diferentes projetos. O parcelamento do objeto poderia gerar sobreposições, omissões e incompatibilidades entre as soluções, comprometendo a execução futura das obras e elevando custos de coordenação e de eventuais retrabalhos. Além disso, a condução dos projetos em um único lote promove ganhos de escala, simplifica a fiscalização contratual e assegura tratamento uniforme dos critérios de acessibilidade, sustentabilidade e eficiência energética em toda a reforma da SUREG/RO.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS (ART. 108, §1º, IX E ART. 115, VI, DO RLC)

São resultados esperados da contratação ora pretendida:

a) Obtenção de projeto executivo de reforma das instalações elétricas da SUREG/RO em conformidade com a NBR 5410, com Sistema de Iluminação de Emergência, para reestabelecimento da segurança e da funcionalidade das instalações elétricas da SUREG/RO;

b) Obtenção de análise de riscos de SPDA conforme NBR 5419/2026 com Parecer Conclusivo quanto à necessidade ou não de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para os edifícios da SUREG/RO e UA-Porto Velho;

c) Projeto para remoção de pisos e instalação de novo piso para a SUREG/RO;

d) Projeto de reforma dos banheiros da SUREG/RO, incluindo a implantação de banheiro acessível;

e) Elaboração de projeto de instalações hidrossanitárias compatível com as demandas atuais e futuras da unidade;

f) Projeto de demolição segura da estrutura do reservatório existente, eliminando passivos de segurança e liberando área para uso alternativo;

g) Projeto de pavimentação do estacionamento, com melhoria das condições de acesso e circulação de veículos;

h) Projeto de reformas e melhorias na área do campo de futebol, ampliando a funcionalidade do espaço para uso institucional e comunitário;

i) Adequação da SUREG/RO aos padrões de acessibilidade em todos os projetos, promovendo inclusão e conformidade com a legislação vigente;

j) Otimização de recursos por meio da execução unificada de todas as intervenções projetuais em uma única contratação, evitando licitações fragmentadas e promovendo ganhos de escala;

k) Redução de custos operacionais e de manutenção nas futuras execuções das obras, decorrentes da modernização projetada e da adoção de soluções mais eficientes;

l) Aproveitamento de elementos e sistemas existentes em bom estado, com previsão de reaproveitamento de materiais sempre que tecnicamente viável nos projetos, promovendo economicidade e sustentabilidade.

10. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA CONAB (ART. 108, §1º, X DO RLC)

Não serão necessárias adequações dos ambientes da Conab, sendo suficiente a autorização de acesso da equipe de projeto às edificações da SUREG/RO para vistorias e levantamentos, além da designação de servidores para fiscalização do contrato e da atuação de equipe de licitação para verificação dos requisitos de habilitação das participantes.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES (ART. 108, §1º, XI DO RLC)

Para este objeto, não há necessidade de contratação de outros projetos, uma vez que as demandas necessárias à reforma completa da SUREG/RO estão contempladas neste escopo, ressalvado que, após a conclusão da elaboração dos projetos, será necessária uma nova contratação específica para a execução das obras e serviços correspondentes.

12. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 108, §1º, XII DO RLC)

A contratação mostra-se viável e necessária, considerando a existência de demanda justificada, solução disponível no mercado e adequação técnica, em consonância com o interesse público.

13. IDENTIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADA E A JUSTIFICATIVA DA SUA ADOÇÃO (ART. 115, III, DO RLC)

Considerando-se tudo o quanto foi exposto, verifica-se que, por se tratar de serviço comum de engenharia e com valor estimado inferior a R$ 140.000,00, a contratação será realizada na forma de dispensa de licitação, com fundamento legal no Art. 416, I, do regulamento de Licitações e Contratos (RLC) da Conab.

14. ADEQUAÇÃO TÉCNICA (ART. 123, V, RLC)

A solução é tecnicamente adequada por contemplar a elaboração de projetos que atuam diretamente nas causas das deficiências identificadas nas instalações prediais, garantindo maior durabilidade e eficiência das intervenções a serem executadas, além de englobar todas as frentes de atuação em uma única reforma integrada da SUREG/RO.

15. FUNCIONALIDADE (ART. 123, VI, RLC)

A funcionalidade da contratação consiste em viabilizar a elaboração de projetos técnicos necessários à reforma completa da SUREG/RO, assegurando a correção de falhas, a modernização das edificações e a adequação da unidade aos padrões de acessibilidade, contemplando o desenvolvimento de projeto de instalações hidrossanitárias, as demolições da estrutura do reservatório existente, a adequação das instalações elétricas, a substituição de pisos (incluindo a reforma dos banheiros e a implantação de banheiro acessível), a pavimentação do estacionamento e as melhorias na área do campo de futebol.

16. REQUISITOS AMBIENTAIS (ART. 123, VII, RLC)

Nos projetos contratados para reforma, deverão ser mantidos, sempre que possível, os elementos e sistemas existentes que estejam em conformidade com as normas técnicas vigentes e em adequado estado de funcionamento, evitando substituições desnecessárias e priorizando o reaproveitamento de materiais e componentes. Ademais, deverão ser observadas práticas sustentáveis, incluindo o uso racional de insumos, a adoção de soluções construtivas que minimizem perdas e desperdícios, a correta segregação, reutilização e destinação dos resíduos da construção civil e, sempre que viável, a incorporação de medidas que promovam a eficiência no consumo de água e energia, bem

como a redução de impactos ambientais ao longo do ciclo de vida da edificação.

17. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES (ART. 123, VIII, RLC)

Os projetos contratados deverão atender integralmente às normas técnicas da ABNT aplicáveis, às normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho e às demais legislações pertinentes. Será obrigatória a emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) relativas aos projetos, bem como o fiel cumprimento das especificações técnicas, dos requisitos estabelecidos no Projeto Básico, não sendo admitidas alterações sem a devida autorização da fiscalização.

Responsáveis pelo estudo:

Gabriel Pereira Silva
GEPEA / SUPAD
Analista Engenheiro Civil

Gabriel Mendonça de Paiva
GEPEA / SUPAD
Analista Engenheiro Eletricista

Brasília, 10 de Agosto de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL MENDONCA DE PAIVA**, **Analista Engenheiro (a) - Conab**, em 10/08/2026, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL PEREIRA SILVA**, **Analista Engenheiro (a) - Conab**, em 10/08/2026, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **54089094** e o código CRC **798A7DE1**.